UNDERLINE FRAME - LD1021136-37

Características	LED color	4200K neutro, 3000K cálido, 6200K frío, RGB DMX512.
	Consumo Led	10W
	Flujo luminoso	980lm
	Vida útil	> 50.000 horas
	Angulo de apertura	120 °
Alimentación	Entrada Voltage	24V DC con alimentación exterior
Control	Interface	DMX512 para color RGB
Especificaciones	Dimensiones (MM)	1000*85*92.5mm
	Peso (kg)	7.2Kg
	Material	Fabricado en extrusión de aluminio 6063 anodizado silver. Tornillos de acero inoxidable. Junta de estanqueidad en silicona resistente.
	Difusor	Cristal templado de 8mm con acabado frost en ambas caras.
	Conexión	Cable 0,3m DC24V
	Temperatura trabajo	-25 °C - 55 °C
	Grado de protección	IP67 (protección polvo-agua), IK09 (protección contra golpes)
	Montaje	Aluminio extrusionado 6063. Tornillos de acero inoxidable. Junta de estanqueidad.
	Certificados	CE, CQC, RoHS
	Garantía	3 años
	Opciones	*entrada voltaje / color luz / longitud / led color luminaria personalizada

Luminaria LED de exterior empotrable en suelo. Fabricada en extrusión de aluminio 6063 anodizado silver. Cristal templado de 8mm frost. Alimentación DC24V, con un grado de protección IP67, IK09. Clase de aislamiento I.
Gran calidad de sus componentes que aportan un grado importante de resistencia además de una importante iluminación direccional a tu espacio exterior.
Perfectos para iluminación decorativa de exterior en centros comerciales, entorno urbano, jardines, patios. Para señalización y balizamiento de cortesía o emergencia, rótulos luminosos, decoración de objetos y muebles de exterior.
Color: 4200K blanco neutro, 3000K blanco cálido, 6200K blanco frío, RGB DMX512.







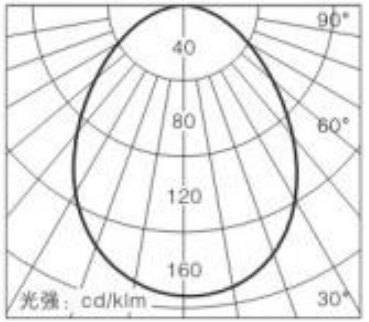



LEDBOX®