

Proyector solar **FLASH** Multifunción

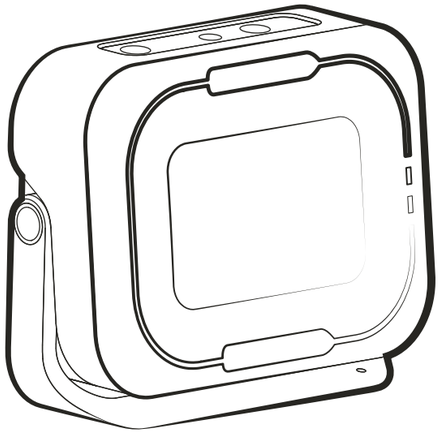



3 niveles de intensidad
3 tipos de color de luz
Solar
Recargable
IPX5
Luz de emergencia
Sujección magnética
USB-C carga IN
USB-A Power Bank
Indicador de carga

KOOB®

Producto

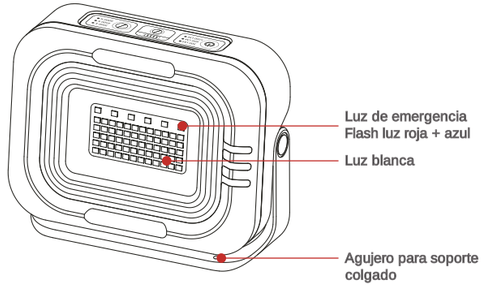

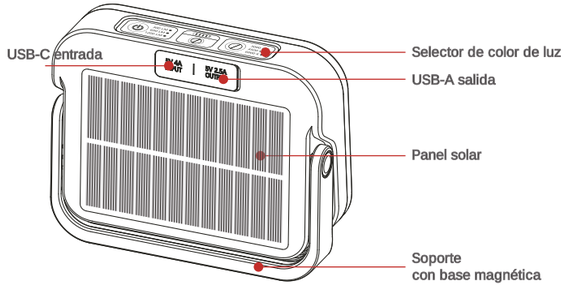




Soporte ajustable 130º

USB-C entrada (5V - 4A)
Carga de batería



Descripción

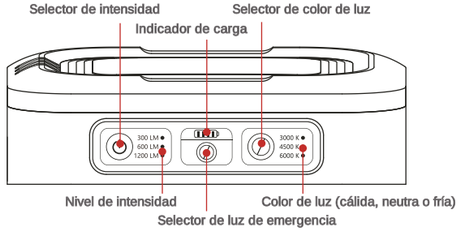

1 - Pulsa el botón de Nivel de Intensidad para seleccionar el nivel deseado

300 LM ⇨ 600 LM ⇨ 1200 LM ⇨ apagado

- Con cada pulsación, cambia de intensidad, a la cuarta pulsación se apaga. También se apaga dejando pulsado el botón durante más de 30 segundos.

2 - Pulsa el botón de Selector de color para seleccionar la temperatura de color

3000 K ⇨ 4500 K ⇨ 6000 K

- El dispositivo tiene función de memoria. Si se apaga por más de 3 segundos y se vuelve a encender nuevamente, la temperatura del color se mantendrá igual que la última vez.

3 - Pulsa el botón de Luz de emergencia para seleccionar

flash rojo/azul ⇨ apagado

4 - Mientras se pulsa el nivel de intensidad o color de luz, el indicador de carga muestra el nivel de capacidad o de carga

indicador de capacidad		indicador de carga	
●●●●	97' /322'	●○○○	>47'
○●●●	72' /97'	●●○○	47' / 72'
○○●●	47' /72'	●●●○	72' / 97'
○○○●	7' /47'	●●●●	97' / 322'
○○○●	>7'	●●●●	322'

5 - Función Power Bank. Salida USB para carga de otros dispositivos

- Si el voltaje de la batería es inferior a 3,2 V, la función Power Bank de carga no funcionará.

Funciones

- Todo en uno y multifunción: Carga por panel solar integrado o cable USB-C. Power bank para recarga de otros dispositivos. Selector de color de luz y de nivel de intensidad. Luz de emergencia. Indicador de carga de batería. Soporte ajustable y magnético.
- Para uso en cualquier espacio y situación: taller, hogar, jardín, obra, acampada, senderismo, reparación de automóviles, emergencia, cualquier actividad al aire libre, etc.
- De mano o colgado: Úsalo colgado, de mano, apoyado en una superficie o sujeto en cualquier superficie metálica y en cualquier posición por su base magnética.
- Equipado con cable USB: el cuerpo de la lámpara se puede cargar directamente a través del cable USB. En caso de emergencia al aire libre, la lámpara se puede cargar a través del panel solar.
- Solución de emergencia para cualquier situación. La solución ideal para casos de emergencia donde proporciona luz y señalización.

Especificaciones

Modelo	LD1021609
Intensidad máxima	1200 LM
Duración máxima	> 55 horas (300 LM)
Batería	3.7V - 518650
Chip LED	SMD 2835
Nivel de intensidad	300 LM - 600 LM - 1200 LM
Temperatura de color	3000K - 4500K - 6000K
Modo de carga	USB-C entrada 5V - 4A carga batería
Salida USB	USB-A salida 5V - 2,5A
Grado de protección	IPX5
Dimensiones	150 x 122 x 51mm
Peso	480g