TAZ foco SOLAR

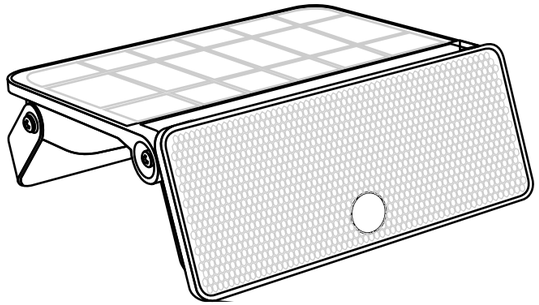

3 modos | 2 niveles intensidad | Solar | Recargable | IPX5

KOOB®

Notas:

1. Maneja con cuidado durante el transporte, manipulación, almacenamiento e instalación. No presiones con fuerza para evitar dañar la estructura interna.

2. Esta luz debe almacenarse en un lugar con buena ventilación y ambiente limpio. La temperatura ambiente debe estar entre -20 °C y 50 °C. No lo guardes en ningún ambiente helado. Carga y descarga una vez al mes si no se utiliza durante mucho tiempo.

3. Verifica la luz, primero coloca el panel solar y la luz en un lugar con suficiente luz solar y cubre el panel solar con un material opaco, y luego la luz se encenderá, lo que demuestra que el panel solar puede funcionar normalmente y la batería también.

Mantenimiento:

Limpia periódicamente la cubierta del reflector LED y el panel solar para mantener una buena transmisión de luz.

No utilices agua ni soluciones corrosivas para limpiar la luz, utiliza un paño seco o ligeramente humedecido.

Evita almacenar y usar la luz en ambientes corrosivos o con sustancias nocivas

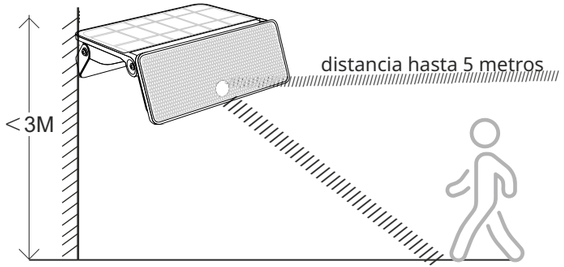

Foco LED compacto "todo en 1" con panel solar integrado de alta capacidad. Incorpora sensor de movimiento y luminosidad. 3 modos de funcionamiento y batería reemplazable.

Ideal para iluminar de manera automatizada y sin necesidad de corriente eléctrica cualquier zona de exterior.

El nuevo aplique de pared con luz LED y placa solar integrada, permite funcionar de manera totalmente autónoma gracias a su batería interna de litio reemplazable.

Máxima simplicidad de funcionamiento, durante el día la batería interna se carga a través de la placa solar, lo que permite generar luz a través de sus LEDs integrados tanto en la parte frontal en las horas de oscuridad.

Durante las horas de Sol, el aplique de pared solar se carga a través de los rayos del Sol. Al llegar la noche o la falta de luz por motivos meteorológicos, el aplique LED se enciende automáticamente en el modo programado.

Normas de uso:

1. Instala en un lugar con suficiente luz solar, evitando la obstrucción de árboles, edificios y paredes, de modo que el panel solar reciba la mayor cantidad de luz solar posible para cargar la batería.

2. Evita otras fuentes de luz que se proyecten sobre los paneles solares durante la noche, lo que puede afectar el funcionamiento normal.

3. Carga durante 8 horas bajo la luz solar la primera vez que lo uses.

4. 100% energía solar.

5. Se enciende automáticamente por la noche y se apaga durante el día.

6. Detecta automáticamente el día o la noche mediante la luz solar proyectada sobre la superficie del panel solar.

7. La vida útil de la batería se reduce en un ambiente de 0 .

8. La batería de la luz se puede reemplazar después de su vencimiento.

9. Almacenar el producto durante más de 6 meses puede afectar la vida útil de la batería.

Funcionamiento:

Dispone de 3 MODOS de funcionamiento (cuando la luminosidad es inferior a 30lux):

1 - Cuando detecta movimiento ofrece el 100% de intensidad y se apaga a los 18 segundos.

2 - Cuando detecta movimiento ofrece el 100% de intensidad posteriormente se mantiene al 10% de intensidad.

3 - Siempre está encendido en cualquier situación al 10% de intensidad ofreciendo una luz de cortesía.

Pulsando nuevamente el botón de encendido entra en modo de suspensión.

Su sensor PIR integrado en la parte frontal detecta cualquier movimiento en un rango de entre 8 metros de distancia.

Durante el día, la luminaria se apaga de manera automática y vuelve a cargar hasta la próxima falta de luz.

Solución de TODO EN 1, con un diseño compacto, se puede plegar e instalar en cualquier superficie. Totalmente orientable para orientar su haz de luz fácilmente.

Especificaciones

Modelo	LD1021607-8
Intensidad máxima	1000 LM (LD1021607) - 1600 LM (LD1021608)
Duración máxima	> 55 horas (100 LM)
Batería	3.7V - 2000mAH (1021607) - 4400mAH (1021608)
Chip LED	SMD 2835
Temperatura de color	4000K
Sensor PIR	hasta 5 metros
Salida crepuscular	30 lux - en panel solar
Grado de protección	IP54
Dimensiones	136x85x26mm (1021607) - 184x139x28mm (1021608)
Peso	300g (1021607) - 480g (1021607)