Aplique LED SOLAR PEEL

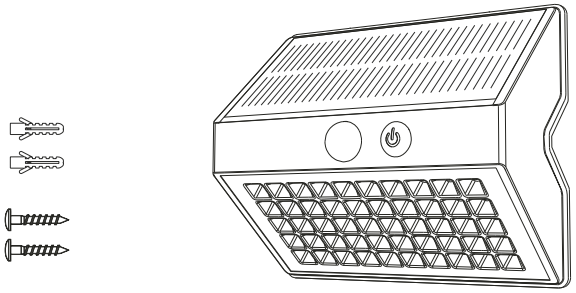

Incluye:

Características:

1. Con diseño moderno yminimalista adaptado para uso exterior.
2. Fabricado con material ABS antienvejecimiento, sólido y duradero.
3. Panel solar laminado mono silicio de alta eficiencia PET.
4. Orificios en carcasa para una instalación simple.
5. La función PIR (sensor de movimiento) inteligente protege eficazmente la vida útil de la batería, ahorrando energía.
6. Sin mantenimiento, puede funcionar continuamente durante 2-3 años después de la instalación.
7. Funciona con energía solar, cero consumo de energía, sin contaminación.
8. Tensión ultra baja para gar antizar un uso seguro.
9. Función de control de luz inteligente, se enciende automáticamente durante la noche y se apaga durante el día.

Especificaciones:

1.Panel solar: 5V*21.2W monocristal laminado de silicio PET

2.LED: 50pcs SMD2835 DUAL 3000K + 6000K

3.Material: ABS

4.Método de carga: energía solar

5.Tiempo de carga: 6-8 horas (depende de la luz solar disponible)

6.Protección: IP65

7.Batería: 3.7V * 1200mAh

8.Distancia de detección: 4-6m

Operación:

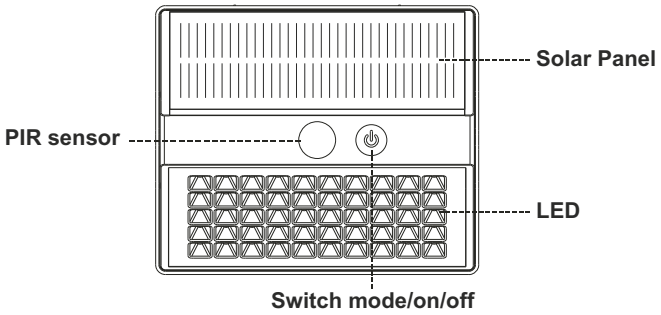

Modo 1 - Presiona una vez el botón ON - Cuando detecta movimiento, se enciende al 100% y baja la intensidad al mínimo después de 30 segundos. Luz fría.

Modo 2 - Presiona dos veces el botón ON - Cuando detecta movimiento, se enciende al 100% y baja la intensidad al mínimo después de 30 segundos. Luz cálida.

Modo 3 - Presiona tres veces el botón ON - Cuando detecta movimiento, se enciende al 100% y se apaga después de 30 segundos. Luz fría.

Modo 4 - Presiona cuatro veces el botón ON - Cuando detecta movimiento, se enciende al 100% y se apaga después de 30 segundos. Luz cálida.

Modo 5 - Presiona cinco veces el botón ON - Se enciende automáticamente cuando oscurece y se apaga cuando amanece. Luz fría.

Modo 6 - Presiona seis veces el botón ON - Se enciende automáticamente cuando oscurece y se apaga cuando amanece. Luz cálida.

Modo 7 - La lámpara se apaga completamente.

Instalación:

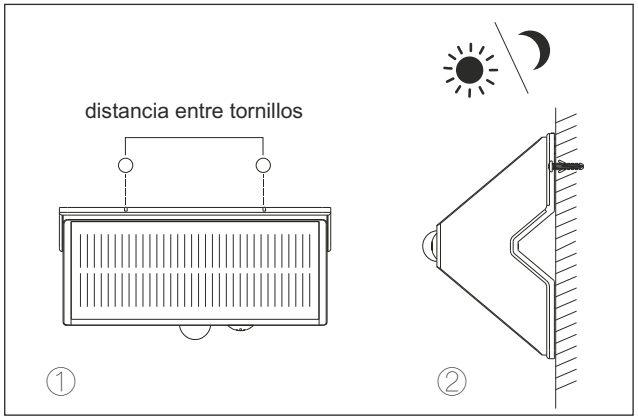



La batería se carga completamente después de 8 horas de exposición solar. Si el día está nublado el tiempo de carga será superior.

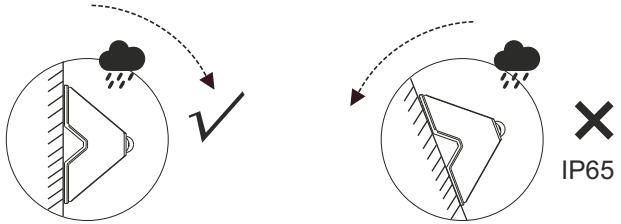

Ángulo de detección:

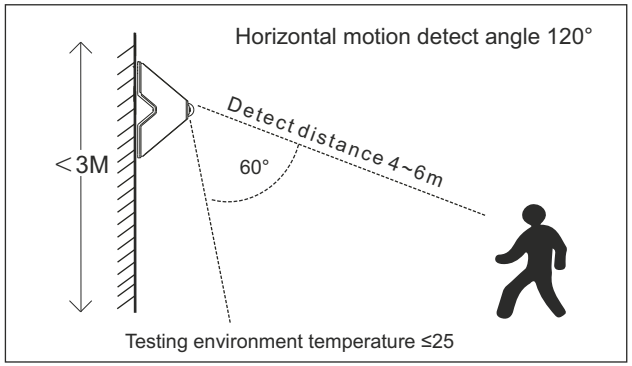

Normas de uso:

1. Temperatura de trabajo: -10℃ - 45℃
2. Cuando la luminaria no se usa por mucho tiempo, cargar la batería cada 3 meses
3. Instalar en una zona despejada y con el panel solar orientado a la luz del sol.
4. Evita la humedad y el ambiente corrosivo, ya que afectará la vida útil de la luminaria.
5. El sensor PIR detecta la temperatura humana y animal en movimiento.