MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

Mando a distancia con dial RGB+CCT

Model No.: K6

Product Feature

- Brightness and color temperature adjustable
- 2.4GHz wireless transmission technology
- Support MiBoxer/Mi-Light 2.4G series
- Control distance: 30m
- Supports saving 4 scene/ 4 Zone presets (up to 4 presets can be saved)
- Supports matching multiple devices and can control multiple devices at the same time



Parámetros del producto

Nombre del producto:	Mando a distancia con dial
N.º de modelo:	K6
Tensión de funcionamiento:	3V(AAA*2PCS)
Consumo en espera:	20μA
Transmisión:	6dBm
Protocolo:	2.4GHz RF
Modulación:	GFSK
Distancia de control:	30M

Temperatura de funcionamiento:	-10~40℃
estándar EMC(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Estándar de seguridad (LVD):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Equipo de radio(RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Proceso de dar un título:	CE、EMC、LVD、RED

Tamaño





Función

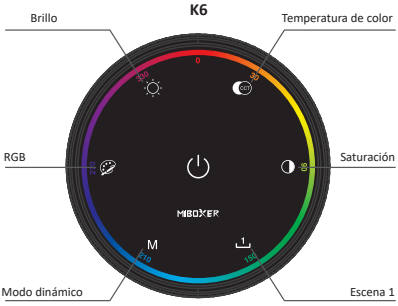



Púlselo brevemente y gire el mando a distancia para ajustar el brillo, en un rango del 1% al 100%.



Realice una pulsación breve y gire el mando a distancia para ajustar la temperatura del color, en un rango de 2700 K a 6500 K.



Realice una pulsación breve y gire el mando a distancia para ajustar la saturación (rango: 0.00-1.00).



Realice una pulsación breve y gire el mando a distancia para cambiar el valor RGB; el rango abarca de 0 a 359 (la pantalla LED muestra la cifra).

Configuración CCT:



Prensa + botón 3 segundos simultáneamente para entrar en la configuración mini CCT, con un valor mínimo ajustable de 1800K.



Prensa + botón 3 segundos simultáneamente para entrar en la configuración CCT Max, con un valor mínimo ajustable de 10000K.



Recordando Lo- si es baja la batería

M  ~ 

Total de 9 modos dinámicos

Presione brevemente una vez para seleccionar el modo dinámico,
presione brevemente de forma continua para cambiar el siguiente modo dinámico

Modo escenas 1

Pulsación corta: Activar escena

Pulsación larga durante 3 segundos: guarda el estado de iluminación actual/
(La luz parpadea una vez lentamente una vez que se completa con éxito).

Vincular/Desvincular

Enlace

El controlador debe vincularse con el control remoto antes de usarlo.



Apague la luz durante 10 segundos y
encender de nuevo



Presione brevemente "⏻" 6 veces en 3 segundos



El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 3 veces lentamente.

El enlace falla si la luz no parpadea, repita los pasos anteriores
(Atención: no se puede volver a vincular si el control remoto ya finalizó la vinculación)

Desconectar



Apaga la luz 10 segundos y
vuelve a encenderla.



Presione brevemente "SET" 5 veces en 3 segundos



El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 10 veces rápidamente

La desvinculación falla si la luz no parpadea, repita los pasos anteriores
(Atención: no es necesario desvincularlo si la luz nunca se vinculará)

Instalación



1. Afloje los tornillos y abra la tapa de la batería.



2. Ponle una batería de 3V (AAA*2)



3. Cúbrelo con la tapa de la batería y aprieta los tornillos.

Atención:

1. Para controlar los productos de la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G, consulte el manual del producto para verificar la compatibilidad.

2. No utilice el dispositivo en entornos con humedad o altas temperaturas; si no lo utiliza con frecuencia, extraiga la batería y guárdelo en un lugar seco o libre de electricidad estática.

3. No lo utilice cerca de objetos metálicos o en zonas con campos magnéticos intensos, ya que esto afectará la señal y reducirá el alcance de transmisión.

Made in China