

PROYECTO


SECCIÓN




escala 1:1

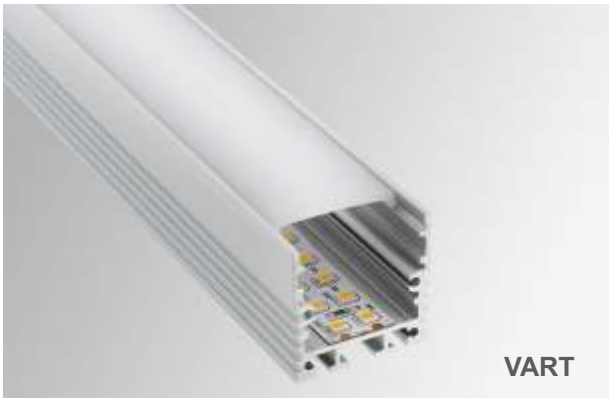


ACCESORIOS REGULACIÓN

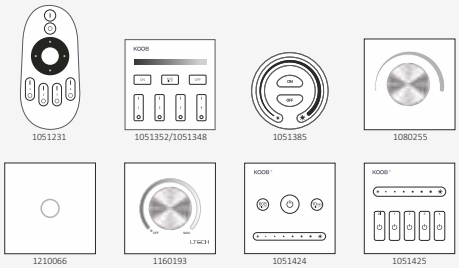

CAJAS DE CONEXIONES

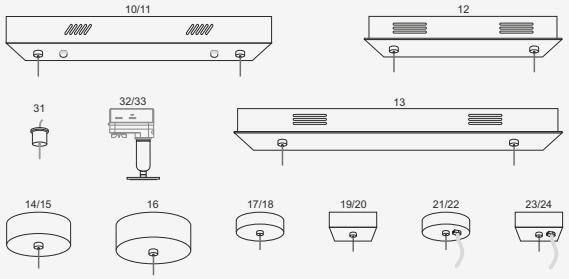

POSICIÓN CABLES SUSPENSIÓN

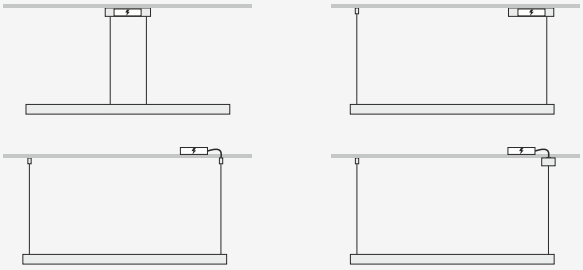

ESPECIFICACIONES FABRICACIÓN

MODELO

10104-62 VART, 35W, 100cm
10104-91 VART, 70W, 200cm

COLOR PERFIL -01

01 Aluminio anodizado
02 Blanco
03 Negro

TEMPERATURA DE COLOR

3K 3000K (blanco cálido)
4K 4000K (blanco neutro)
6K 6000K (blanco frío)

CHIP LED -L4

L1 1050280 - SMD2216 CRI>90 - 300led/m - DC24V - 20W/m - PCB 10mm
L2 1050285 - SMD2835 CRI>90 - 210led/m - DC24V - 22W/m - PCB 08mm
L3 1050333 - SMD5630 CRI>80 - 120led/m - DC24V - 35W/m - PCB 12mm
L4 1050336 - SMD2835 CRI>80 - 240led/m - DC24V - 35W/m - PCB 15mm - 2 filas
L5 1050915 - SMD5630 CRI>80 - 120led/m - DC24V - 40W/m - PCB 15mm - 2 filas
L6 1050505 - SMD3014 CRI>80 - 224led/m - DC24V - 22W/m - PCB 10mm - DUAL
L7 1050329 - SMD3535 CRI>80 - 120led/m - DC24V - 24W/m - PCB 10mm - RGB
(Consultar para otros modelos compatibles de tiras led)

DRIVER LED -D1

D1 Driver led DC24V Slim
D2 Driver Led Philips
D3 Driver Led Mean Well

CONTROL REGULACIÓN -ON

ON ON-OFF
RF RF 2.4GHz con mando a distancia
TR Triac
1V 0-10V
DL DALI
WF WiFi (app-voz)
IR Sensor IR

ACCESORIOS REGULACIÓN

R1 1051348 - Panel táctil para empotrar, alimentación 220V, RF - 4 zonas
R2 1051352 - Panel táctil de superficie, alimentación pilas AAA, RF - 4 zonas
T1 1080255 - Panel con ruleta para empotrar TRIAC
T2 1210066 - Panel táctil con regulación para empotrar TRIAC
V1 1160193 - Panel con ruleta para empotrar 0-10V LTECH E610
V2 1051424 - Panel táctil para empotrar, alimentación 220V, 0-10V
(Consultar para otros mandos de control y compatibilidad)

CAJA DE CONEXIONES -10

10 2013032 - Rectangular, blanco, 400x40x60mm
11 2013053 - Rectangular, silver, 400x40x60mm
12 2013042 - Rectangular, acero inoxidable pulido, 300x70x37mm
13 1013043 - Rectangular, acero inoxidable pulido, 500x70x37mm
14 2013033 - Redondo, blanco, Ø100x40mm
15 2013065 - Redondo, silver, Ø100x40mm
16 2013034 - Redondo, blanco, Ø120x40mm
17 2013061 - Redondo, blanco, Ø75x28mm
18 2013062 - Redondo, negro, Ø75x28mm
19 2013063 - Cuadrado, blanco, 80x80x30mm
20 2013064 - Cuadrado, negro, 80x80x30mm
21 1010875 - Redondo, blanco, cable AC + suspensión, Ø75x28mm
22 1010876 - Redondo, negro, cable AC + suspensión, Ø75x28mm
23 1010877 - Cuadrado, blanco, cable AC + suspesdión, 80x80x30mm
24 1010878 - Cuadrado, negro, cable AC + suspensión, 80x80x30mm
(Algunos modelos solo pueden ser instalados con la fuente de alimentación en falso techo)

OTROS CONECTORES A TECHO

31 1055366 - Conector para cable electrificado fishing Ø18x20mm
32 1010669 - Conector a carril monofásico
33 1010670 - Conector a carril trifásico

LONGITUD CABLES -10

05 50 cm
10 100 cm
15 150 cm
** Otra longitud (especificar cm.)

POSICIÓN CABLES SUSPENSIÓN -CT

CT Centrado
LT Laterales
** Otra posición (especificar cm. desde los extremos)

instalación por defecto
opcional (sin incremento de precio)
opcional (incremento de precio según catálogo)