
OBI
WOOD
Lámpara de estudio

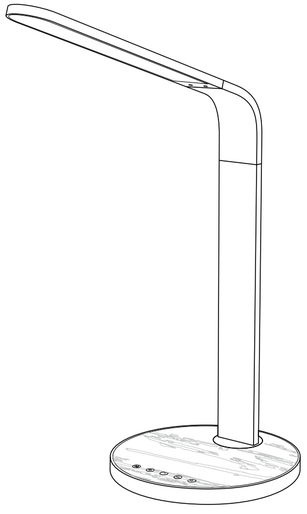

Salida USB | 5 niveles regulación | 3 Modos CCT | Panel LED | Temporizador 40 Min. | Control táctil | Eco-responsable | Protección visual


KOOB®

FUNCIONAMIENTO

Panel táctil

- Enciende o apaga la lámpara con solo tocar con el dedo el botón.
- Selecciona el color de luz con solo pulsar el botón. 2700K luz cálida, 4000K luz neutra ó 6500K luz fría.
- Selecciona la intensidad de luz entre 5 niveles. Con este botón aumentas la intensidad.
- Con este botón disminuyes la intensidad.
- Pulsando este botón, la lámpara se apaga automáticamente a los 40 minutos.

INCLUYE





Flexo BIPO | Adaptador de corriente | Manual usuario

CARACTERÍSTICAS


Lámpara de escritorio de brazo flexible y luminaria led de alta potencia, botonera táctil con varios modos de trabajo: regulación de intensidad y color de luz (blanco cálido, neutro o frío).


Con un diseño estilizado, moderno y funcional, realizado con materiales de alta calidad, su brazo flexible en todas las direcciones permite dirigir su haz de luz en cualquier dirección.

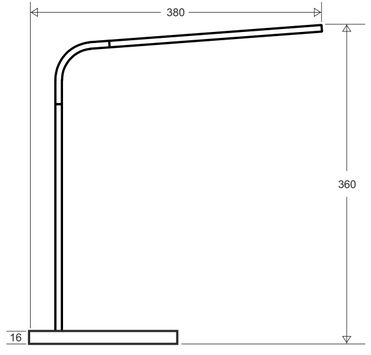

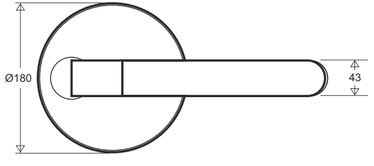

DESCRIPCIÓN FLEXO

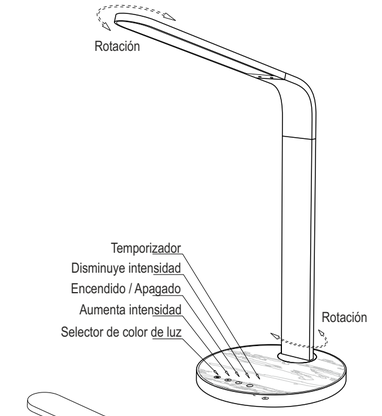

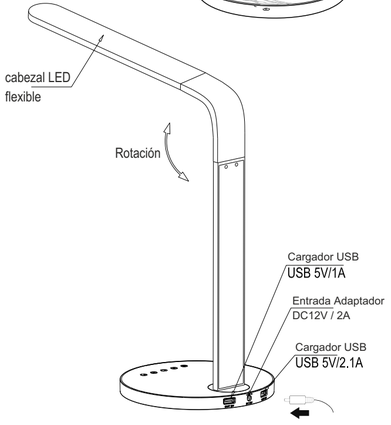

ESPECIFICACIONES

	Flexo LED
Potencia	7W
Voltaje	AC100-240V. 50/60Hz
Entrada de corriente	DC 12V/2A
Salidas de carga USB	1 salida DC5V/2.1A + 1 salida DC5V/1A
Temperatura color CCT	2700K(cálida) + 4000K(neutra) + 6500K(fría)
CRI	≥80Ra
Regulación de intensidad	5 niveles
Luminosidad (30cm)	1500 lux
Material	ABS+Aluminio
Duración LED	30.000 Horas
Angulo de apertura	120˚
Equivalencia	7W(LED) = 70W(Incandescente)
Temperatura trabajo	-20˚~45˚
Grado de protección IP	IP20
Ciclos ON/OFF	Más de 100.000 ciclos
Tiempo máximo brillo	2seg
Dimensiones	380x180x360mm
Peso	720g
Incluye	Flexo OBI WOOD, Adaptador y manual.

- LED de alta potencia
- Flexible con brazo articulado
- Diseño clásico
- Selector de Intensidad y color de luz
- Rotación del cabezal
- Botonera táctil
- Cuerpo en ABS, cabezal en aluminio lacado blanco, brazo flexible con recubrimiento en gel de sílice.

Salida USB | 5 niveles regulación | 3 Modos CCT | Panel LED | Temporizador 40 Min. | Control táctil | Eco-responsable | Protección visual

Precauciones de funcionamiento

1. No sitúes el flexo en ambientes con una temperatura elevada. Tampoco debes utilizarlo en entornos inflamables o húmedos para evitar averías, un cortocircuito, etc.
2. El adaptador de corriente debe ser el suministrado con el flexo.
3. Sujeta la base mientras ajustas el brazo del flexo.
4. Puedes ajustar la posición del cabezal del flexo, pero nunca lo fuerzes para evitar roturas.

Mantenimiento

1. Limpia periódicamente el flexo para mantenerlo limpio y brillante.
2. Utiliza solo un paño ligeramente humedecido con agua.
3. Para las manchas persistentes, utiliza espuma jabonosa.
4. No limpies nunca el flexo con productos de limpieza que utilizan productos químicos fuertes, pueden deteriorar la superficie.

1. Apaga el flexo cuando lo limpies.

2. En caso de malfuncionamiento o rotura, consulta con tu distribuidor para su reparación.

1601 - 2105 - LD1012011

8 435568 964365

CE RoHS