
FUNCIONAMIENTO


Panel táctil

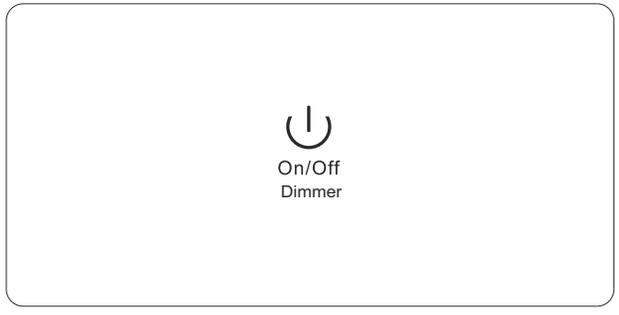

- **On/Off:** Enciende o apaga la lámpara con solo tocar con el dedo sobre el sensor.

Dimmer: Con 1 toque se enciende al 15% de intensidad
Con 2 toques: 50% de intensidad
Con 3 toques: 100% de intensidad
Con 4 toques: apaga la lámpara

INCLUYE

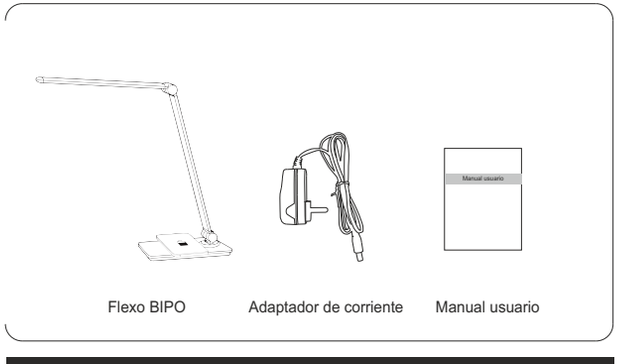

Flexo BIPO Adaptador de corriente Manual usuario

Precauciones de funcionamiento

1. No sitúes el flexo en ambientes con una temperatura elevada. Tampoco debes utilizarlo en entornos inflamables o húmedos para evitar averías, un cortocircuito, etc.
2. El adaptador de corriente debe ser el suministrado con el flexo.
3. Sujeta la base mientras ajustas el brazo del flexo.
4. Puedes ajustar la posición del cabezal del flexo, pero nunca lo fuerzes para evitar roturas.

Mantenimiento

1. Limpia periódicamente el flexo para mantenerlo limpio y brillante.
2. Utiliza solo un paño ligeramente humedecido con agua.
3. Para las manchas persistentes, utiliza espuma jabonosa.
4. No limpies nunca el flexo con productos de limpieza que utilizan productos químicos fuertes, pueden deteriorar la superficie.

1. **Apaga el flexo cuando lo limpies.**
2. **En caso de malfuncionamiento o rotura, consulta con tu distribuidor para su reparación.**
3. **Cuando se cargan tus dispositivos móviles (smartphone, tablet, u otro dispositivo compatible) por la conexión Inalámbrica QI, también puedes utilizar el flexo.**
   Si la luz parpadea o el estado de carga no es normal, pulsa el botón "Down" para atenuar la luz, también puedes retirar el dispositivo que están cargando.


KOOB®

FC CE RoHS

BIPO

Lámpara de estudio
con cargador inalámbrico QI

6W
LED

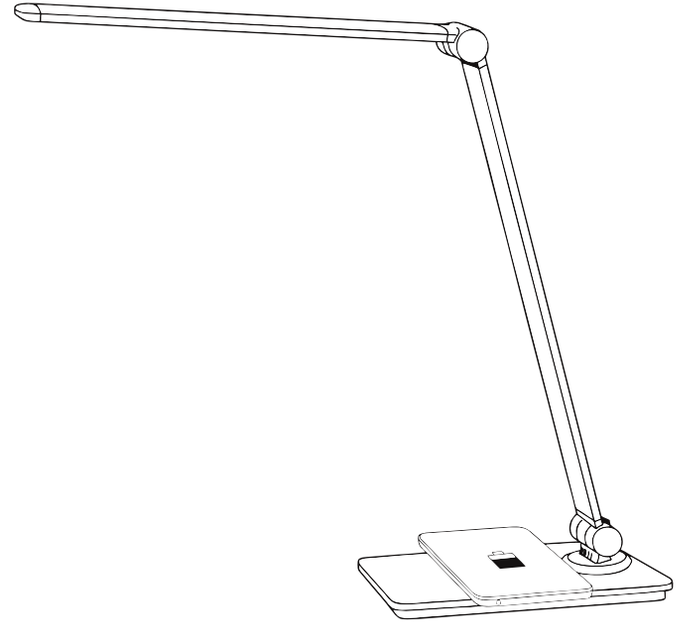



KOOB®

CARACTERÍSTICAS


- Cargador inalámbrico QI para dispositivos móviles compatibles
- 3 etapas de regulación de brillo
- Panel de led extraplano





ESPECIFICACIONES

	Flexo LED
Potencia	6W
Voltaje	AC100-240V. 50/60Hz
Entrada de corriente	DC 5V/2A
Salida de carga	DC 5V/1A
Temperatura color CCT	Luz neutra (lectura): 4000-4500K
CRI	≥80Ra
Regulación de brillo	3 niveles
Luminosidad (30cm)	900 lux
Material	ABS+Aluminio
Duración LED	30.000 Horas
Angulo de apertura	120˚
Equivalencia	6W(LED) = 60W(Incandescente)
Temperatura trabajo	-20˚~45˚
Grado de protección IP	IP20
Ciclos ON/OFF	Más de 100.000 ciclos
Tiempo máximo brillo	2seg
Dimensiones	345x125x458mm
Peso	784g
Incluye	Flexo BIPO, Adaptador y manual.


DESCRIPCIÓN FLEXO

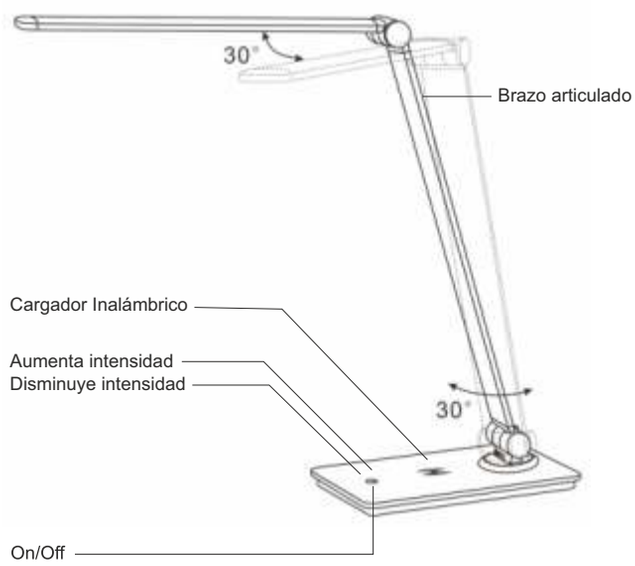


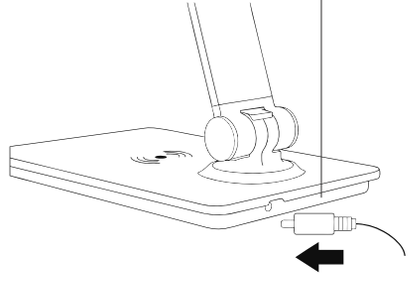

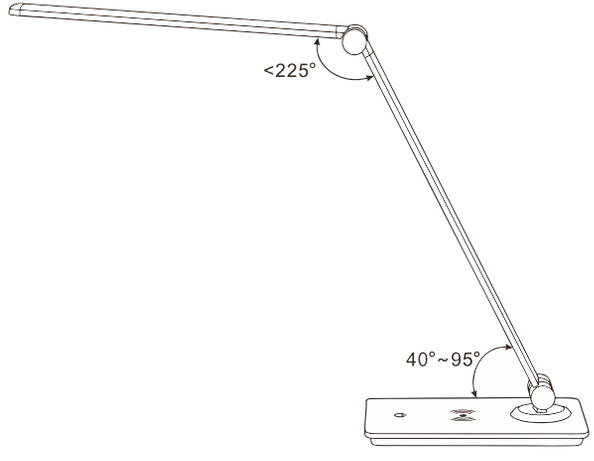


No forzar el flexo en ninguna de las posiciones siguientes para evitar roturas por un uso inadecuado.

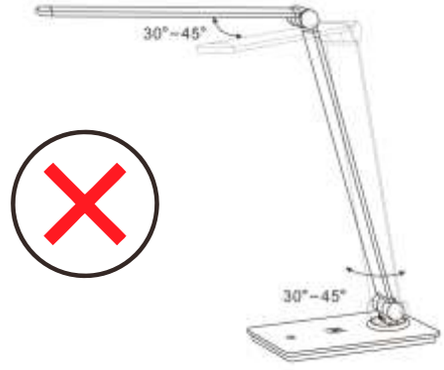

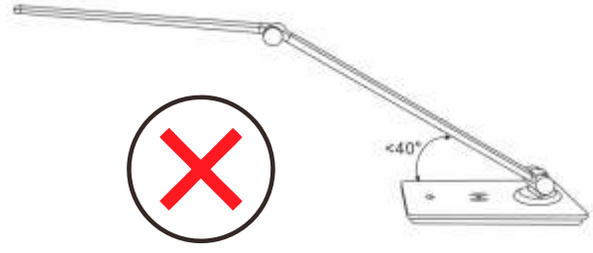

CARGADOR INALÁMBRICO QI

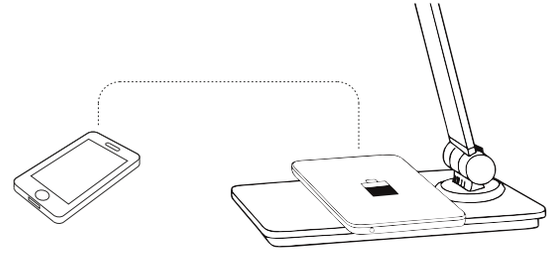

Si tu dispositivo móvil (smartphone, tablet, etc) es compatible con el sistema de carga inalámbrico QI, sitúalo encima de la base y se cargará automáticamente.