


SF MODELO

Proyector solar LED

Especificaciones:

MODELO	S-SF-50W	HS-SF-100W	HS-SF-200W	HS-SF-300W	HS-SF-400W	HS-SF-500W
Chip LED	SMD2835 96pcs	SMD2835 160pcs	SMD2835 273pcs	SMD2835 273pcs	SMD2835 345pcs	SMD2835 345pcs
Potencia	50W	100W	200W	300W	400W	500W
Batería	3.2V/4Ah	3.2V/8Ah	3.2V/15Ah	3.2V/24Ah	3.2V/30Ah	3.2V/35Ah
Panel solar	6V/6W	6V/10W	6V/18W	6V/25W	6V/30W	6V/40W
Temperatura color	3(3 CCT regulables (3000 K / 4000 K / 6500 K)					
Flujo luminoso	568Lm	1820Lm	3100Lm	3740Lm	5020Lm	6300Lm
Material	ABS + PC					
Color del cuerpo	BI Negro					

Dimensiones:

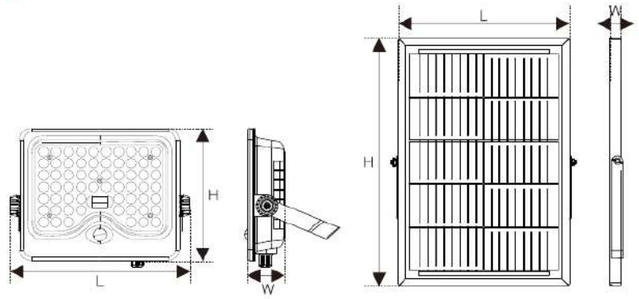

Unidad: mm

MODEL	Proyector	Panel
HS-SF-50W	180(L)*53(W)*135(H)	205(L)*15(W)*225(H)
HS-SF-100W	236(L)*53(W)*175(H)	205(L)*15(W)*315(H)
HS-SF-200W	311(L)*53(W)*230(H)	270(L)*17(W)*390(H)
HS-SF-300W	311(L)*53(W)*230(H)	270(L)*17(W)*390H)
HS-SF-400W	376(L)*53(W)*260(H)	390(L)*17(W)*390(H)
HS-SF-500W	376(L)*53(W)*260(H)	390(L)*17(W)*390(H)

CARACTERÍSTICAS:

- Hasta 160 lm/W de alta eficiencia.
- Panel solar negro de alta eficiencia.
- Doble fuente LED con 3 CCT ajustables.
- Indicador para controlar la carga.











3 CCT ajustables

OPCIONES:

Opciones de CCT único




Chip LED SMD5050





3 años de garantía

Ángulo: 90°

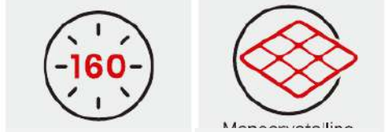

160 lm/W

Silicio monocristalino

Batería de litio

50.000 h

Carga: 4-6 h

Iluminación: 2 días

IP65

CRI ≥ 80

