




HOTEL SPOT LED Ø70, 24W, CRI>90 Profesional

Spot LED de calidad profesional con chip led de alta potencia lumínica BRIDGELUX V10b, driver led TRIDONIC y disipador de aluminio de diseño patentado que alarga la vida útil y garantiza un flujo luminoso estable a lo largo del tiempo. Con un CRI >90 que asegura una perfecta reproducción cromática. Especialmente indicado para los Housing HOTEL Spot.



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Potencia | 24W |
| Flujo luminoso | 2280lm, 2400lm |
| Ángulo de apertura | 55º |
| Temperatura de color | 3000K, 4000K |
| CRI | 90 |
| Alimentación | AC220V |
| Tensión de funcionamiento | AC85-265V |
| Chip | BridgeLux COB |
| DRIVER fabricante | Tridonic |
| Forma y corte | Circular 0mm |
| Casquillo | con driver externo |
| Interior-exterior | Interior |
| Otros | Reflector de aluminio |
| Factor de potencia | 95.00 |
| Etiqueta energética | A+++ |

Dimensiones del producto
70x70x90mm

Dimensiones del packaging
8x8x10cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE
TUV

MODELOS

| Color de luz | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K | 2280lm |
| Blanco neutro | 4000K | 2400lm |

DETALLES

Foco Spot LED de calidad profesional con chip led de alta potencia lumínica BRIDGELUX V10b, driver led TRIDONIC y disipador de aluminio de diseño patentando que alarga la vida útil y garantiza un flujo luminoso estable a lo largo del tiempo. Especialmente indicado para los Housing HOTEL Spot.

Posibilidad de escoger entre gran variedad de accesorios (lentes, filtros y housing) para asegurar el control de la luz, evitar problemas de deslumbramiento y generar efectos de color.

Con un **CRI >90** que asegura una perfecta reproducción cromática.

Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria y libre de mantenimiento hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.

Incluye lente de apertura de 55º.


- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

Requiere un housing para su instalación (ver accesorios y pack)


Dimensiones driver: 160x44x32mm

Iluminación profesional de alta calidad con amplias opciones de configuración para cualquier espacio y ambiente.


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

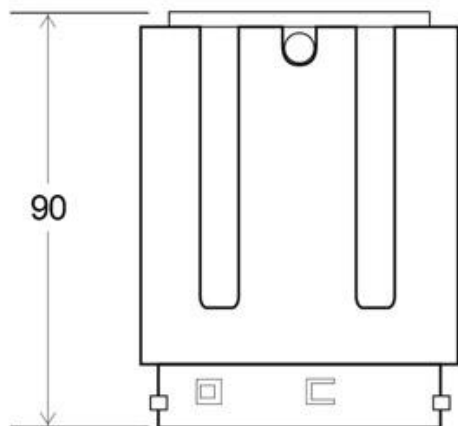


apertura
55° (15° - 24° - 38° opcional)

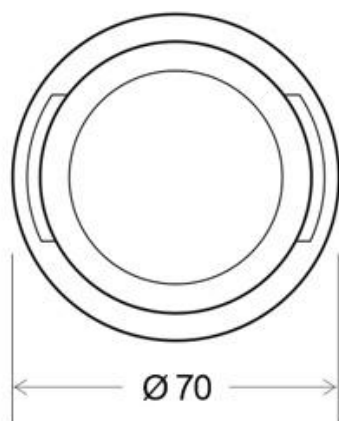

Angulo de apertura

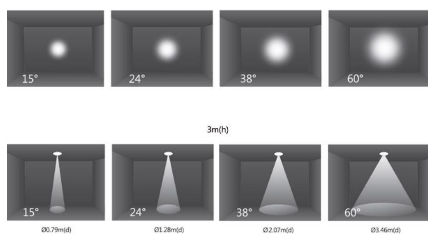

Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.