



## Detector de Movimiento y Luminosidad Sensor Radar

Detector de movimiento y luminosidad compatible con las campanas LED UFO (ver accesorios). Dispone de un ángulo de detección de 150° y un campo de detección de hasta 15m.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Ángulo de apertura        | <b>150°</b>                       |
| Tensión de funcionamiento | <b>AC90~305V 50/60Hz &lt;1.3A</b> |
| Interior-exterior         | <b>Exterior</b>                   |
| Protección IP             | <b>IP65</b>                       |
| Temp. de trabajo          | <b>-40° / 45°</b>                 |

#### Referencia

LD1160725

#### Dimensiones del producto

50x50x40mm

#### Dimensiones del packaging

8x8x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Especialmente diseñado para las Campanas LED UFO Inteligentes compatibles 100W, 150W y 200W. Instalación sencilla y rápida.

El detector de movimiento funciona con el mando a distancia LD1160729 Merrytek MH10 con el que se pueden programar todas sus funciones.

Con este sensor puedes **configurar el área de**

**detección, el tiempo de espera** (periodo que la luminaria permanece iluminada al 100% después de no detectar movimiento), **periodo en Standby** o modo ahorro, nivel de luz que desea tener en standby o modo ahorro (50%, 40%, ...) y el **modo detección de luz** (la luminaria se encenderá dependiendo de la luz detectada).

Ideal para instalaciones en almacenes, naves industriales, oficinas, pasillos, supermercados, etc.


## Ficha técnica

Detector de Movimiento y Luminosidad Sensor Radar

LEDBOX®

\* Compatible con drivers regulables 1-10V

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

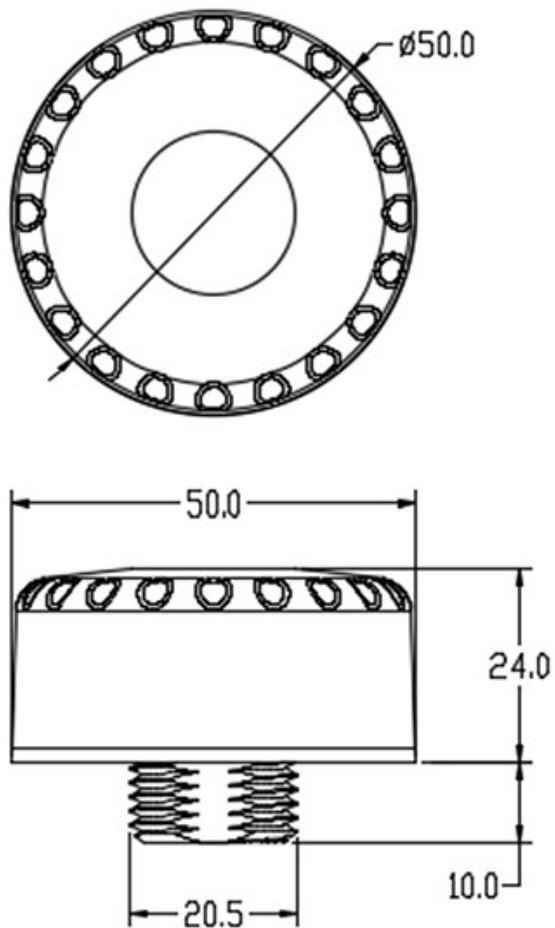

## GALERIA



## AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.