




Luminaria Led de superficie SNOKE, 48W, 150cm, Interconectable

Luminaria de superficie lineal que ofrece una iluminación general a través del difusor de policarbonato opal que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.



ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Potencia | 48W |
| Flujo luminoso | 4320lm, 4560lm, 4800lm |
| Temperatura de color | 3000K, 4000K, 6000K |
| Forma y corte | Rectangular mm |
| Interior-exterior | Interior |
| Protección IP | IP40 |
| Aislamiento eléctrico | Luminaria de clase II |
| Otros | Kit todo incluido |
| Etiqueta energética | A++ |

Dimensiones del producto
75x1500x25mm

Dimensiones del packaging
10x154x4cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Luminaria Led de superficie SNOKE, 48W, 150cm, Interconectable

LEDBOX®

MODELOS

| Color de luz | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K | 4320lm |
| Blanco neutro | 4000K | 4560lm |
| Blanco frío | 6000K | 4800lm |

DETALLES

Con un diseño limpio en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma lineal que ofrece una luz difusa y suave.

Proporciona una iluminación general y de amplia difusión.

Incluye chip de alta potencia EPISTAR SMD2835 que proporciona una luz potente y con un calentamiento mínimo.


- Certificado CE

- Factor de potencia >0.6

- Reproducción cromática CRI >80

Incluye: luminaria led y soportes para instalación en superficie.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

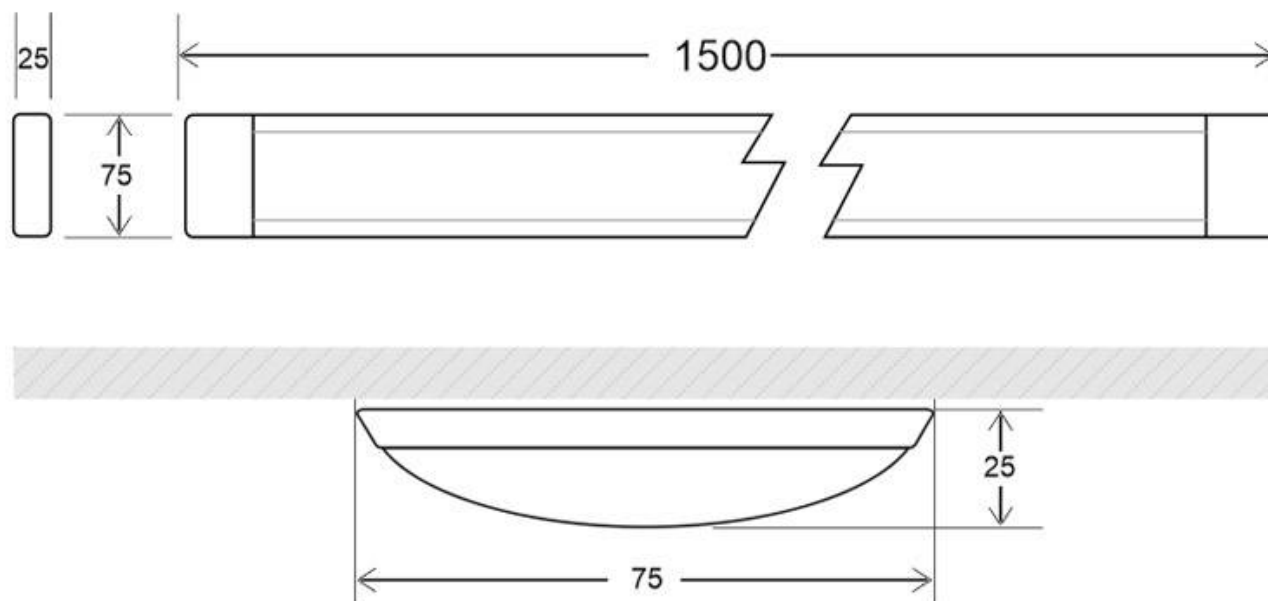

Instalación



Ficha técnica

Luminaria Led de superficie SNOKE, 48W, 150cm, Interconectable

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Luminaria Led de superficie SNOKE, 48W, 150cm, Interconectable

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.