



Mando 4 zonas RGB+CCT táctil B4, negro

El Mando B4 es un control remoto de pared con pantalla de cristal táctil de gran precisión para un control profesional de tiras led RGB + CCT blanco dual. Permite el control de 4 zonas. Se alimenta con 2 pilas tipo AAA y es posible ponerlo en cualquier superficie sin necesidad de empotrar.



ESPECIFICACIONES

Alimentación	Pilas
Entrada	3V (2 pilas tipo AAA)
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	RF
Sensores	táctil
Otros	Multizona, Mando incluido
Temp. de trabajo	-20°C +60°C
Etiqueta energética	A++

Referencia	LD1052149
Dimensiones del producto	86x86x20mm
Dimensiones del packaging	11x11x5,5cm
Certificados	CE ROHS ECORAE

DETALLES

El **Mando táctil RGB T4** es un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led DC RGB+CCT blanco dual. En combinación con un controlador RGB [LD1051289](#) es la solución profesional a las instalaciones más exigentes. También es compatible con el mando a distancia [LD1051290](#), con lo que amplía el control de las tiras led, bien desde el mando de pared o el mando a distancia.

- Cuidado diseño con sonido de confirmación al pulsar cualquier tecla
- Panel de cristal táctil de alta sensibilidad y respuesta rápida y precisa.
- Permite controlar 4 zonas por separado o todas ellas de forma conjunta.
- Tecnología RF 2.4GHz con modulación GFSK y alcance de hasta 30 metros.
- Controla fácilmente la intensidad de las tiras RGB + CCT.

selección de color, temperatura de color, saturación, etc.

- Regulación de intensidad de 1 - 100%.
- Compatible con las tiras led RGB y CCT (blanco dual)
- Cada control remoto puede controlar todos los receptores que estén a su alcance.
- Es posible instalar repetidores de señal para expandir la señal de forma indefinida.

Cómo enlazar y desvincular el Mando B4 con el controlador:

Enlazar:

1. Desconectar la corriente el controlador.
2. Conectar la corriente al controlador y en cuanto se

enciende la tira led y antes de 3 segundos, pulsar la tecla "I" de la zona que quiere asignar durante 2 segundos. La tira parpadea 3 veces si se ha realizado el enlace.

3. En caso contrario, vuelva a repetir los pasos 1 y 2.

Desvincular:


1. Desconectar la corriente el controlador.
2. Conectar la corriente al controlador y en cuanto se enciende la tira led y antes de 3 segundos, pulsar la tecla "I" de la zona que quiere asignar durante 4-5 segundos. La tira parpadea 10 veces en color rojo si se ha realizado la desvinculación.
3. En caso contrario, vuelva a repetir los pasos 1 y 2.

Ficha técnica



Mando 4 zonas RGB+CCT táctil B4, negro

LEDBOX[®]

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

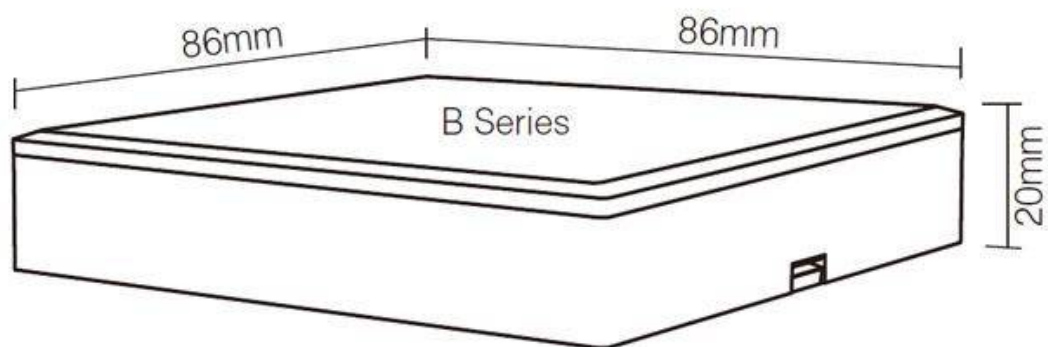

GALERIA

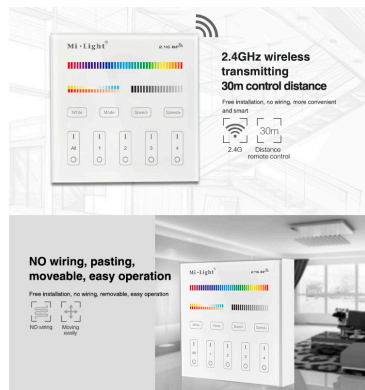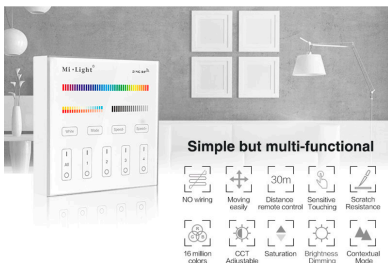

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.