



Alimentación BUS DALI, DC16V, 250mA

DALI fuente de alimentación carril DIN, DC16V, 250mA especialmente diseñado para alimentar el BUS DALI.



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------|------------------------|
| Entrada | AC100-240V |
| Salida | DC16V-250mA Max |
| Amperios (mA) | 250mA |
| Interior-exterior | Interior |
| Protección IP | IP20 |
| Otros | Con interruptor |
| Sistemas de control | DALI |

Referencia

LD1130086

Dimensiones del producto

36x59x92,5mm

Dimensiones del packaging

4,5x6,3x9,5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE


DETALLES

El modelo SMiBoxer DALI es una fuente de alimentación universal DALI diseñado con un tamaño compacto para carril DIN y rango de voltaje de entrada 100-240VAC para la alimentación con 250 mA de equipos y módulos de control DALI sin alimentación propia. La fuente DALI se caracteriza por su alta fiabilidad y estabilidad con la protección de sobre tensión.


Características principales:

- Fuente de alimentación DALI con 100-240V AC de entrada y salida de corriente de 250 mA. DC16V
- Tamaño compacto para carril DIN
- Alta fiabilidad y estabilidad.
- Protección contra la sobretensión.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

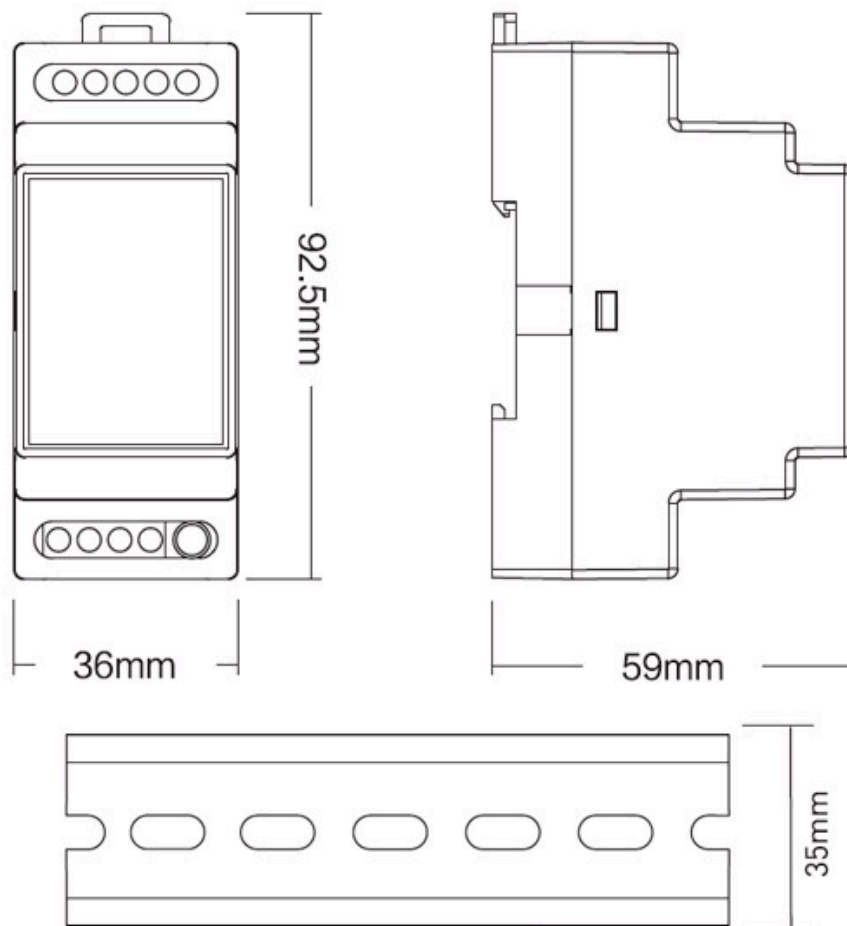

Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.