

## LOCKER KIT barra con luz Led de 100cm para armarios con sensor de movimiento



Barras de armario con luminarias led especialmente concebidas para la iluminación de interiores de armarios. De muy bajo consumo y una gran luminosidad. Incorpora sensor PIR, se enciende cuando detecta movimiento y se apaga a los 45 segundos automáticamente.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>12W</b>
Flujo luminoso	<b>900lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120º</b>
Temperatura de color	<b>4000K</b>
CRI	<b>70</b>
Número de leds	<b>80</b>
Alimentación	<b>DC12V</b>
Chip	<b>Epistar SMD2835</b>
Tira led - Tipo perfil	<b>7barra-armario,9barra-luz</b>
Ancho alojamiento	<b>12.1mm</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Aislamiento electrico	<b>Luminaria de clase III</b>
Otros	<b>Pantalla protectora, Kit todo incluido, Reflector de aluminio</b>
Sensores	<b>movimiento</b>
Horas de trabajo	<b>&gt;50.000h</b>

#### Referencia

LD1011597

#### Color de luz

Blanco neutro

#### Dimensiones del producto

20x1000x77mm

#### Dimensiones del packaging

3x110x8cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

Etiqueta energética

**A++**

## DETALLES

Luminarias led especialmente concebidas para la iluminación de interiores de armarios. De muy bajo consumo y una gran luminosidad. Incorpora sensor PIR, se enciende cuando detecta movimiento y se apaga a los 45 segundos automáticamente.

El sensor PIR está incorporado en uno de los soportes de la barra. Incluye soportes laterales que permiten una segura sujeción a las paredes laterales y superiores del armario. Con un cable de color blanco de dos hilos y longitud de 1,5m con conector rápido, que facilita su conexión con un distribuidor de cables o el adaptador de corriente (No incluido)

Aporta un toque de elegancia y luminosidad en cualquier espacio.

### **Iluminación interior para armarios:**


Para que encuentres todo en tu armario y no se esconda nada en la oscuridad. Los sistemas de iluminación integrados LED encajan perfectamente en todos los armarios. Como apenas desprenden calor, son ideales para los espacios estrechos.

### **Incluye:**

Incluye cable de 1,5 metros de longitud con conector rápido, soportes de fijación y sensor PIR. (No incluye adaptador de corriente DC12V)

### **Consulta precios para otras medidas.**

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

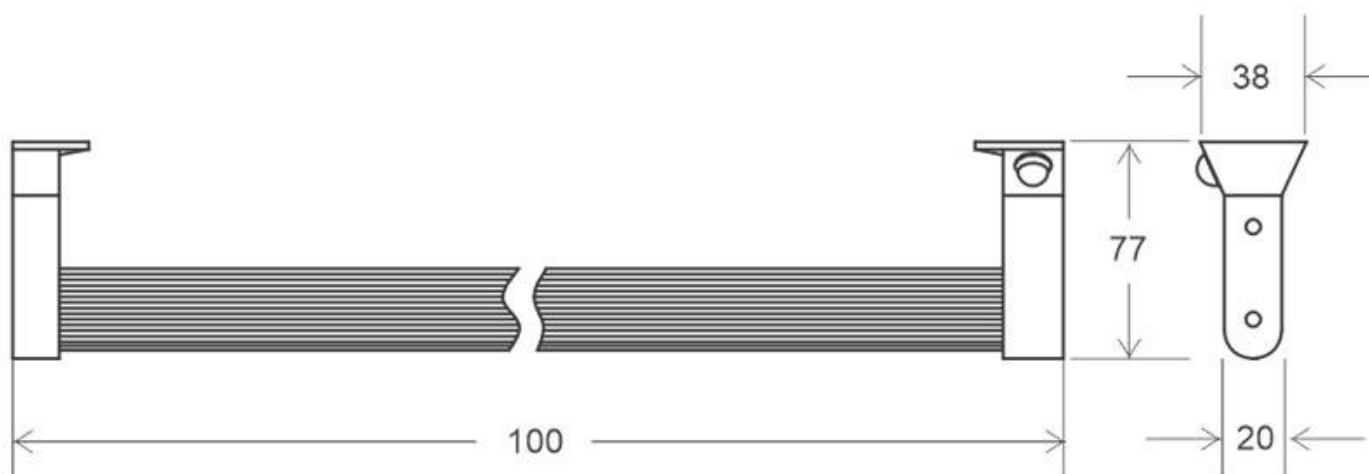

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.