

## Micro Switch RAIL para tiras monocolor

Botón de mínimo tamaño para integrar en perfil y conectar directamente a la tira led monocolor. Permite encender/apagar y regular la intensidad de luz de forma fácil y cómoda.



### ESPECIFICACIONES

Alimentación

Salida **DC12V=96W/24V=192W**

Amperios (mA) **8000mA**

Interior-exterior **Interior**

#### Referencia

LD1051384

#### Dimensiones del producto

10x45x10mm

#### Dimensiones del packaging

1,2x5x0,5cm

#### Certificados

CE

ROHS

ECORAE

### DETALLES

Botón de mínimo tamaño para integrar en perfil y conectar directamente a la tira led monocolor. Permite encender/apagar y regular la intensidad de luz de forma fácil y cómoda.

**Polivalente:** El nuevo Micro Switch RAIL es un interruptor/dimmer de unas medidas muy reducidas que permite instalarlo en la mayoría de perfiles Led del mercado. Para Tiras Led flexibles o rígidas a 12V ó 24V o

cualquier sistema de Led que trabaje a estos voltajes.

**Táctil:** Todas sus funciones se realizan pulsando sobre el botón que incorpora. Se comporta como un interruptor y como un dimmer, si pulsamos 1 vez, enciende, pulsando otra vez se apaga. Si dejamos pulsado el botón, regula la luminosidad hasta que lo soltemos.

**Adaptable:** Se puede instalar en una gran variedad de

perfiles led con alturas diferentes y con un interior mínimo de 10mm. El Micro Switch RAIL queda debajo del difusor, quedando oculto a la vista, únicamente hay que hacer un agujero en la cubierta del perfil para hacer accesible el botón.

### Características:


- Se conecta entre la fuente de alimentación y las tiras de Led.
- Válido para todo tipo de Tiras Led monocolor.
- Regulación: Niveles de Brillo de 0 a 100%
- Funciones: ON, OFF
- Control tipo: PWM
- Voltaje: 12-24V DC
- Corriente: 8A.
- Potencia de salida: 96W para tiras de 12V y 192W

para tiras de 24V



- Salida: 1 canal Monocolor
- Consumo: <1W
- Sección de cable 0,50mm
- Grado de protección: IP22
- Temperatura de trabajo: -20°C +45°C
- Fijación Cinta 3M doble cara (no incluida)
- Certificaciones CE, RoHS
- Dimensiones: 45x10

**Importante:** El Micro Button Switch se suministra SIN CABLES o Conectores que se debe añadir o soldar directamente a la Tira de Led. Respetar las polaridades de entrada y salida (La garantía no cubre la sustitución en caso de error en la instalación), el contacto siempre debe hacerse a través del plástico frontal del perfil, como se indica en la foto.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

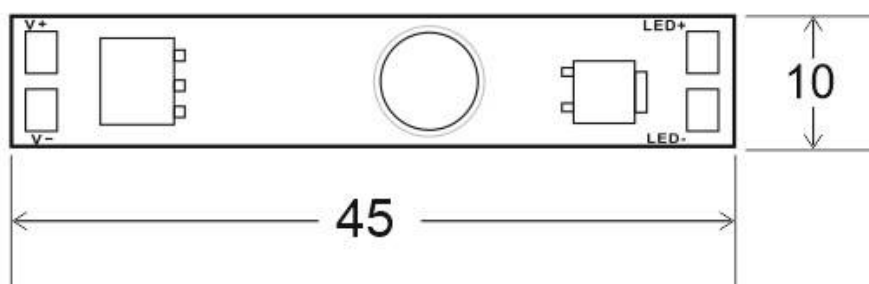

## GALERIA

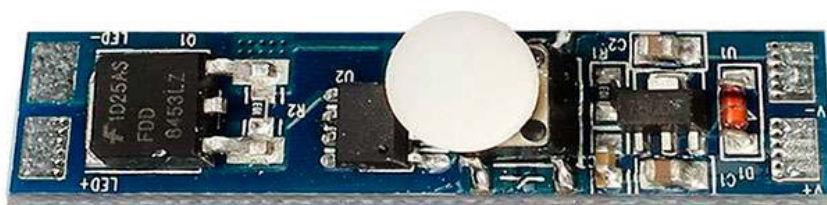

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.