

## Conector T IP67, 80mm, Ø7-4mm, 3 cables 0.5-2.5mm<sup>2</sup>, 16A

Conector IP67, 80mm, Ø7-4mm, 3 cables 0.5-2.5mm<sup>2</sup>, 16A ideal para la conexión de cables de sección desde 0.5 hasta 2,5 mm<sup>2</sup>.



### ESPECIFICACIONES

Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP67</b>

**Referencia**  
LD2013091

**Dimensiones del producto**  
20x80x53mm

**Dimensiones del packaging**  
2x8x6cm

**Certificados**  
CE  
ROHS

### DETALLES

Conector estanco para cables IP67, 80mm, Ø7-4mm, 3 cables 0.5-2.5mm<sup>2</sup>, 16A ideal para la conexión de cables de sección desde 0.5 hasta 2,5 mm<sup>2</sup>.

La conexión quedará realizada con total seguridad y estanca con protección IP67.


- Sección cable admitido: 0,5 - 2,5mm
- Corriente máxima soportada: 16A
- Voltage: 250V
- Fabricado: Nylon
- Conector Material: Cobre
- Color: negro

## Ficha técnica

Conector T IP67, 80mm, Ø7-4mm, 3 cables 0.5-2.5mm<sup>2</sup>, 16A

LEDBOX<sup>®</sup>

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

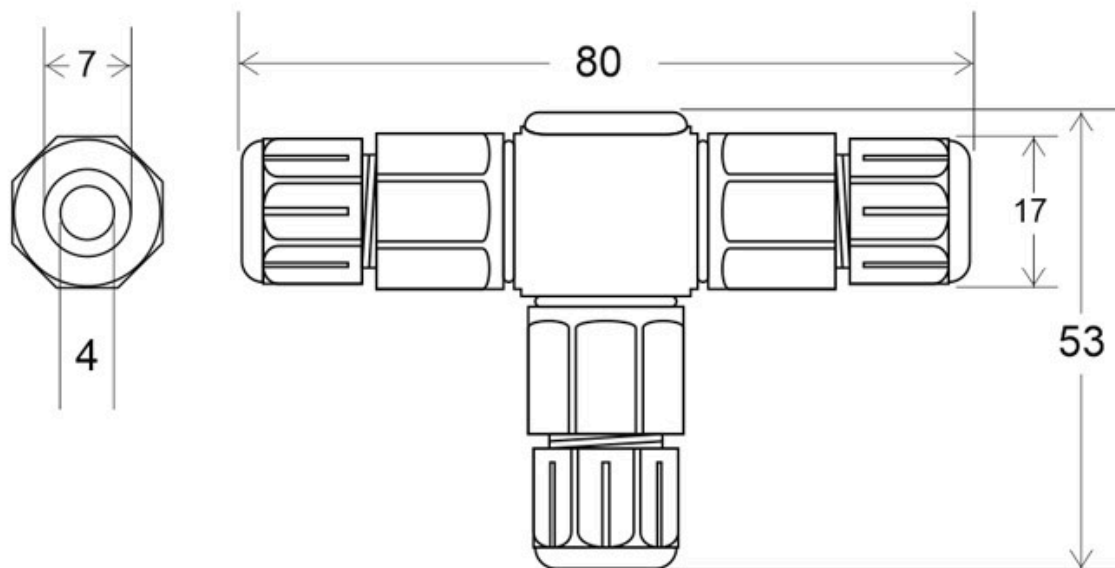

# Ficha técnica

Conector T IP67, 80mm, Ø7-4mm, 3 cables 0.5-2.5mm<sup>2</sup>, 16A

LEDBOX<sup>®</sup>

## GALERIA



## Ficha técnica

Conector T IP67, 80mm, Ø7-4mm, 3 cables 0.5-2.5mm<sup>2</sup>, 16A

LEDBOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.