

Regulador TRIAC Dimmer S1, 280W, RF



Un nuevo concepto de regulador TRIAC AC (max 280W) compatible con mandos a distancia RF o Wifi (ver accesorios) para el control de luminarias LED regulables, lámparas incandescentes y halógenos.



ESPECIFICACIONES

Potencia	280W
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC100-240V
Amperios (mA)	2000mA
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Controlado por:	RF
Tipo de regulación	TRIAC

Referencia

LD1080275

Dimensiones del producto

67x103x30mm

Dimensiones del packaging

8x11x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Un nuevo concepto de regulador TRIAC AC (max 280W) compatible con mandos a distancia RF o Wifi (ver accesorios) para el control de luminarias LED regulables, lámparas incandescentes y halógenos.

- Entrada/Salida de voltaje AC100-240V
- 1 canal de salida, hasta 280W
- Entrada y salida con terminales de tornillo
- Triac regulable compatible con pulsador y mandos a

distancia RF compatibles.(LD1080256, LD1080257)


- Función innovadora que ajusta el brillo al mínimo
- Gran Compatibilidad con entrada universal de 220V
- Para regular y conectar las lámparas LED regulables, incandescentes tradicionales y luces halógenas.
- Tamaño mínimo, para ser instalado en el interior de una caja de pared estándar 86x86mm
- Radio Frecuencia: 2.4GHz

Ficha técnica

Regulador TRIAC Dimmer S1, 280W, RF


LEDBOX[®]

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

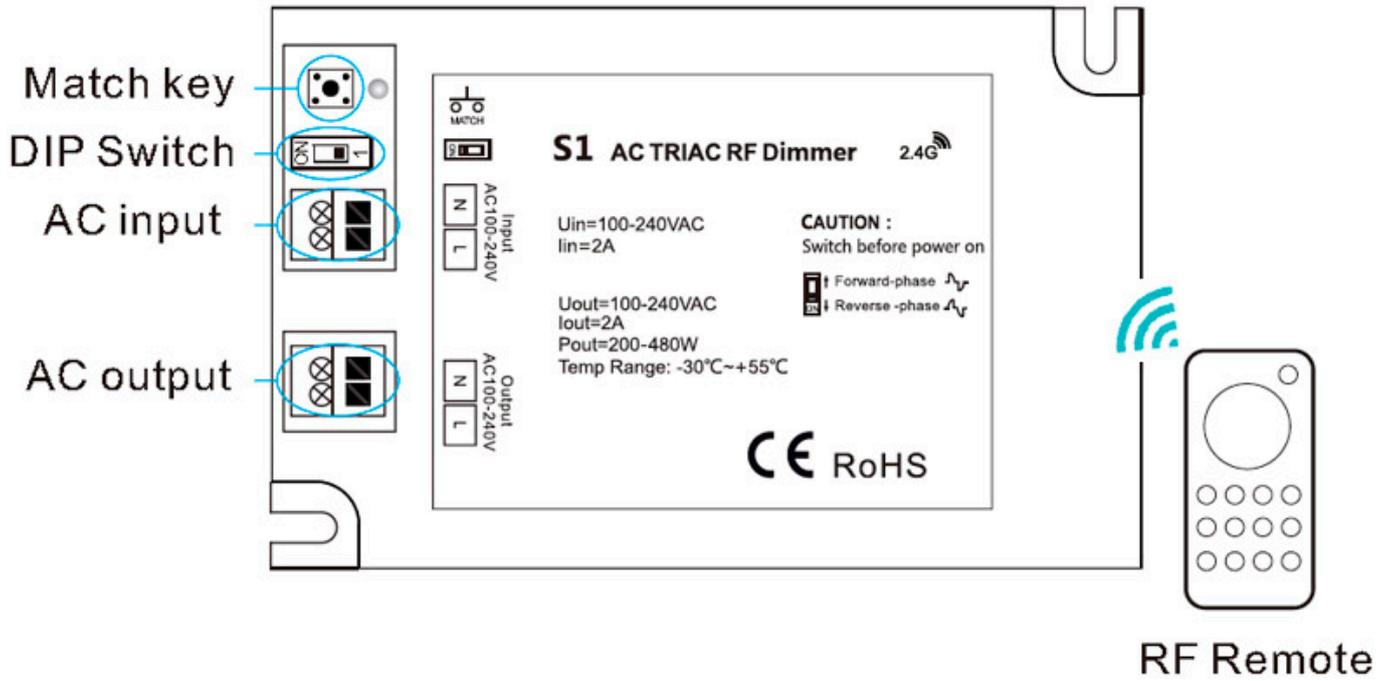


Instalación


S1 connect with dimmable LED light

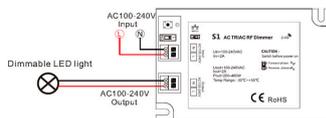

S1 connect with dimmable LED driver

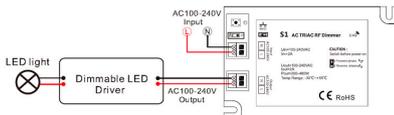

GALERIA

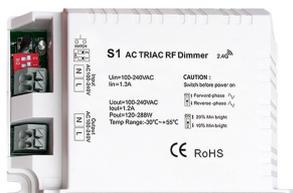

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.