

## Driver NICELUX

Kit que incluye Driver para Luminaria LED de emergencia NICELUX, Configurable como Modo permanente y No permanente.



### ESPECIFICACIONES

Número de leds	6
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	220-240VAC, 50/60Hz
Chip	Epistar SMD5730
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Otros	Batería recargable, Kit todo incluido
Horas de trabajo	>3h

#### Referencia

LD1017137

#### Dimensiones del producto

30x80x15mm

#### Dimensiones del packaging

5x10x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE


### DETALLES

Kit que incluye Driver para Luminaria LED de emergencia

NICELUX, Configurable como Modo permanente y No permanente.



## GALERIA

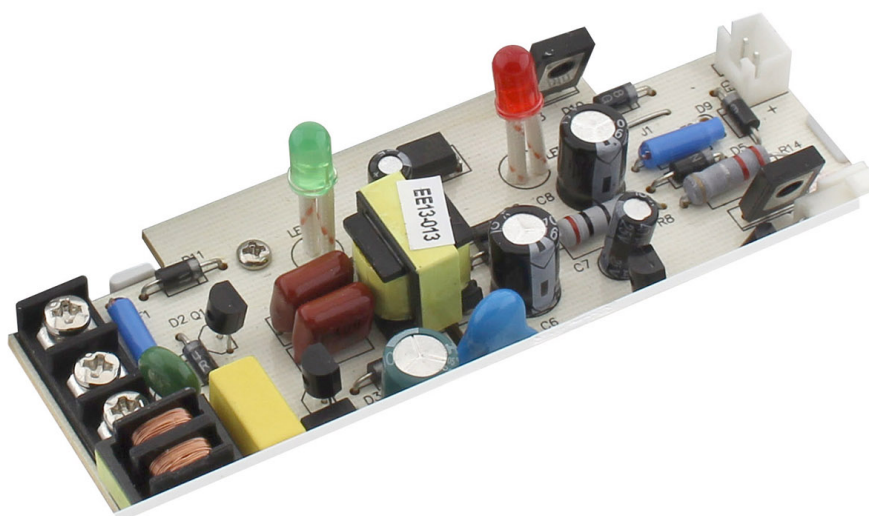

## AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.