



## Spot PROLUX, 18W, UGR11, CRI>90

Foco empotrable LED Circular cromo con 18W de potencia. Con un ángulo de apertura de 38º, por lo que la iluminación es más directa para centrar la luz en puntos específicos. Fácil montaje e instalación. Bajo deslumbramineto UGR<11.



18W



38º



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>18W</b>
Flujo luminoso	<b>1900lm</b>
Ángulo de apertura	<b>38º</b>
Temperatura de color	<b>4000K</b>
CRI	<b>93</b>
Número de leds	<b>1 COB</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC100-240V</b>
Chip	<b>BridgeLux COB</b>
Forma y corte	<b>Circular 75mm</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Aislamiento eléctrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Tipo de regulación	<b>TRIAC</b>
Otros	<b>Reflector de aluminio</b>
Etiqueta energética	<b>A+++</b>

#### Referencia

LD1010181

#### Color de luz

Blanco neutro

#### Dimensiones del producto

83x83x95mm

#### Dimensiones del packaging

9x9x10cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAAE

### DETALLES

## Ficha técnica

Spot PROLUX, 18W, UGR11, CRI>90

LEDBOX®

Empotrable led circular fabricado en aluminio y acabado de alta calidad.

La luminaria LED monta un chip led COB con Bridgelux Chips 2630 DS-C30, de alta luminosidad.


Destaca el altísimo nivel de CRI (índice de rendimiento cromático) superior a 90, de lo que resulta una calidad de

luz con una reproducción de los colores perfecta.

Decora tus espacios interiores y empieza ahorrar en tu factura de la luz, con la tecnología LED puedes reducir hasta un 80% en energía.

Opcionalmente permite adaptar reflectores de color blanco brillo, negro cromo, oro y cobre. Para adaptar a cualquier decoración.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

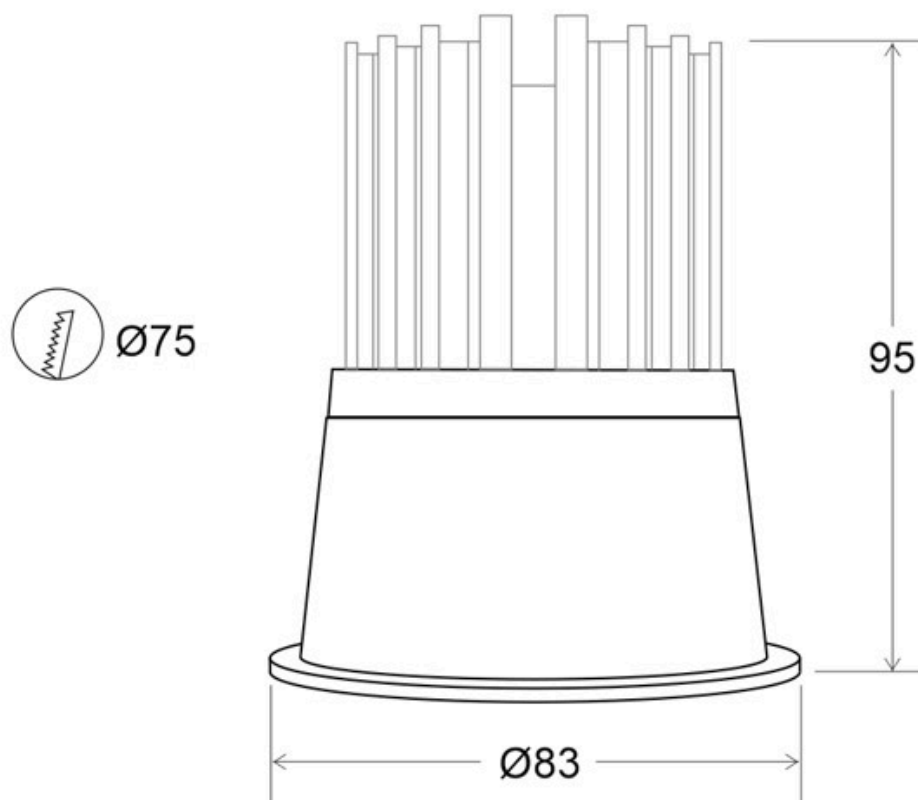

## GALERIA



## Ficha técnica

Spot PROLUX, 18W, UGR11, CRI>90

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.