

Luz de emergencia LED SIGN Superficie SL105

Luz de señalización y emergencia con tecnología LED. Ofrece Luz de forma permanente iluminando la señalética en todo momento.



5W



180°



AC220V



IP20



Eficiencia

A++

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Potencia | 5W |
| Flujo luminoso | 300lm |
| Ángulo de apertura | 180° |
| Temperatura de color | 6000K |
| Número de leds | 10 DIP |
| Alimentación | AC220V |
| Tensión de funcionamiento | 220-240VAC, 50/60Hz |
| Chip | Epistar SMD2835 |
| Forma y corte | Rectangular mm |
| Interior-exterior | Interior |
| Protección IP | IP20 |
| Batería | Li-on 3.7V 1.5Ah |
| Autonomía | 3 horas |
| Otros | Kit todo incluido |
| Horas de trabajo | >3h |
| Etiqueta energética | A++ |

Referencia

LD1017165

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

38x308x220mm

Dimensiones del packaging

6x32x25cm

DETALLES

Ficha técnica

Luz de emergencia LED SIGN Superficie SL105

LEDBOX®

La luminaria SIGN ofrece una comunicación visual que cumple la función de guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto de personas en aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de comportamiento, como por ejemplo centros comerciales, fábricas, polígonos industriales, parques tecnológicos, aeropuertos o cualquier espacio de pública concurrencia.


Como luz de emergencia ofrece una luminosidad segura, con bajo consumo y con autonomía de hasta 3 horas en ausencia de suministro eléctrico gracias a sus baterías internas.

La luz de emergencia con leds brinda una luminosidad segura, con bajo consumo y con la potencia necesaria como para cubrir esas necesidades.


- Led de 5W de alta potencia
- Modo permanente
- Led SMD2835 0,5W x 18pcs
- Cuerpo construido en aluminio y PC y señal en metacrilato óptico.
- Batería Li-on 3.7V 1.5Ah
- Tiempo de autonomía en ausencia de suministro eléctrico: 3 horas

INCLUYE: Luminaria LED con batería.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

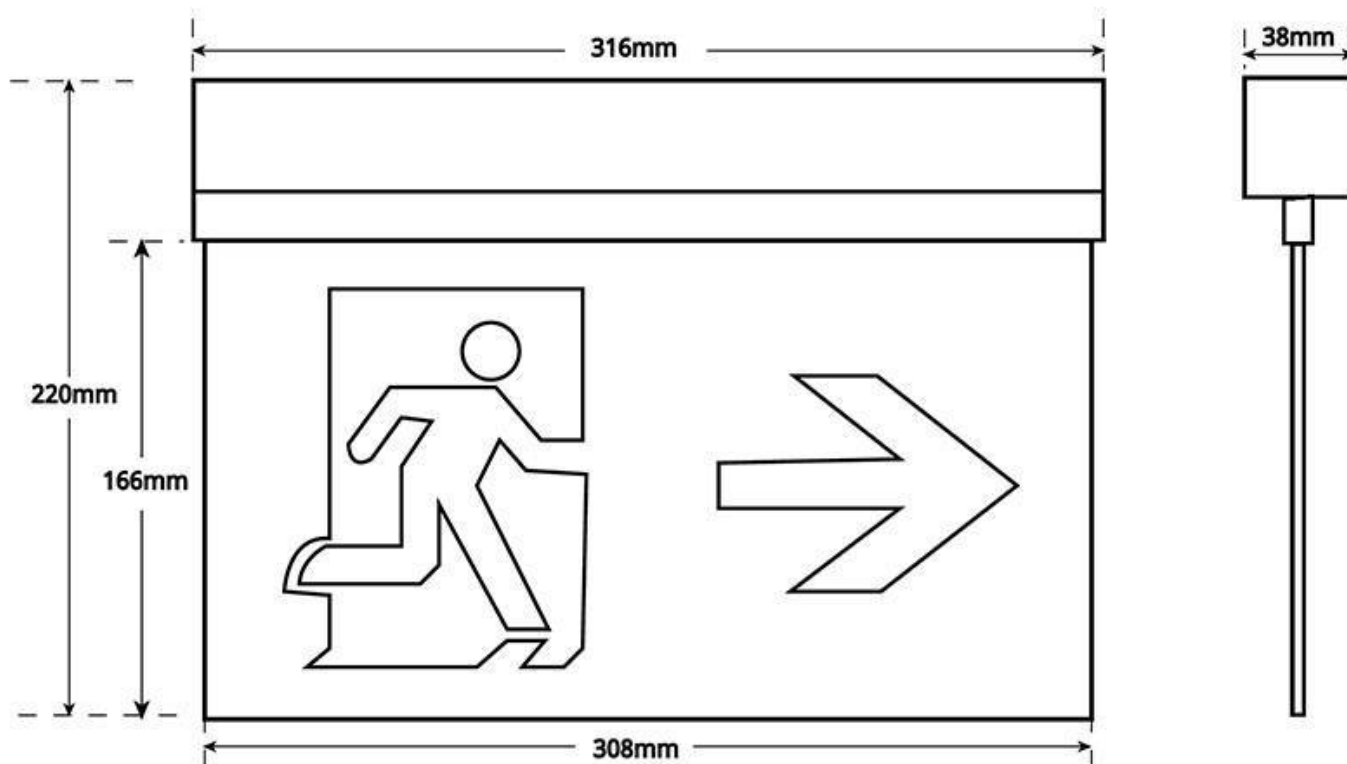

GALERIA

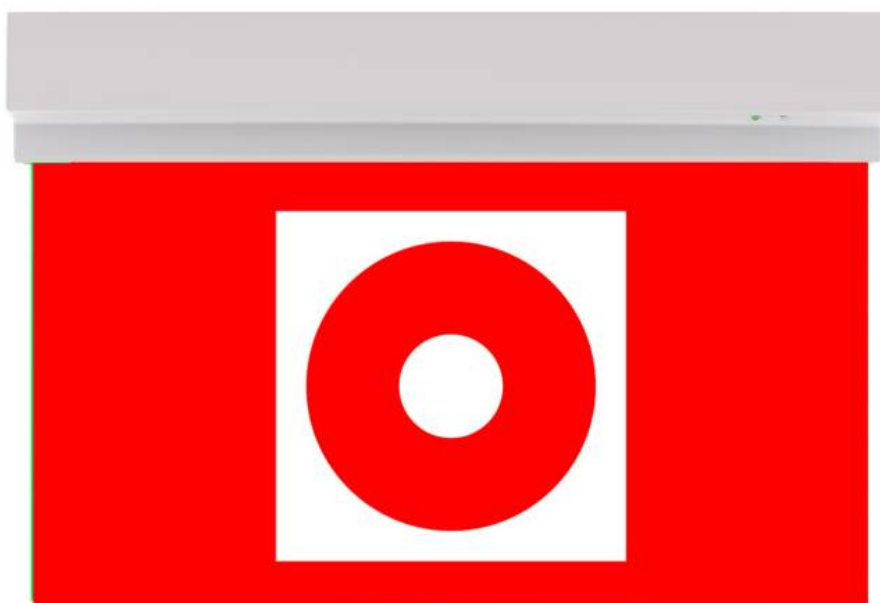

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.