

## Driver LED ROMA/SAMOS, 40W-26W, blanco, trifásico

Driver Trifásico de máxima calidad GxTronic para foco led ROMA/SAMOS, 40W-26W, blanco, monofásico, regulable 24º-60º, UGR13, CCT



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>40W</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC200-240V</b>
Foco carril - Tipo	<b>Trifásico</b>
Movilidad	<b>Orientable</b>
Color	<b>blanco</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Aislamiento eléctrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Tipo de regulación	<b>TRIAC</b>
Otros	<b>Reflector de aluminio</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Referencia

LD1014551

#### Dimensiones del producto

25x90x45mm

#### Dimensiones del packaging

3x10x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAAE

### DETALLES

Driver Trifásico de máxima calidad GxTronic para foco led ROMA/SAMOS, 40W-26W, blanco, monofásico, regulable 24º-60º, UGR13, CCT

#### Potencia Regulable

Una de las características más destacadas de este foco es

su innovador **Driver GxTronic**, que viene de serie con una potencia de 40 regulable **26W, 28W, 30W, 32W, 34W, 36W, 38W y 40W** de potencia. Así puedes ajustar la intensidad lumínica según tus necesidades, ahorrando energía y dinero en el proceso.

Selección de color (**CCT**) te permite ajustar la temperatura

## Ficha técnica

Driver LED ROMA/SAMOS, 40W-26W, blanco, trifásico

LEDBOX®

de color según tu preferencia.

## Ficha técnica

Driver LED ROMA/SAMOS, 40W-26W, blanco, trifásico


LEDBOX®

# Ficha técnica

Driver LED ROMA/SAMOS, 40W-26W, blanco, trifásico

LED BOX®

## GALERIA

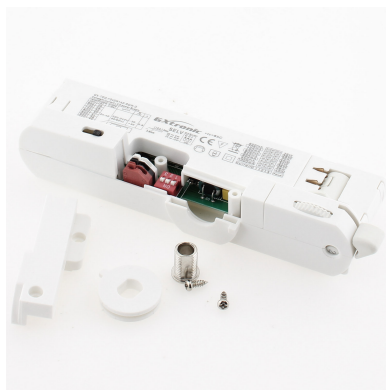


### Adjustable Power



1	2	3	Power	Current
OFF	OFF	OFF	26W	650mA
OFF	OFF	ON	28W	700mA
OFF	ON	OFF	30W	750mA
OFF	ON	ON	32W	800mA
ON	OFF	OFF	34W	850mA
ON	OFF	ON	36W	900mA
ON	ON	OFF	38W	950mA
ON	ON	ON	40W	1000mA

DRIVER LED  
Gxtronic  
220-240V



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.