

## DALI Driver DC12-36, 700mA CC, 4CH, IP67

LED DRIVER de Corriente Constante (CC) con control DALI. Con 1 señal DALI para 4 canales - 4x(8,4-25,2)W. Con grado de protección IP67.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>100.80W</b>
Alimentación	
Entrada	<b>12-36VDC</b>
Salida	<b>4x(8,4 - 25,2)W - CC</b>
Amperios (mA)	<b>4x700mA</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP67</b>
Marca	<b>Sunricher</b>
Sistemas de control	<b>DALI</b>

#### Referencia

LD1130047

#### Dimensiones del producto

74x181x38mm

#### Dimensiones del packaging

9x20x4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAAE

### DETALLES

Driver DALI de corriente constante (CC) y grado de protección IP67. La dirección DALI se puede asignar de forma manual y se muestra en la pantalla digital que incorpora el driver DALI o bien de forma automática por el controlador Master. 1 dirección DALI está disponible para 4 canales para trabajar de forma sincrónica. Regulación suave 0% -100% mediante graduación logarítmica, lo cual es perfecto para la visión. El controlador DALI puede ser utilizado para proyectos de alumbrado exterior.

### Características

- Driver LED impermeable con control DALI por el protocolo internacional IEC62386-102, IEC62386-207.
- Grado de protección contra polvo y agua: IP67
- 1 señal DALI, 4 canales sincronizados 4x(8,4-25,2)W.


## Ficha técnica

DALI Driver DC12-36, 700mA CC, 4CH, IP67


LEDBOX®

- La dirección DALI se puede asignar de forma manual y se muestra en la pantalla digital numérica o signada automáticamente por el controlador maestro.
- Rango de regulación de brillo 0-100%.
- Puedes utilizar un repetidor Dali para prolongar la potencia de salida.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

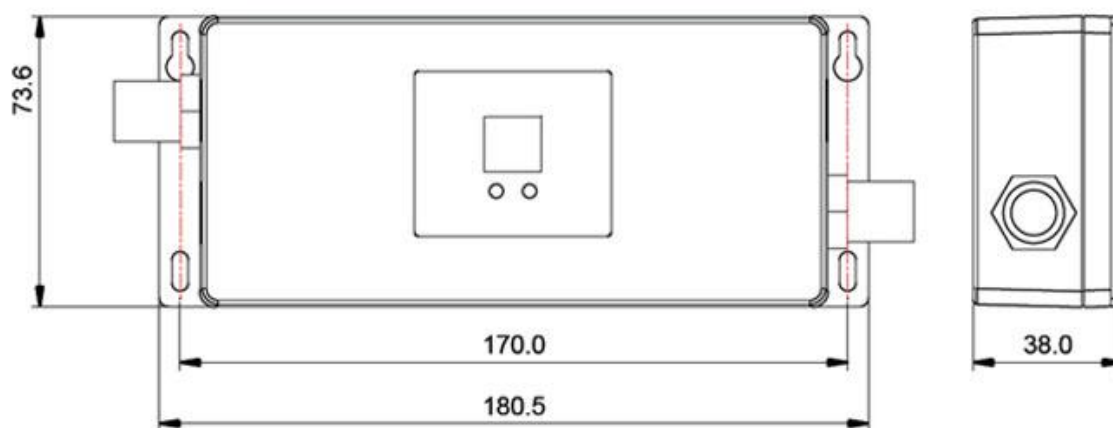

### Instalación

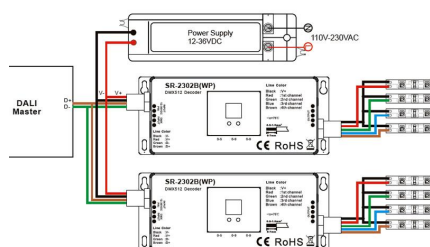

## GALERIA



## AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.