



## Mando a distancia para mecanismo táctil RMT-04

Mando a distancia por radiofrecuencia RF (RMT-04). Puede manejar 27 zonas de iluminación y 6 escenas de iluminación. Incluye funciones como sleep, sistema de iluminación de fondo, regulación de intensidad, etc.



### ESPECIFICACIONES

Alimentación	<b>Pilas</b>
Entrada	<b>3 pilas tipo AAA</b>
Interior-externo	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP54</b>
Sensores	<b>proximidad</b>
Otros	<b>Kit todo incluido</b>
Temp. de trabajo	<b>-15 +50</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Referencia

LD1210243

#### Dimensiones del producto

50x120x15mm

#### Dimensiones del packaging

6x10x4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Un mando a distancia de diseño compacto y vidrio de alta calidad, puede manejar hasta 27 circuitos de iluminación (encendido/apagado y/o regulación de intensidad) y con las funciones extra de poder configurar hasta seis escenas de iluminación, dispone de función de hibernación que permite una gran duración de su batería y manejar la intensidad de las luminarias\* (siempre que esté enlazado con mecanismos que dispongan de la función REMOTO + DIMMER/REGULABLE)

Asegúrate que los mecanismos que utilizas tienen la compatibilidad de REMOTO para poder ser utilizado con el mando a distancia.

#### Características técnicas:

- Aplicaciones: iluminación
- Material: Cristal templado
- Batería: 3xAAA

## Ficha técnica

Mando a distancia para mecanismo táctil RMT-04

LEDBOX®

- Condiciones de trabajo:  $-15^{\circ}$   $+50^{\circ}$
- Consumo:  $< 0.1\text{mW}$
- Frecuencia: 433.92MHz
- Distancia control: 20m
- Dimensiones: 40mm\*25mm\*15mm
- Certificación: CE,ROHS

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## Instalación

### 1 Power /Trigger indication

#### 2 Status

Remote control will go into dormant when standby in 15s, it will be awakened to run when pick up it. When the button on the control is activated, all indicators turn off, when switch to dimming mode, the indicators flash.



### 3 Touch button

The 1-9 button can control 9 gangs apart when they are synchronized successfully. The 1-9 button can be used for dimmable light after making the synchronization with a dimmer & remote switch.

### 4 All off

Hold the button for 1s, all the lights in the current room that have been synchronized with the remote will off.

### 5 Dimmer

It will turn into dimming mode when touch any button of 1-9 for 1s.

Keep touching the button on the remote, the lamp will change from dark to bright until the brightest, so as dark to bright.

If loose the finger when dimming the light from dark to bright, repeat this process, it will go on brightening up to the brightest.

### 6 Scene


Hold the I or I button for 1s to set scene.

### 7 Room


3 groups room setting, when touch the room button, the corresponding indicator will light.

### Note:

The 1-9 button control different lamp in distinct room, the remote controller possesses 27 (9\*3) remote control key and 6 scene (2\*3) key.



## GALERIA

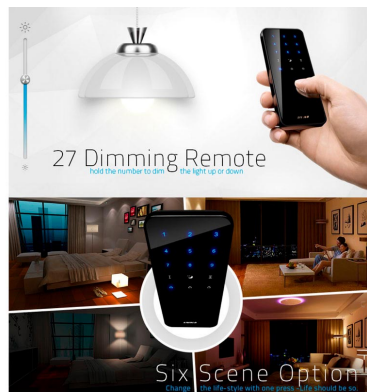

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.