



## Farola Led URBAN Lumiled, 100W, 150lm/w

Farola de altas prestaciones LED chip Lumiled de 150lm/w, con fijación horizontal, vertical y orientable, cuerpo de aluminio fundido a presión y PMMA con nuevo diseño para evitar la acumulación de polvo y aves. Equipo de alimentación electrónico, protección IP65 Clase I con protector de sobretensión 4 KV.



100W



120°



AC220V



IP65



IK09



Eficiencia

A+++

### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>100W</b>
Flujo luminoso	<b>140000lm, 15000lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120°</b>
Temperatura de color	<b>4000K, 6000K</b>
CRI	<b>80</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC85-265V</b>
Chip	<b>LUMILEDS SMD2835</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP65</b>
Protección IK	<b>IK09</b>
Aislamiento eléctrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Etiqueta energética	<b>A+++</b>

#### Dimensiones del producto

180x560x95mm

#### Dimensiones del packaging

24x60x12cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

## MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco neutro	4000K	140000lm
Blanco frío	6000K	150000lm

## DETALLES

Para conseguir un mejor alumbrado público lo ideal es la nueva **Farola URBAN**, que destaca del resto gracias a su potencia de **100W** - SMD2835 -**LUMILEDS chip**- consiguiendo una luminaria de calidad. Está fabricada en aluminio y PMMA de alta calidad y transparencia por lo que está asegurado con una elevada protección de resistencia.

Una gran ventaja de esta farola es su diseño extraplano, que impide que hojas de los árboles, o suciedad se deposite en la misma, al mismo tiempo que minimiza el impacto visual de la misma.

La farola **LED URBAN** es de encendido inmediato eliminando los molestos tiempos de espera que dejan a oscuras zonas enteras cuando falla la alimentación creando inseguridad entre los viandantes.

Resistencia a los golpes IK10.

Además, gracias a su protección **IP65** está protegida ante cualquier cambio climatológico, si repercutir un su función de alumbrado.

Su ángulo amplio de luz consigue llegar a mayor cantidad de espacio, consiguiendo una mejor iluminación y con más uniformidad. Primary 140º x Secondary 70º

La luminaria **LED URBAN** de alumbrado público le permitirá mantener una buena iluminación con un consumo contenido. El coste de explotación es más bajo al no tener arrancadores ni electrónica que sustituir.

Construida para una larga vida útil, la **farola LED URBAN** dispone de 3 años de garantía por su alimentador de alta calidad, durabilidad y diseño.

Dispone de conector orientable redondo 60mm de diámetro, fijación 2 tornillos presión a la columna. El mismo soporte también permite su fijación a pared.


### Aplicaciones:

- Alumbrado público
- Jardines y caminos
- Parques y plazas
- Polideportivo
- Aparcamientos


## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Distribución lumínica

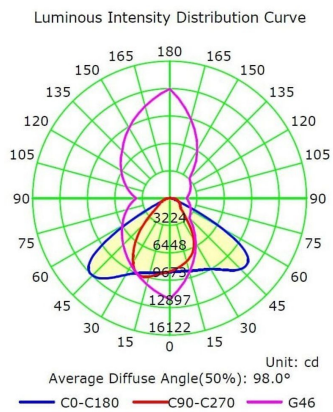

### Instalación

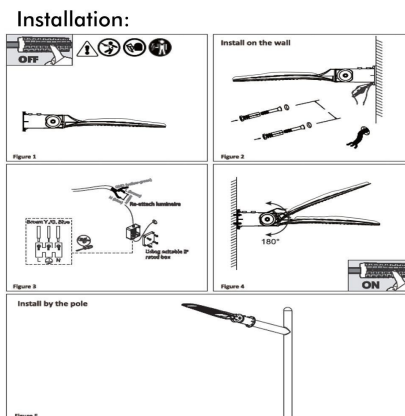

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.