




## Foco LED RAIL COOK, 7W, blanco, monofásico

Foco para carril led de reducidas dimensiones con conector monofásico, orientable en todas direcciones y fabricación de alta calidad en aluminio y lacado en color blanco mate, incluye conector carril. Indicado para todo tipo de iluminación técnica, Uso comercial y profesional, oficinas, salas de exposiciones, etc.



7W




60º



AC220V



IP22



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>7W</b>
Flujo luminoso	<b>600lm, 650lm, 700lm</b>
Ángulo de apertura	<b>60º</b>
Temperatura de color	<b>3000K, 4000K, 6000K</b>
CRI	<b>80</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC200-240V</b>
Chip	<b>Epistar SMD</b>
Movilidad	<b>Orientable</b>
Color	<b>blanco</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP22</b>
Aislamiento electrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Otros	<b>Reflector de aluminio</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

**Dimensiones del producto**  
55x55x160mm

**Dimensiones del packaging**  
9x9x15cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

## MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	600lm
Blanco neutro	4000K	650lm
Blanco frío	6000K	700lm

## DETALLES

Foco de carril de alta calidad con luminaria led SMD de alta capacidad. Integra adaptador a carril.

**Máxima eficiencia energética, con un ahorro del 80% respecto a las lámparas halógenas convencionales.**

Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria con 20.000 horas de vida y libre de mantenimiento, hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.




- **Incluye conector para carril monofásico (dos hilos).** (Opcionalmente puede adaptarse conector

para carril bifásico - 3hilos, o carril trifásico - 4 hilos, solicita información)

- Con una estética cuidada para cualquier ambiente.
- Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
- Orientable en cualquier dirección.
- Ideal para todo tipo de alta decoración, exposiciones, tiendas, centros comerciales, etc.
- Su potente haz de luz con chip led SMD ilumina con precisión los detalles.

**Incluye:** Foco led de carril monofásico + bombilla GU10 7W

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

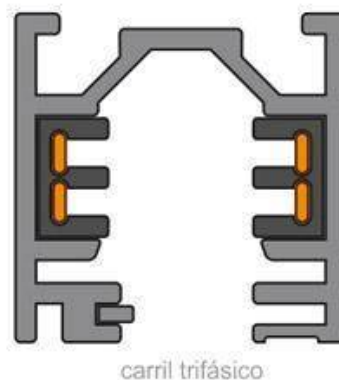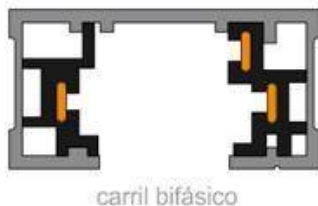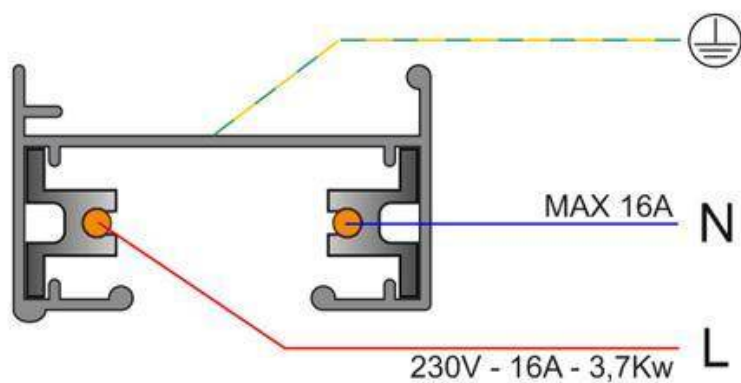

## GALERIA



## Ficha técnica

Foco LED RAIL COOK, 7W, blanco, monofásico

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.