



## Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 36W, DC24V, 1m

Proyector lineal monocromo para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales multi LED producen una distribución de luz precisa y uniforme. Con entrada DC24V.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>36W</b>
Flujo luminoso	<b>3800lm, 3900lm</b>
Ángulo de apertura	<b>30º</b>
Temperatura de color	<b>3000K, 4000K</b>
CRI	<b>80</b>
Número de leds	<b>24</b>
Alimentación	<b>DC24V</b>
Chip	<b>BridgeLux HP</b>
Movilidad	<b>Basculante</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP65</b>
Aislamiento eléctrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Otros	<b>Pantalla protectora, Anclaje</b>
Temp. de trabajo	<b>-40°C hasta +55°C</b>

**Dimensiones del producto**  
40x1000x50mm

**Dimensiones del packaging**  
10x100x10cm

**Certificados**

CE  
ROHS  
ECORAE

## MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	3800lm
Blanco neutro	4000K	3900lm

## DETALLES

Con alimentación DC24V y conexiones por ambos extremos para poder conectarlos en serie. Opcionalmente puede añadir un controlador y mando a distancia de mano o pared para encender/apagar, regular la intensidad, efectos, etc. También es posible añadir control 0-10V, DMX o DALI.

Bañador de pared lineal monocromo para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales multi LED producen una distribución de luz precisa y uniforme.


- Fácil instalación
- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los residuos pueden ser reciclados de manera segura.
- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial: la cubierta de vidrio es de alta intensidad anti-exposición de vidrio.
- **Requiere fuente de alimentación externa DC24V**

## Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 36W, DC24V, 1m

LEDBOX®

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

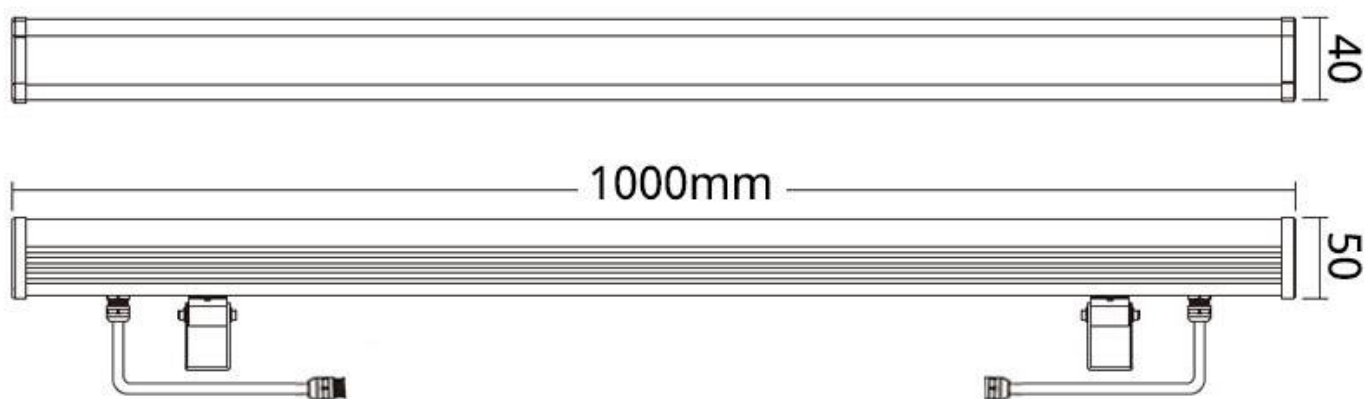


## Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 36W, DC24V, 1m

LEDBOX®

### GALERIA

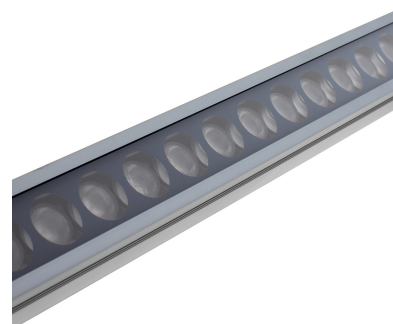

## Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 36W, DC24V, 1m

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.