



## Downlight Led, 5-8-12W, CCT ajustable, UGR17

Luminaria TODO EN UNO. Downlight LED con selector de color de luz (cálida, neutra o fría), NO Flicker (sin parpadeos), Driver integrado con selector de potencia 5-8-12W, Incorpora chip LED SMD2538. Sistema mejorado de disipación térmica.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>12W</b>
Flujo luminoso	<b>500-800-1200lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120°</b>
Temperatura de color	<b>3000-4000-6000K</b>
CRI	<b>85</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>100-240VAC</b>
Chip	<b>Osram SMD2835</b>
Forma y corte	<b>Circular 72mm</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP54</b>
Temp. de trabajo	<b>-20°C ~ +55°C</b>
Frecuencia de trabajo	<b>50/60Hz</b>
Ciclos de encendido	<b>100.000</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Referencia

LD1014460

#### Color de luz

3000-4000-6000K

#### Dimensiones del producto

90x90x36mm

#### Dimensiones del packaging

10x10x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Nuestro Downlight de 5-8-12W (potencia regulable) se caracteriza por su manejo sencillo consiguiendo una iluminación precisa y personalizada en cualquier espacio interior.

Con este tipo de luminaria Led podrás conseguir una luz a tu medida para todo tipode negocio.

Además, con su elevado UGR no tendrás problemas con el deslumbramiento, ya que, dispone de un UGR17.

Gracias a su sistema de selección de color podrás adaptarlo a las necesidades de tu negocio o a tu casa, pudiendo escoger el color deseado para cada habitación o sala.

La fuente lumínica de alta eficiencia con tecnología SMD2835 entrega una alta luminosidad con lo que reemplazará a la perfección a focos tradicionales

aportando un ahorro superior al 80%.


Con su funcional diseño delgado, su instalación es mucho más sencilla.

Su elevado índice de reproducción cromática mayor a 85 garantiza una reproducción de los colores de forma natural.



### **Usos del Downlight Led, 5-8-12W (potencia regulable), blanco, CCT ajustable, UGR17**

- Tiendas
- Restaurantes
- Museos
- Galerías comerciales
- Centros comerciales
- Oficinas
- Pasillos
- Escaparate

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

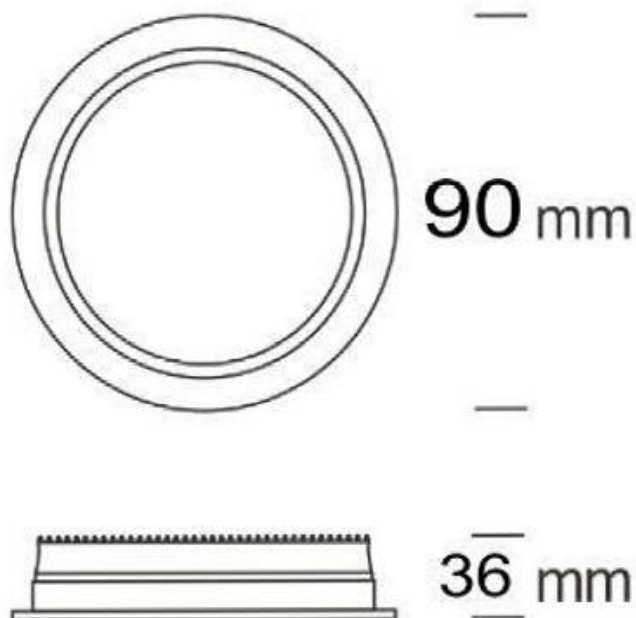

85  
CRI



## GALERIA



**OSRAM**  
LEDs  
Included

[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com)

### GWM JTLRSA.EM

#### DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2,8 mm x 3,5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.




**OSRAM**  
LEDs  
Included

### 9 options in 1 product:

Power Selector:  
8W -5W -12W



Color Temperature Selector  
3000K-4000K-6000K



**Gxtronic**

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.