

Lámpara colgante SERK LUMILED, 40W, 120cm, superficie/suspendido, negro

Luminaria de suspensión lineal lacado en color negro y con chip led Philips Lumiled y una longitud de 120cm que ofrece una iluminación general a través del difusor de policarbonato opal que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia. Incluye accesorios para su instalación suspendida o en superficie.



ESPECIFICACIONES

Otros	Perfil con luz, Kit todo incluido
Potencia	40W
Flujo luminoso	3900lm, 4000lm
Ángulo de apertura	100º
Temperatura de color	3000K, 4000K
CRI	85
Chip	LUMILEDS SMD2835
Tira led - Tipo perfil	1superficie,6suspendida
Color	negro
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Estilo	moderno
Tipo de regulación	TRIAC
Etiqueta energética	A++
Estancia	salon,oficina

Dimensiones del producto

50x1200x50mm

Dimensiones del packaging

10x152x10cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE
TUV

Ficha técnica

Lámpara colgante SERK LUMILED, 40W, 120cm, superficie/suspendido, negro

LEDBOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	3900lm
Blanco neutro	4000K	4000lm

DETALLES

Luminaria colgante minimalista realizada en aluminio lacado en color negro y difusor opal.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma lineal que ofrece una luz difusa y suave.

Es un verdadero punto de atracción en la decoración de cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión.


Incluye cables de suspensión que se pueden ajustar a la medida deseada fácilmente hasta 1 metro de longitud. Y clips de fijación en superficie.

Ficha técnica

Lámpara colgante SERK LUMILED, 40W, 120cm, superficie/suspendido, negro

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN


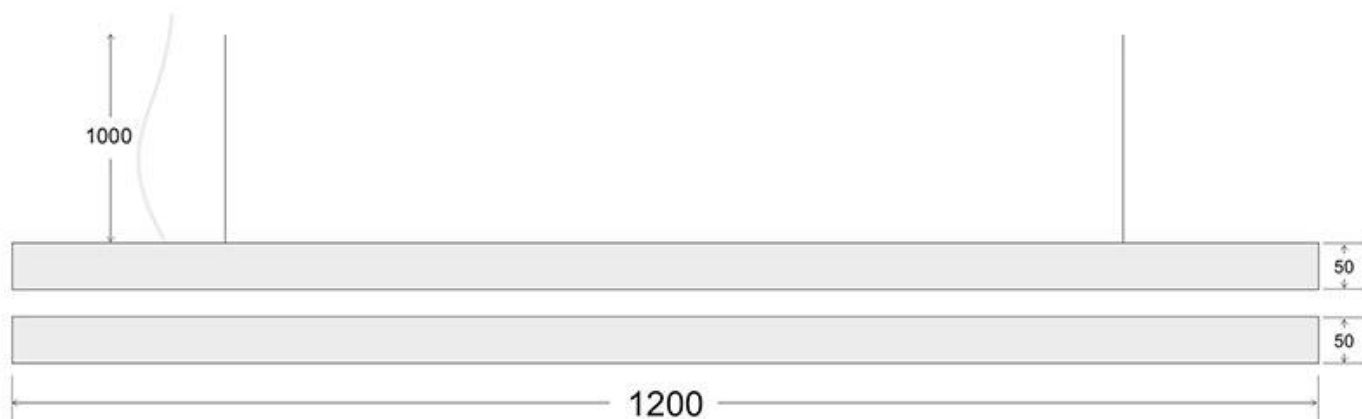


Ficha técnica

Lámpara colgante SERK LUMILED, 40W, 120cm, superficie/suspendido, negro

LEDBOX®

GALERIA

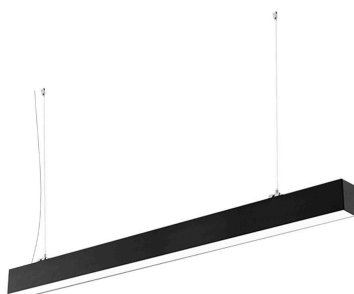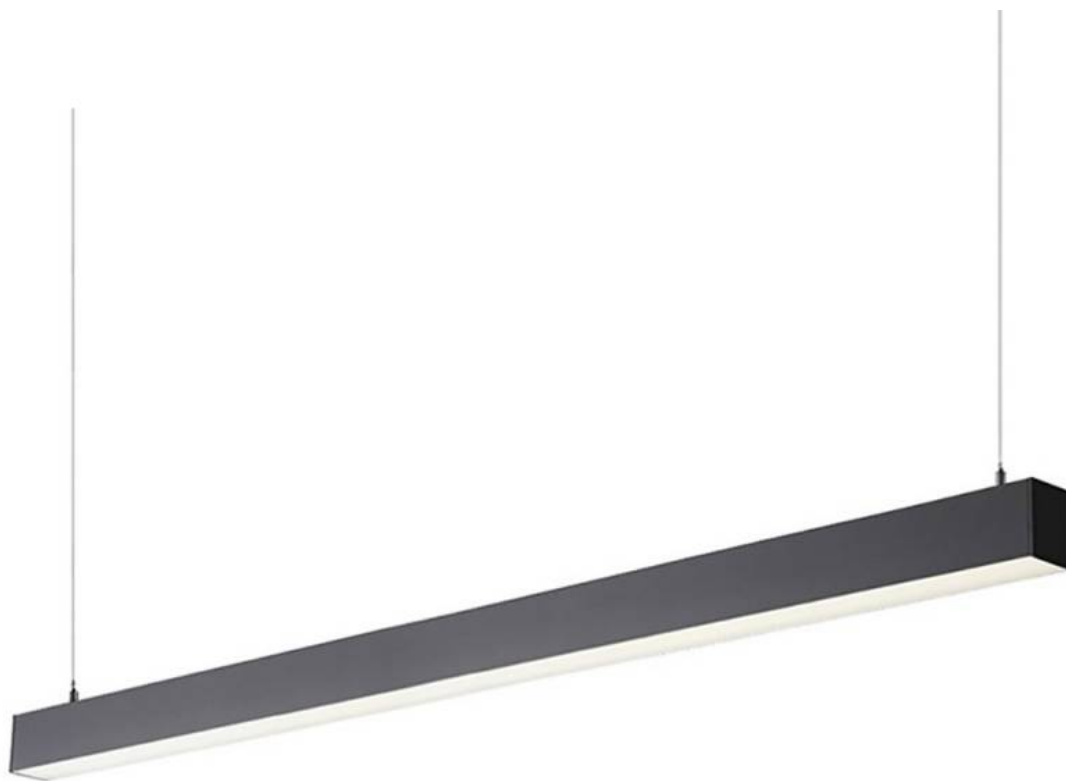

Ficha técnica

Lámpara colgante SERK LUMILED, 40W, 120cm, superficie/suspendido, negro

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.