

PCB para SERK Lumiled, 40W, 120cm, 3000K



Tira LED rígida con una potencia total de 40W con chip led Philips LUMILED de alta potencia lumínica SMD2835. Tira rígida de corriente constante, sin caída de tensión de 1200mm para la luminaria SERK LUMILED



ESPECIFICACIONES

Potencia	40W
Flujo luminoso	3800lm, 4000lm, 4200lm
Ángulo de apertura	180º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	85
Chip	LUMILEDS SMD2835
Potencia por metro	35W/m
Ancho de tira PCB	20mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Factor de potencia	0.00
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto
20x1200x0,4mm

Dimensiones del packaging
5x120x5cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

PCB para SERK Lumiled, 40W, 120cm, 3000K

LEDBOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	3800lm
Blanco neutro	4000K	4000lm
Blanco frío	6000K	4200lm

DETALLES

Tira LED rígida con una potencia total de 40W con chip led Philips LUMILED de alta potencia lumínica SMD2835. Tira



rígida de corriente constante, sin caída de tensión de 1200mm para la luminaria SERK LUMILED

Ficha técnica

PCB para SERK Lumiled, 40W, 120cm, 3000K

LEDBOX[®]

GALERIA

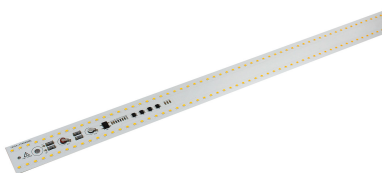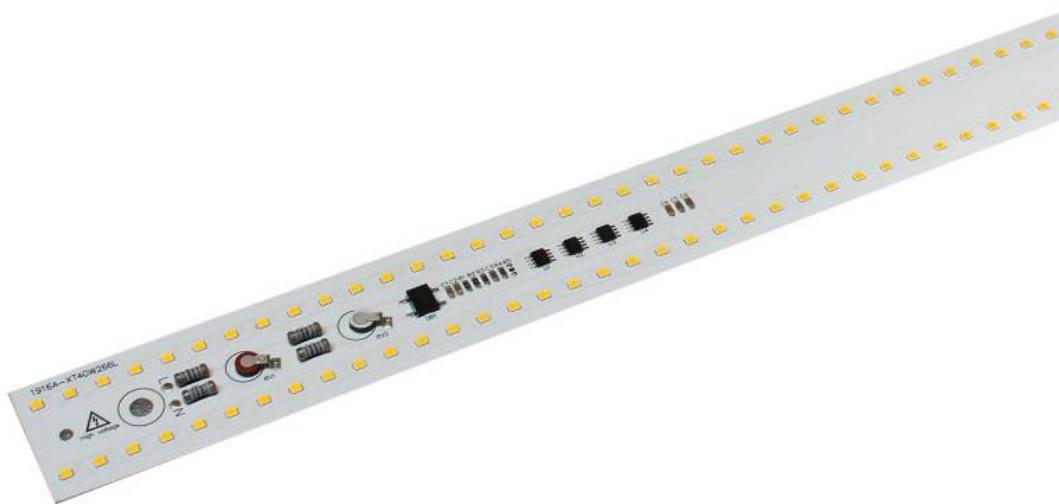

Ficha técnica

PCB para SERK Lumiled, 40W, 120cm, 3000K

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.