



Controlador RGBW 2.4G DC12-24V 12A, IP66

Control profesional con protección IP66 para tiras LED RGBW que incorpora múltiples funciones de sincronización con otros controladores y con una potencia de hasta 12A. Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led RGBW.



ESPECIFICACIONES

Alimentación	
Salida	DC12V=144W/24V=288W
Amperios (mA)	12000mA
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	RF

Referencia

LD1051823

Dimensiones del producto

46x150x20mm

Dimensiones del packaging

6,8x21,5x2cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE

DETALLES

El nuevo **controlador RGBW para tiras de LED** que incorpora múltiples funciones de sincronización con otros controladores y con una potencia de hasta 12A. Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led RGBW. Las distintas opciones disponibles te permiten realizar instalaciones complejas de una forma muy sencilla. Sin pérdida de intensidad de luz en la instalación de las tiras LED.

Características:


- Permite controlar las tiras led conectadas hasta 12A de potencia. (DC12V-144W / DC24V-288)
- Sincronización con otros controladores a su alcance que facilita la configuración de grandes instalaciones.
- Tecnología RF 2.4GHz con modulación GFSK y alcance de hasta 30 metros por controlador.

- Controla fácilmente la intensidad de las tiras RGBW. selección de color, temperatura de color, saturación, etc.
- Regulación de intensidad de 1 - 100%.
- Compatible con las tiras led RGBW DC12-24V
- Cada control remoto puede controlar todos los controladores que estén a su alcance.
- Es posible instalar repetidores de señal para expandir la señal de forma indefinida.





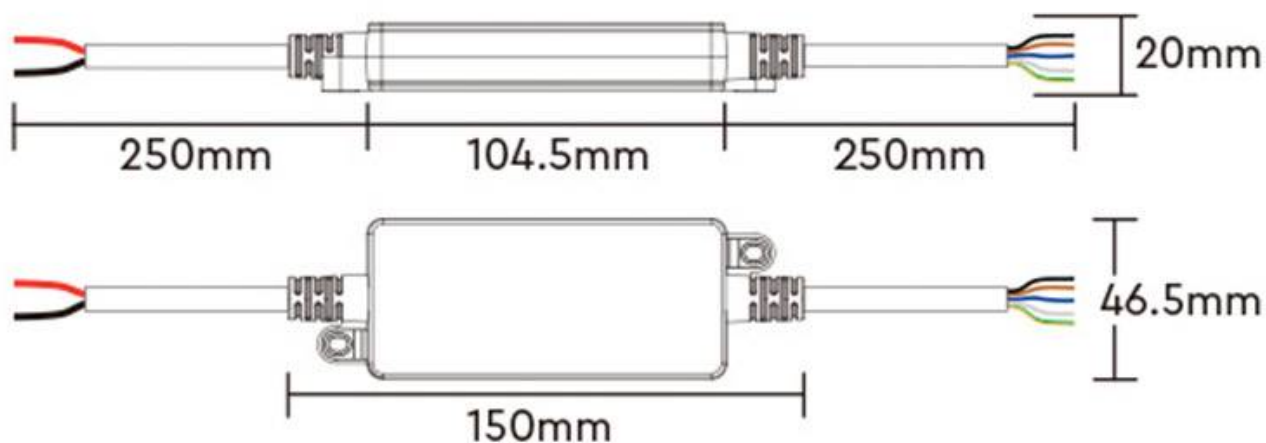

Compatible con:

- LD1051376 - [Mando a distancia RGB, RGBW, RGB+CCT RF](#)
- LD1051363 - [Mando a distancia RGB+CCT 8 zonas](#)
- LD1051290 - [Mando RF RGB+CCT 4 zonas](#)
- LD1051370 - [Mando 8 zonas RGB+CCT táctil B8](#)
- LD1051371 - [Mando pared RGB+CCT táctil B0](#)
- LD1051355 - [Mando 4 zonas RGB+CCT táctil B4](#)
- LD1051351 - [Mando 4 zonas RGB+CCT táctil empotrable T4](#)

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación

 <p>2.4GHz RF Remote Controllable</p>	 <p>16 Millions of colors to choose</p>
 <p>Mix RGB light to adjust color temp.</p>	 <p>Saturation control</p>
 <p>Frequency switched High(8KHz) / Low(500Hz)</p>	 <p>Stepless dimming brightness</p>

Ficha técnica

Controlador RGBW 2.4G DC12-24V 12A, IP66

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.