



Tira LED 220V SMD2835, 120Led/m, carrete 100 metros

Carrete de 100 metros de doble tira LED flexible SMD2835 de alta tensión que se conecta directamente a la red eléctrica de 220V mediante un alimentador, está fabricada con componentes de alta calidad, permite una alta disipación del calor y son impermeables gracias a la cubierta transparente de PVC. Por su flexibilidad y alta luminosidad es ideal para crear una iluminación de calidad en todo tipo de ambientes, tanto en interiores como en exteriores.



ESPECIFICACIONES

Potencia	800W
Flujo luminoso	80000lm, 85000lm, 90000lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Alimentación	AC220V
Chip	Epistar SMD2835
Potencia por metro	8W/m
Ancho de tira PCB	11.5mm
Corte sección	1000mm
Tira led - Leds por metro	120 leds por metro
Longitud (Metros)	100 metros
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP67
Etiqueta energética	A+++

Dimensiones del producto

7,5x11,5x7mm

Dimensiones del packaging

40x40x40cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	80000lm
Blanco neutro	4000K	85000lm
Blanco frío	6000K	90000lm
Rojo		
Azul		
Verde		

DETALLES

Las tiras de LED flexible de alta tensión se conectan directamente a la red eléctrica de 220V mediante un alimentador, están fabricadas con componentes de alta calidad, permite una alta disipación del calor y son impermeables gracias a la cubierta transparente de PVC.

Con la tiras LED a 220V se pueden hacer instalaciones de hasta 50 metros por alimentador, sin riesgo de caídas de tensión. No requieren transformadores, amplificadores ni adaptadores adicionales, consiguiendo grandes ahorros en materiales y mano de obra en comparación con las tiras LED de 12/24V.

Se pueden cortar cada 1 metro, por lo que las tiras LED a 220V reducen significativamente la probabilidad de fallos, usan circuitos serie/paralelo, si se daña una zona (cada zona 1 metro) no afecta a las demás.

Por su flexibilidad y alta luminosidad son ideales para crear una iluminación de calidad en todo tipo de ambientes, tanto en interiores como en exteriores.

Características:

- Voltaje de funcionamiento 220V.
- Construída con Cubierta de PVC de solo 11,5 mm de ancho y 7 mm de altura.
- Eficiente disipación de calor.
- Largas secciones sin cortes ni transformadores.
- Hasta 50 metros por alimentador
- Fácil y sencilla instalación.
- Se puede cortar cada metro.
- Si se daña una zona (1 metro) no afecta a las

demás.

- Gran flexibilidad y adaptación a cualquier forma.

Usos y aplicaciones:

Gracias a su alta fiabilidad y rendimiento las tiras LED 220V son utilizables en gran cantidad de aplicaciones siendo un sustituto perfecto para tiras de 12V y neón. Ideal para la iluminación de:

- Iluminación de fachada, techos, residencias y todo tipo de decoración
- Puentes, monumentos, escaleras
- Iluminación espectacular, teatros, zonas exteriores
- Iluminación de emergencia, señalización de caminos
- Iluminación ambiental
- Iluminación de vitrinas, luz comercial y escaparates

Se pueden suministrar los metros que necesite en una sola tira. Máximo 100 metros. No incluye alimentador ni otros accesorios. Para su uso correcto debe adaptar un alimentador por cada tramo de tira (máximo 50 metros) y sellar el final de la tira con el tapón de PVC.

Elementos necesarios para la correcta instalación de tiras led a 220V


1. alimentador (1 unidad para cada tramo de 50 metros máximo)
2. conector-alimentador tira led
3. tira led 220V monocolor
4. tapón final

Ficha técnica

Tira LED 220V SMD2835, 120Led/m, carrete 100 metros

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

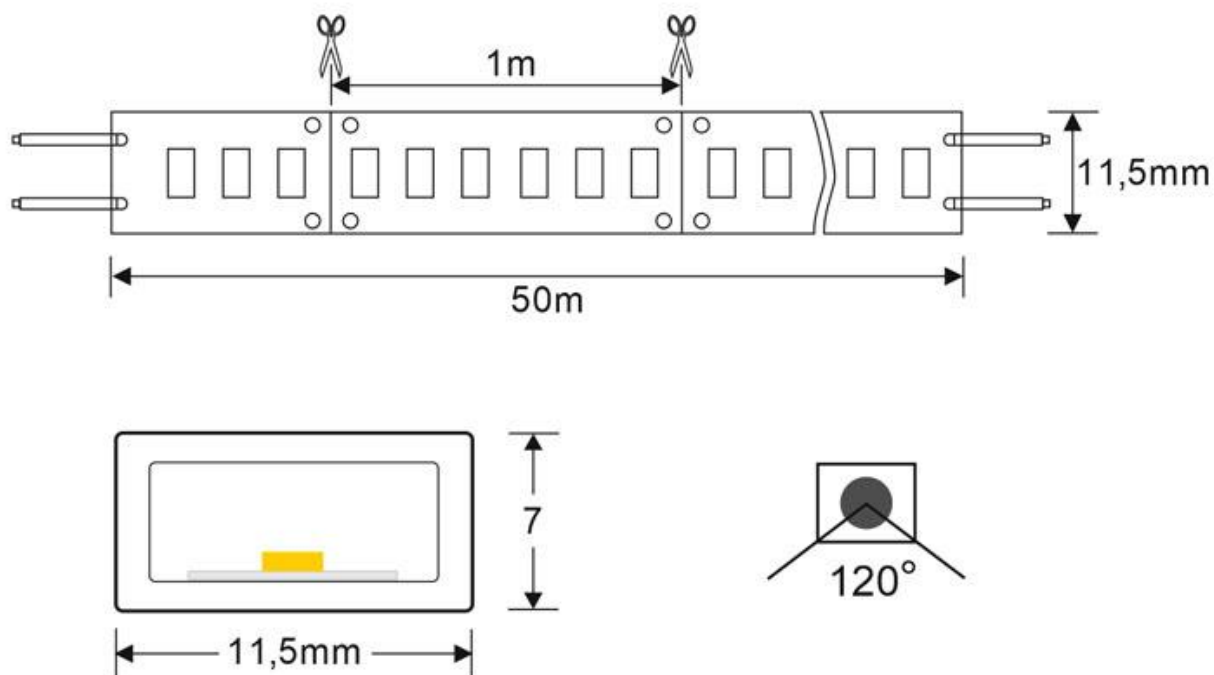

Instalación

Instalación alimentador 220V



Alinear el conector con los cables de la tira

Insertar y presionar con fuerza

Alinear con el conector del alimentador

Insertar y presionar con fuerza

Ficha técnica

Tira LED 220V SMD2835, 120Led/m, carrete 100 metros

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Tira LED 220V SMD2835, 120Led/m, carrete 100 metros

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.