

## Fuente de alimentación Slim DC24V/60W/2,5A, 0/1-10V, TRIAC, 5 en 1



Fuente de alimentación SLIM con regulación 5 en 1: 0-10V, 1-10V, 10V PWM, TRIAC DIM, Resistance DIM. Libre de parpadeo, regulación 0-100%, Regulación led 1%. Ideal para regulación de tiras led DC24V, con posibilidad de añadir sondas crepusculares 0-10V, mandos y reguladores 0-10V, TRIAC, etc.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>60W</b>
Alimentación	<b>DC24V</b>
Entrada	<b>100-277VAC</b>
Amperios (mA)	<b>2500mA</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP25</b>

#### Referencia

LD1130128

#### Dimensiones del producto

57x178x22mm

#### Dimensiones del packaging

6,1x18,3x2,5cm

#### Certificados

CE  
ROHS

### DETALLES

**Fuente Alimentación Led** Fuente de alimentación con regulación 5 en 1: 0-10V, 1-10V, 10V PWM, TRIAC DIM, Resistance DIM. Libre de parpadeo, regulación 0-100%, Regulación led 1%. Ideal para regulación de tiras led DC24V, con posibilidad de añadir sondas crepusculares 0-10V, mandos y reguladores 0-10V, TRIAC, etc.

**Potencia:** 60 Watios

**Corriente:** 2,5 Amperios

**V. de Salida:** 24 Voltios DC

**Protecciones:** Cortocircuito, sobrecarga, temperatura


**Grado Protección:** IP20

**Certificación:** CE, RoHS

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación

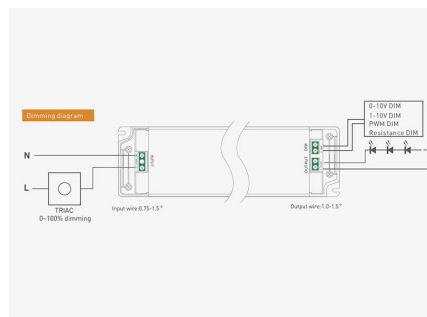

## GALERIA



## Ficha técnica

Fuente de alimentación Slim DC24V/60W/2,5A, 0/1-10V, TRIAC, 5 en 1

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.