



Bombilla LED E27 A60, 15W, 180°, OSRAM Chip

Nueva generación de Bombillas LED con diodo SMD 2835 con Chip OSRAM de Alta Luminosidad y con Driver sin Flick. Ahorro de hasta un 80% reemplazando a los halógenos tradicionales, ofreciendo un gran haz de luz con sus 180° de apertura y de alta calidad.



ESPECIFICACIONES

Potencia	15W
Flujo luminoso	1500lm, 1500lm, 1500lm
Ángulo de apertura	180°
Temperatura de color	2700K, 4000K, 6000K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC220-240V
Chip	Osram SMD2835
Casquillo	E27
Interior-exterior	Interior
Factor de potencia	0.70
Etiqueta energética	A+

Dimensiones del producto

60x60x100mm

Dimensiones del packaging

6x6x100cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido 2700K	2700K	1500lm
Blanco neutro	4000K	1500lm
Blanco frío	6000K	1500lm

DETALLES

Bombilla LED E27 que consigue un ahorro energético de hasta el 80% lo cual hace que sea un producto muy cuidadoso con el medio ambiente ofreciendo además un encendido instantáneo y una larga vida útil.

Sus diodos **SMD 2835** de **Alta Luminosidad OSRAM Chip** proporcionada equivalen a la luminosidad de una bombilla convencional de alrededor de 150W. De este modo se consigue un ahorro energético del 80%. La luz expuesta se distribuye en un **ángulo de 220°** y tiene un índice de reproducción cromática de >80

Larga vida útil que se estima en 25.000 horas. Esto es así gracias a la calidad de los materiales, como el aluminio y el

policarbonato utilizado.

Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas


** Para montaje en luminarias cerradas, el tiempo máximo de encendido recomendado es la mitad que el tiempo máximo especificado en las condiciones generales.*

Ficha técnica

Bombilla LED E27 A60, 15W, 180°, OSRAM Chip

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

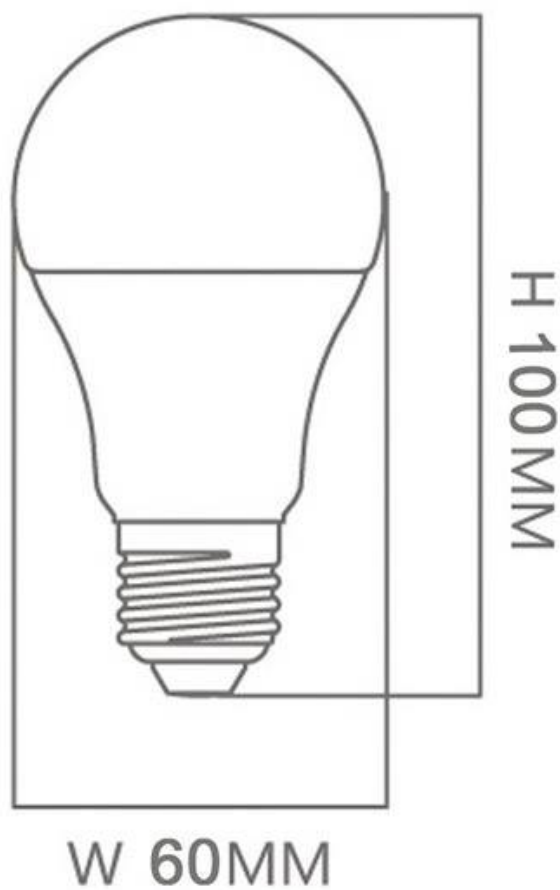

GALERIA



LED BULB LIGHT 12W

3 YEARS WARRANTY



150 lm/W 180° 2835

12V 105°

www.osram-os.com

GWM JTLRSA.EM

DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



CRI < 70
Ra

Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromática
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica

REAL COLOR SERIES
CRI 90

Ficha técnica

Bombilla LED E27 A60, 15W, 180º, OSRAM Chip

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.