



## Mando a distancia SPI

Mando a distancia específico para las nuevas tiras led inteligentes SPI. Incluye soporte y base magnética.



### ESPECIFICACIONES

Entrada	<b>3V (2 pilas tipo AAA)</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Controlado por:	<b>RF</b>
Otros	<b>Multizona</b>

#### Referencia

LD1052138

#### Dimensiones del producto

45x140x15mm

#### Dimensiones del packaging

5,2x14,5x2,1cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Alinea el color y ajuste la longitud (número de puntos de píxeles) de la tira SPI, selecciona el modo dinámico y controla la velocidad, guarda la escena programada. Con tecnología de transmisión inalámbrica 2.4G con velocidad rápida para transmitir, señal estable y gran capacidad anti-interferencias.

Las tiras **IC Digital** ofrece más posibilidades que las tiras RGB clásicas. Este tipo de tira permite que cada Led tenga

un color independiente, por lo que puede crear efectos impresionantes.

- Controla múltiples dispositivos al mismo tiempo, admite la comunicación con múltiples dispositivos
- Cambio de modo dinámico, color, brillo y función de iluminación dinámica
- Edición de ancho y color para modo dinámico
- Configuración de tiempo y color para ON/OFF

## Ficha técnica


Mando a distancia SPI

LEDBOX®


- Trabaja con controladores múltiples (distancia de control 30 m)

- Soporte magnético de instalación sencilla  
- Amplia aplicación para iluminación comercial o doméstica, crea iluminación ambiental

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

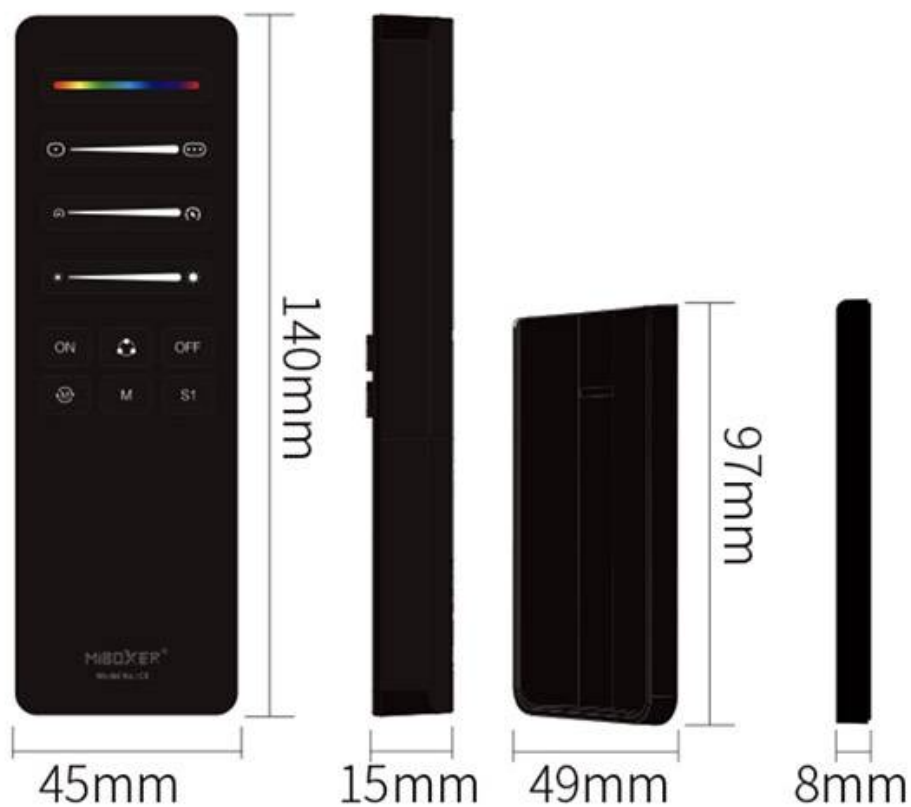

## GALERIA

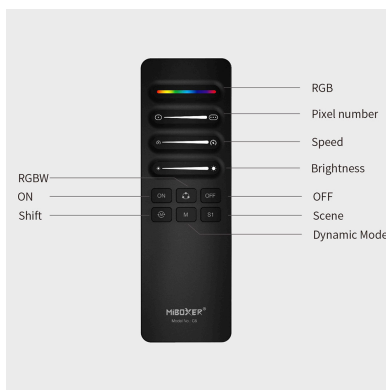

## AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.