

## Conector I IP68, 80mm, Ø30mm, 2 cables 0.5-2.5mm<sup>2</sup>, 16A, conectores rápidos

Conector I IP68, 80mm, Ø30mm, 2 cables 0.5-2.5mm<sup>2</sup>, 16A, conectores rápidos. ideal para la conexión de cables de sección desde 0.5 hasta 2,5 mm<sup>2</sup>.



### ESPECIFICACIONES

Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP68</b>

**Referencia**  
LD2013118

**Dimensiones del producto**  
30x90x30mm

**Dimensiones del packaging**  
3x9x3cm

**Certificados**  
CE  
ROHS

### DETALLES

Incorpora conectores rápidos para una fácil conexión de los cables.

Conector estanco para cables cables 0.5-2.5mm<sup>2</sup>, 16A ideal para la conexión de cables de sección desde 0.5 hasta 2,5 mm<sup>2</sup>.

La conexión quedará realizada con total seguridad y

estanca con protección IP68.

- Sección cable admitido: 0,75 - 2,5mm

- Corriente máxima soportada: 60V/10A

- Grado de protección: IP68


- Color: negro

## Ficha técnica

Conector I IP68, 80mm, Ø30mm, 2 cables 0.5-2.5mm<sup>2</sup>, 16A, conectores rápidos

LEDBOX<sup>®</sup>

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

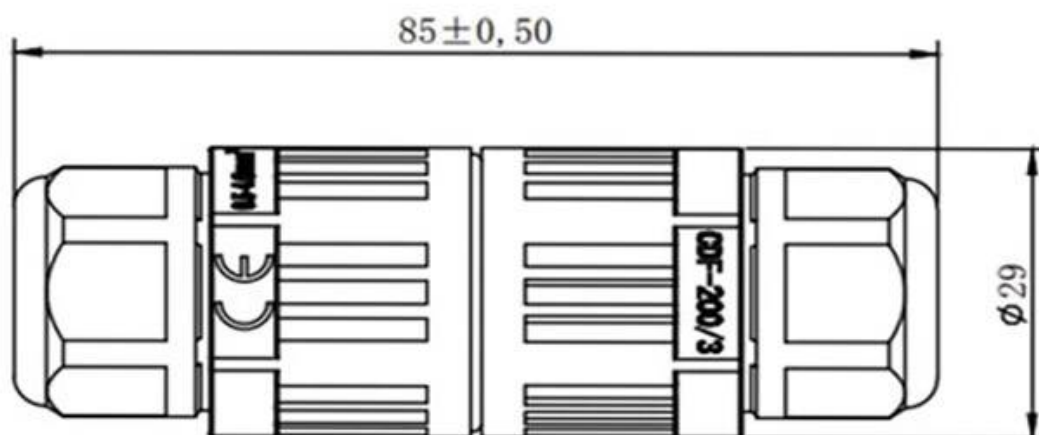

## Ficha técnica

Conector I IP68, 80mm, Ø30mm, 2 cables 0.5-2.5mm<sup>2</sup>, 16A, conectores rápidos

LEDBOX<sup>®</sup>

### GALERIA



## Ficha técnica

Conector I IP68, 80mm, Ø30mm, 2 cables 0.5-2.5mm<sup>2</sup>, 16A, conectores rápidos

LEDBOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.