



Conector T IP68, 165*100mm, Ø30mm, 3 cables 0.5-2.5mm², 16A, conectores rápidos

Conector T IP68, 165*100mm, Ø30mm, 3 cables 0.5-2.5mm², 16A, conectores rápidos, ideal para la conexión de cables de sección desde 0.5 hasta 2,5 mm².



ESPECIFICACIONES

Interior-exterior

Exterior

Protección IP

IP68

Referencia

LD2013121

Dimensiones del producto

100x165x30mm

Dimensiones del packaging

10x17x3cm

Certificados

CE

ROHS

DETALLES

Incorpora conectores rápidos para una fácil conexión de los cables.

Conector estanco para cables cables 0.5-2.5mm², 16A ideal para la conexión de cables de sección desde 0.5 hasta 2,5 mm².

La conexión quedará realizada con total seguridad y

estanca con protección IP68.

- Sección cable admitido: 0,75 - 2,5mm

- Corriente máxima soportada: 60V/10A

- Grado de protección: IP68


- Color: negro

Ficha técnica

Conector T IP68, 165*100mm, Ø30mm, 3 cables 0.5-2.5mm², 16A, conectores rápidos

LEDBOX[®]

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

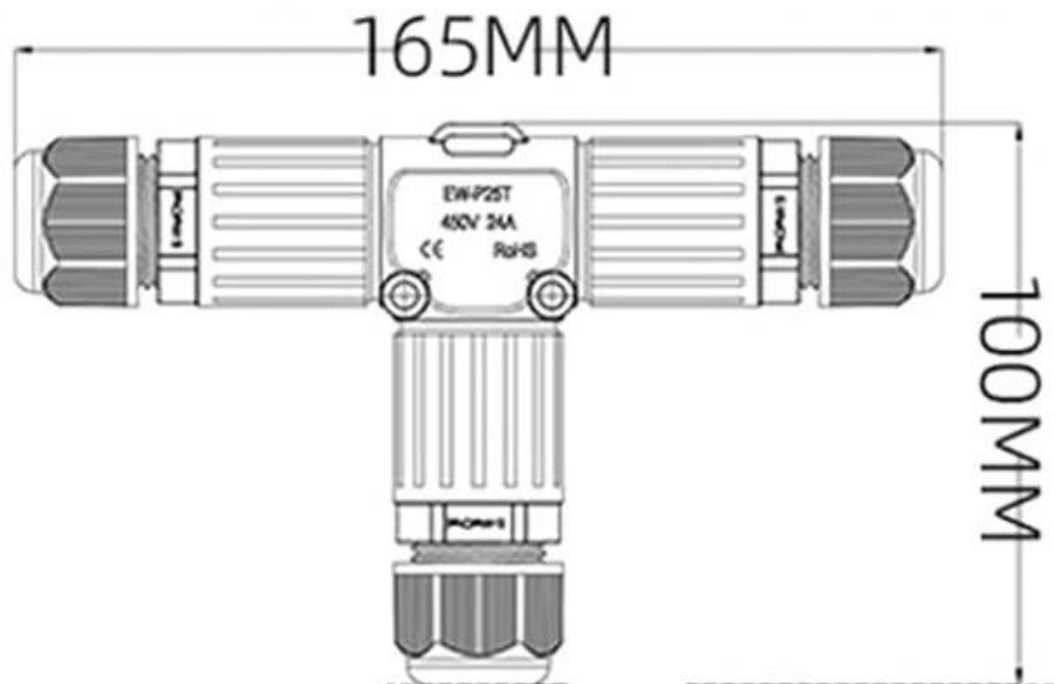



Ficha técnica

Conector T IP68, 165*100mm, Ø30mm, 3 cables 0.5-2.5mm², 16A, conectores rápidos

LEDBOX[®]

GALERIA



model: P25T	Outer Cable Diameter: 7-12MM/12-14MM
Rated Voltage: 450V	give Two kinds of rubber rings 
Rated Current: 24A	
Wire section: 0.5-2.5MM ²	
Number of Poles: 3Pin	



Ficha técnica

Conector T IP68, 165*100mm, Ø30mm, 3 cables 0.5-2.5mm², 16A, conectores rápidos

LEDBOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.