



Conector T IP68, 165*100mm, Ø30mm, 3 cables 0.5-2.5mm², 16A, conectores rápidos

Conector T IP68, 165*100mm, Ø30mm, 3 cables 0.5-2.5mm², 16A, conectores rápidos, ideal para la conexión de cables de sección desde 0.5 hasta 2,5 mm².



ESPECIFICACIONES

Interior-exterior

Exterior

Protección IP

IP68

Referencia

LD2013121

Dimensiones del producto

100x165x30mm

Dimensiones del packaging

10x17x3cm

Certificados

CE

ROHS

DETALLES

Incorpora conectores rápidos para una fácil conexión de los cables.

Conector estanco para cables cables 0.5-2.5mm², 16A ideal para la conexión de cables de sección desde 0.5 hasta 2,5 mm².

La conexión quedará realizada con total seguridad y

estanca con protección IP68.

- Sección cable admitido: 0,75 - 2,5mm

- Corriente máxima soportada: 60V/10A

- Grado de protección: IP68


- Color: negro

Ficha técnica

Conector T IP68, 165*100mm, Ø30mm, 3 cables 0.5-2.5mm², 16A, conectores rápidos

LEDBOX[®]

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

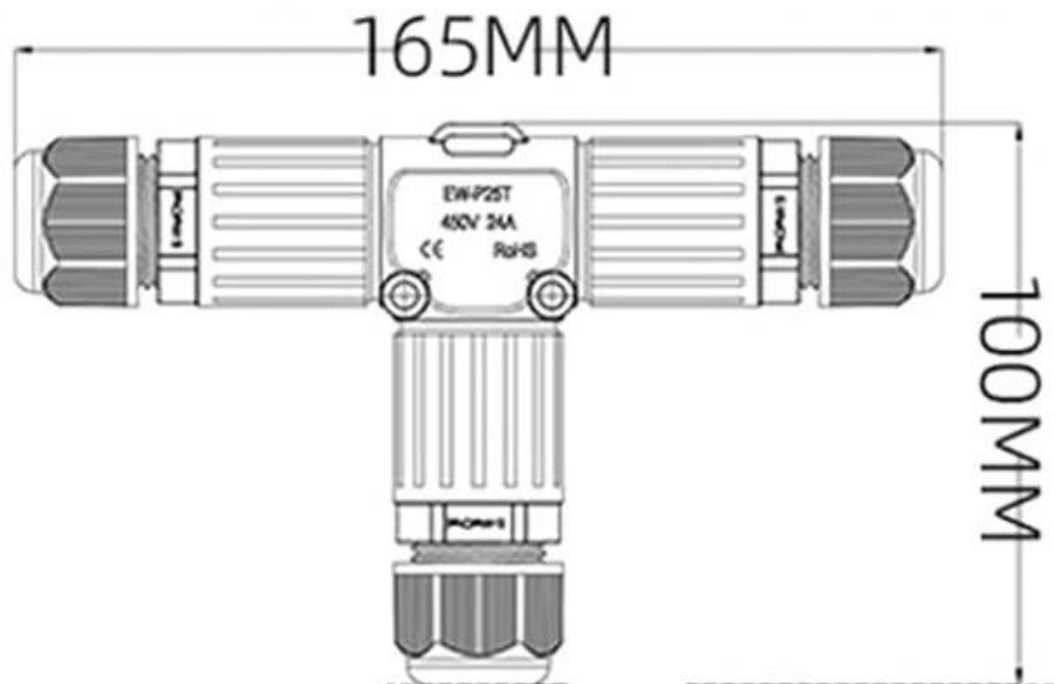



Ficha técnica

Conector T IP68, 165*100mm, Ø30mm, 3 cables 0.5-2.5mm², 16A, conectores rápidos

LEDBOX[®]

GALERIA



| | |
|--------------------------------------|--|
| model: P25T | Outer Cable Diameter: 7-12MM/12-14MM |
| Rated Voltage: 450V | give Two kinds of rubber rings  |
| Rated Current: 24A | |
| Wire section: 0.5-2.5MM ² |  |
| Number of Poles: 3Pin | |



Ficha técnica

Conector T IP68, 165*100mm, Ø30mm, 3 cables 0.5-2.5mm², 16A, conectores rápidos

LEDBOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.