



## Conector T IP68, 165\*100mm, Ø30mm, 3 cables 0.5-2.5mm<sup>2</sup>, 16A, conectores rápidos

Conector T IP68, 165\*100mm, Ø30mm, 3 cables 0.5-2.5mm<sup>2</sup>, 16A, conectores rápidos, ideal para la conexión de cables de sección desde 0.5 hasta 2,5 mm<sup>2</sup>.



### ESPECIFICACIONES

Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP68</b>

#### Referencia

LD2013121

#### Dimensiones del producto

100x165x30mm

#### Dimensiones del packaging

10x17x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS

### DETALLES

Incorpora conectores rápidos para una fácil conexión de los cables.

Conector estanco para cables cables 0.5-2.5mm<sup>2</sup>, 16A ideal para la conexión de cables de sección desde 0.5 hasta 2,5 mm<sup>2</sup>.

La conexión quedará realizada con total seguridad y

estanca con protección IP68.

- Sección cable admitido: 0,75 - 2,5mm

- Corriente máxima soportada: 60V/10A

- Grado de protección: IP68


- Color: negro

## Ficha técnica

Conector T IP68, 165\*100mm, Ø30mm, 3 cables 0.5-2.5mm<sup>2</sup>, 16A, conectores rápidos

LEDBOX<sup>®</sup>

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

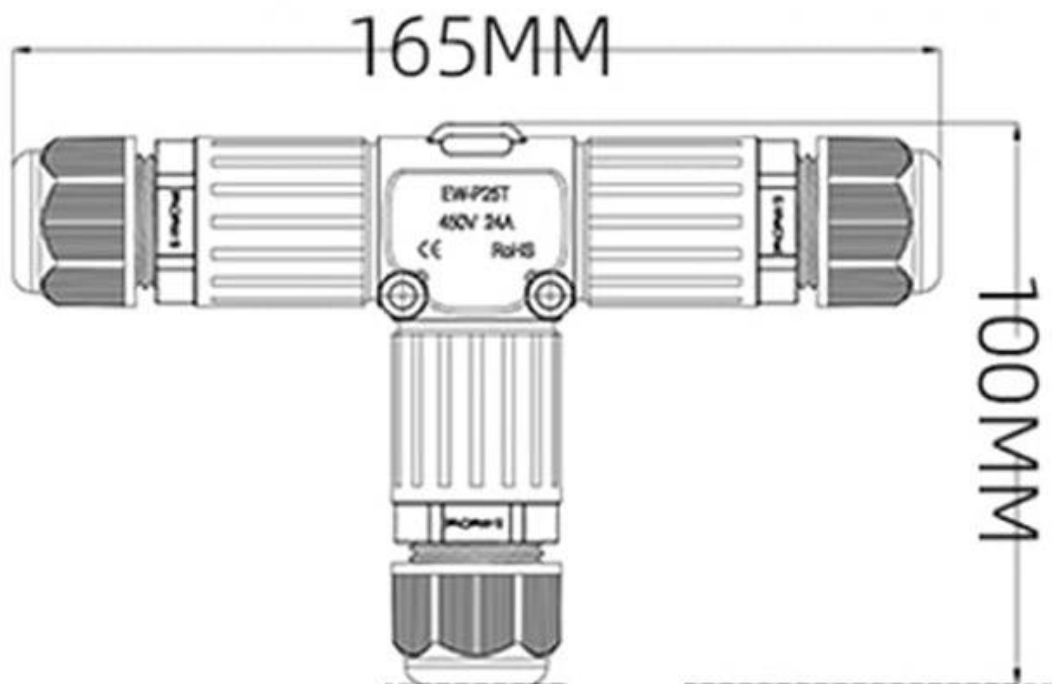



# Ficha técnica

Conector T IP68, 165\*100mm, Ø30mm, 3 cables 0.5-2.5mm<sup>2</sup>, 16A, conectores rápidos

LEDBOX<sup>®</sup>

## GALERIA



model: P25T	Outer Cable Diameter: 7-12MM/12-14MM
Rated Voltage: 450V	give Two kinds of rubber rings 
Rated Current: 24A	
Wire section: 0.5-2.5MM <sup>2</sup>	
Number of Poles: 3Pin	

### Product analysis



## Ficha técnica

Conector T IP68, 165\*100mm, Ø30mm, 3 cables 0.5-2.5mm<sup>2</sup>, 16A, conectores rápidos

LEDBOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.