

## Conector I IP67, 60mm, Ø7-4mm, 3 cables 0.5-1.5mm<sup>2</sup>, 10A

Conector I IP67, 60mm, Ø7-4mm, 3 cables 0.5-1.5mm<sup>2</sup>, 10A. ideal para la conexión de cables de sección desde 0.5 hasta 1,5 mm<sup>2</sup>.



### ESPECIFICACIONES

Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP67</b>

**Referencia**  
LD2013088

**Dimensiones del producto**  
20x60x20mm

**Dimensiones del packaging**  
2x6x2cm

**Certificados**  
CE  
ROHS

### DETALLES

Conector estanco para cables IP67, 60mm, Ø7-4mm, 3 cables 0.5-1.5mm<sup>2</sup>, 10A ideal para la conexión de cables de sección desde 0.5 hasta 1,5 mm<sup>2</sup>.

La conexión quedará realizada con total seguridad y estanca con protección IP67.


- Sección cable admitido: 0,5 - 1,5mm
- Corriente máxima soportada: 60V/10A
- Grado de protección: IP67
- Color: negro

## Ficha técnica

Conector I IP67, 60mm, Ø7-4mm, 3 cables 0.5-1.5mm<sup>2</sup>, 10A

LEDBOX<sup>®</sup>

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

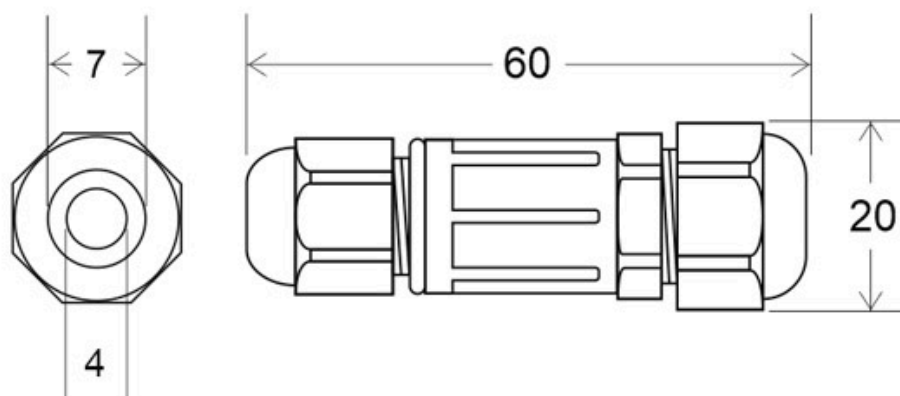

## Ficha técnica

Conector I IP67, 60mm, Ø7-4mm, 3 cables 0.5-1.5mm<sup>2</sup>, 10A

LEDBOX<sup>®</sup>

### GALERIA



## Ficha técnica

Conector I IP67, 60mm, Ø7-4mm, 3 cables 0.5-1.5mm<sup>2</sup>, 10A

LEDBOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.