

Conector T IP67, 80mm, Ø7-4mm, 3 cables 0.5-2.5mm², 16A

Conector IP67, 80mm, Ø7-4mm, 3 cables 0.5-2.5mm², 16A ideal para la conexión de cables de sección desde 0.5 hasta 2,5 mm².



ESPECIFICACIONES

Interior-exterior

Exterior

Protección IP

IP67

Referencia

LD2013091

Dimensiones del producto

20x80x53mm

Dimensiones del packaging

2x8x6cm

Certificados

CE

ROHS

DETALLES

Conector estanco para cables IP67, 80mm, Ø7-4mm, 3 cables 0.5-2.5mm², 16A ideal para la conexión de cables de sección desde 0.5 hasta 2,5 mm².

La conexión quedará realizada con total seguridad y estanca con protección IP67.


- Sección cable admitido: 0,5 - 2,5mm
- Corriente máxima soportada: 16A
- Voltage: 250V
- Fabricado: Nylon
- Conector Material: Cobre
- Color: negro

Ficha técnica

Conector T IP67, 80mm, Ø7-4mm, 3 cables 0.5-2.5mm², 16A

LEDBOX[®]

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

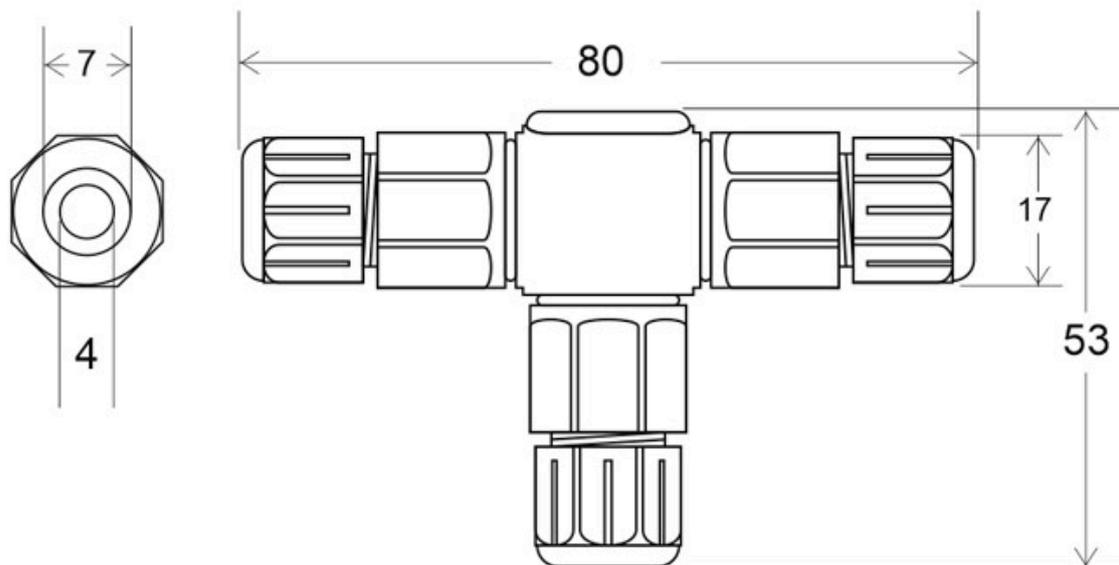

Ficha técnica

Conector T IP67, 80mm, Ø7-4mm, 3 cables 0.5-2.5mm², 16A

LEDBOX[®]

GALERIA



Ficha técnica

Conector T IP67, 80mm, Ø7-4mm, 3 cables 0.5-2.5mm², 16A

LEDBOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.