




Tira LED 220V Slim COB, 288Led/m, Triac regulable, corte 5cm, carrete 50 metros

Carrete 50 metros de tira LED flexible Slim COB-220V con regulación TRIAC. Por su flexibilidad y alta luminosidad es ideal para crear una iluminación de calidad en todo tipo de ambientes, tanto en interiores como en exteriores.



ESPECIFICACIONES

Potencia	600W
Flujo luminoso	55000lm, 57500lm, 60000lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Alimentación	AC220V
Chip	Epistar COB
Potencia por metro	12W/m
Ancho de tira PCB	8mm
Corte sección	50mm
Tira led - Leds por metro	280 leds por metro
Longitud (Metros)	50 metros
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Otros	Regulable
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto

40x5000x4,5mm

Dimensiones del packaging

30x30x28cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido Regulable	3000K	55000lm
Blanco neutro Regulable	4000K	57500lm
Blanco frío Regulable	6000K	60000lm

DETALLES

Regulable TRIAC: no necesita ningún controlador u otro equipo para ser regulable. Basta con conectar un dimmer Triac a los cables de la tira para atenuarla (para ajustar la luminosidad).

Sin rectificador: la tira se conecta directamente a 220V con los cables de entrada, sin necesidad de tener un rectificador de partida como ocurre con otras tiras de 220V del mercado. Esto significa que no es necesario un rectificador fuera del perfil.

El cuerpo de la tira de LED está hecho de silicona resistente y flexible con un índice de protección IP65, lo que le permite estar protegido del agua y el polvo.

Se puede cortar cada 5cm: este nuevo circuito permite cortar la tira cada 5cm, permitiendo así una tira que se adapta a todas las longitudes.

Anchura de solo 10 mm: la protección de silicona (IP65) se extruye de modo que garantiza una altura mínima de 4,5 mm, por lo que la banda puede instalarse incluso en perfiles delgados.

Chip LED Epistar que garantizan una calidad con un rendimiento luminoso de 120lm/W, y una reproducción del color con CRI >85Ra

Características:

- Voltaje de funcionamiento 220V.
- construida con Cubierta de silicona.

- Eficiente disipación de calor.
- Largas secciones sin cortes ni transformadores.
- Fácil y sencilla instalación.
- Se puede cortar cada 5cm.
- Si se daña una zona (5cm) no afecta a las demás.
- Protección IP65.

Usos y aplicaciones:

Gracias a su alta fiabilidad y rendimiento las tiras LED 220V son utilizables en gran cantidad de aplicaciones siendo un sustituto perfecto para tiras de 12V y neón. Ideal para la iluminación de:

- Iluminación de fachada, techos, residencias y todo tipo de decoración
- Puentes, monumentos, escaleras
- Iluminación espectacular, teatros, zonas exteriores
- Iluminación de emergencia, señalización de caminos
- Iluminación ambiental
- Iluminación de vitrinas, luz comercial y escaparates

Incluye: carrete 50 metros

Necesita para su correcta instalación cable de conexión a red y tapón final.


Las tiras compradas por metros (no por carretes completos) no es posible efectuar devolución al estar personalizadas a la medida del cliente

Ficha técnica

Tira LED 220V Slim COB, 288Led/m, Triac regulable, corte 5cm, carrete 50 metros

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

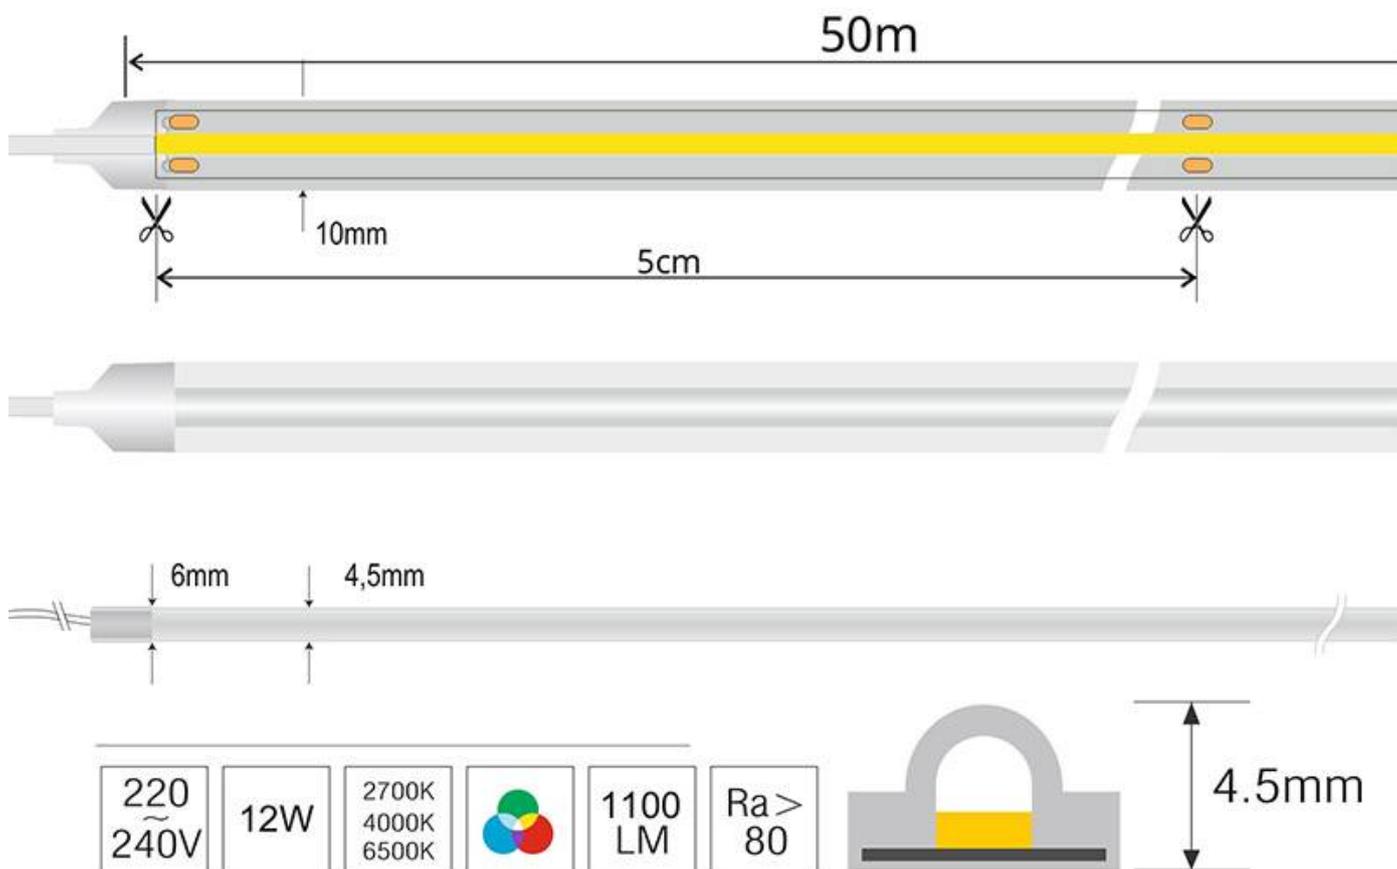

Ficha técnica

Tira LED 220V Slim COB, 288Led/m, Triac regulable, corte 5cm, carrete 50 metros

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Tira LED 220V Slim COB, 288Led/m, Triac regulable, corte 5cm, carrete 50 metros

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.