


Proyector LED lineal, RGB-DMX512, 24W, DC24V, 1m

Proyector lineal RGB DMX512 auto-coding para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales multi LED (24Leds) reproducen una distribución de luz precisa y uniforme.



ESPECIFICACIONES

Potencia	24W
Ángulo de apertura	60º
Número de leds	18
Longitud de onda	R-620-630 / G-510-525 / B-455-470nm
Alimentación	DC24V
Tensión de funcionamiento	DC24V
Chip	Epistar RGB
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Pantalla protectora, Anclaje
Sistemas de control	DMX
Temp. de trabajo	-40ºC hasta +55ºC

Referencia

LD1020211

Color de luz

RGB

Dimensiones del producto

30x1000x25mm

Dimensiones del packaging

15x110x15cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Bañador de pared lineal RGB DMX512 auto-coding para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y

fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores

lineales multi LED (24Leds) reproducen una distribución de luz precisa y uniforme.

Incluye chip LED RGB, cada led reproduce un color fijo (rojo, verde y azul), consiguiendo una amplitud de colores. Con alimentación DC24V

- Incluye controlador interno que reproduce una secuencia de colores de forma automática.
- Dispone de conectores para su conexión a un controlador externo DMX MASTER(no incluido)
- Fácil instalación
- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los residuos pueden ser reciclados de manera segura.
- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial: la cubierta de vidrio es de alta intensidad anti-exposición de vidrio.
- **Requiere fuente de alimentación DC24V** (no incluida)

Dispone de codificación DMX inteligente, depende de la ubicación de instalación de cada proyector. Por ejemplo, en una instalación de 140 unidades conectado al canal 1 DMX, la dirección DMX del primer proyector instalado es No.1, la dirección DMX del segundo proyector es No.2... la dirección DMX del proyector 140 es No.140

Es posible acoplar un controlador DMX MASTER y accesorios para su control, por ejemplo:

OPCION 1: Controlador DMX512 SEEKWAY
LD1020296 - Controlador DMX512 - 8ch SEEKWAY

LD1020297 - Controlador DMX512 - 8ch SEEKWAY + mando a distancia RF

OPCION 2: Mando LB2832 DMX512 master
LD1051330 - Mando LB2832 RGBW, RF+DMX512 master

NOTAS:

- Conecta correctamente los cables de entrada de corriente y señal DMX, en el proyector la entrada está indicada en uno de los extremos por la indicación de corriente admida. Cada proyector lineal incluye clavijas de conexión de 2, 3 o 4 pines según el modelo. Puedes adquirir cables específicos que te ayudará a su conexión y alargadores para conectar a otros proyectores lineales.

- Cuando conectas varios proyectores lineales en serie debes tener en cuenta la posible caída de tensión y poner una nueva alimentación cada 7 proyectores lineales con alimentación DC24V y de 10 proyectores con alimentación AC220V

- 1 canal DMX512 te permite controlar hasta 170 proyectores lineales.

- Los proyectores lineales con chip TRILED, incorporan en un solo chip los tres led RGB (rojo, verde y azul) por lo que la reproducción del color es más fiel.


- Los proyectores lineales con chip de color separados, definen el color seleccionado con la combinación de ellos. Por ejemplo para mostrar el color blanco en un proyector de 36 led, se encenderán a la vez sus 12 led de color rojo + 12 de color verde + 12 de color azul, a simple vista verás todos con sus respectivos colores, pero en el plano proyectado verás el color blanco.

Ficha técnica


Proyector LED lineal, RGB-DMX512, 24W, DC24V, 1m

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

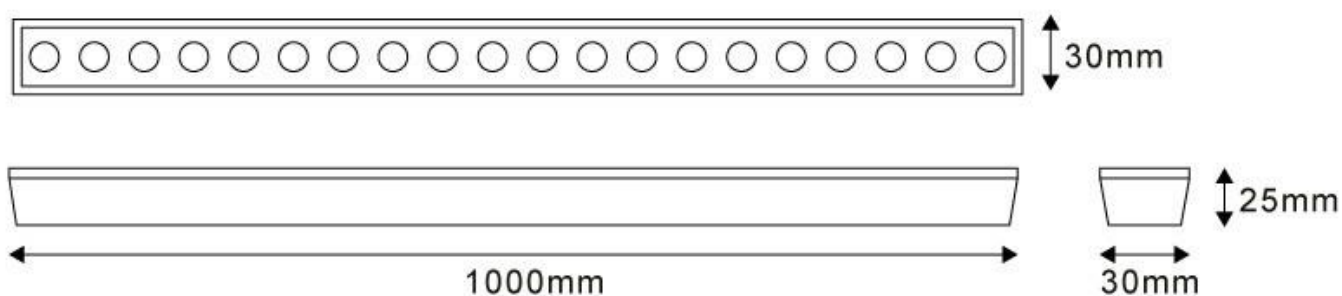

Instalación

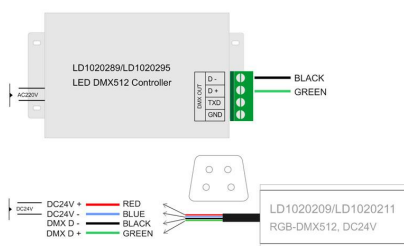

GALERIA



Ficha técnica

Proyector LED lineal, RGB-DMX512, 24W, DC24V, 1m

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.