


Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 12W, DC24V, 50cm



Proyector lineal monocromo para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales multi LED producen una distribución de luz precisa y uniforme.



12W



60°



DC24V



IP65



ESPECIFICACIONES

Potencia	12W
Flujo luminoso	1200lm
Ángulo de apertura	60°
Temperatura de color	6000K
Número de leds	12
Alimentación	DC24V
Tensión de funcionamiento	AC90-265V
Chip	Epistar HP
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Pantalla protectora, Anclaje
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C

Dimensiones del producto

30x500x25mm

Dimensiones del packaging

5x50x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 12W, DC24V, 50cm

LEDBOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco frío	6000K	1200lm

Verde

DETALLES

Con alimentación DC24V y conexiones por ambos extremos para poder conectarlos en serie. Opcionalmente puede añadir un controlador y mando a distancia de mano o pared para encender/apagar, regular la intensidad, efectos, etc. También es posible añadir control 0-10V, DMX o DALI.

- Fácil instalación
- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los

residuos pueden ser reciclados de manera segura.


- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial: la cubierta de vidrio es de alta intensidad anti-exposición de vidrio.
- La fuente de alimentación dispone de tecnología de PWM con controlador CV/CC, con alta eficiencia y baja temperatura de funcionamiento

Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 12W, DC24V, 50cm

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

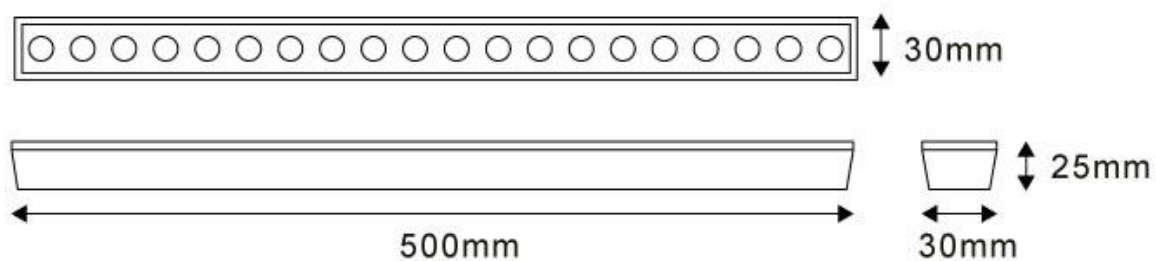

Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 12W, DC24V, 50cm

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 12W, DC24V, 50cm

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.