


## Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 12W, DC24V, 50cm



Proyector lineal monocromo para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales multi LED producen una distribución de luz precisa y uniforme.



12W



60°



DC24V



IP65



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>12W</b>
Flujo luminoso	<b>1200lm</b>
Ángulo de apertura	<b>60°</b>
Temperatura de color	<b>6000K</b>
Número de leds	<b>12</b>
Alimentación	<b>DC24V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC90-265V</b>
Chip	<b>Epistar HP</b>
Movilidad	<b>Basculante</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP65</b>
Aislamiento eléctrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Otros	<b>Pantalla protectora, Anclaje</b>
Temp. de trabajo	<b>-40°C hasta +55°C</b>

#### Dimensiones del producto

30x500x25mm

#### Dimensiones del packaging

5x50x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

# Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 12W, DC24V, 50cm

LEDBOX®

## MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco frío	6000K	1200lm

Verde

## DETALLES

Con alimentación DC24V y conexiones por ambos extremos para poder conectarlos en serie. Opcionalmente puede añadir un controlador y mando a distancia de mano o pared para encender/apagar, regular la intensidad, efectos, etc. También es posible añadir control 0-10V, DMX o DALI.

- Fácil instalación
- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los

residuos pueden ser reciclados de manera segura.


- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial: la cubierta de vidrio es de alta intensidad anti-exposición de vidrio.
- La fuente de alimentación dispone de tecnología de PWM con controlador CV/CC, con alta eficiencia y baja temperatura de funcionamiento

## Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 12W, DC24V, 50cm

LEDBOX®

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

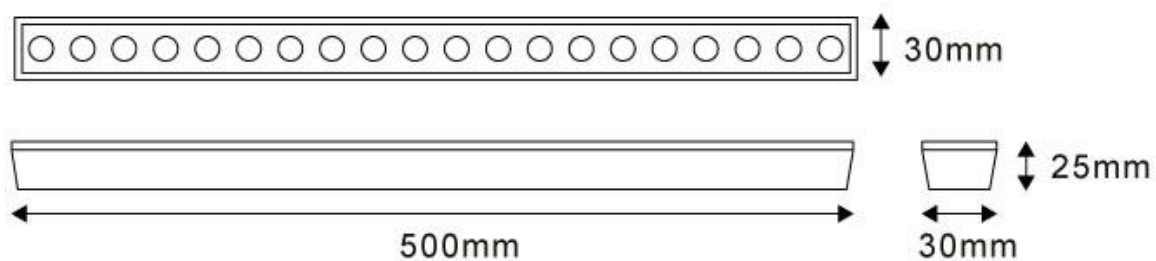

## GALERIA



## Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 12W, DC24V, 50cm

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.