

DALI Driver DC12-36, 700mA CC, 4CH, IP67

LED DRIVER de Corriente Constante (CC) con control DALI. Con 1 señal DALI para 4 canales - 4x(8,4-25,2)W. Con grado de protección IP67.



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Potencia | 100.80W |
| Alimentación | |
| Entrada | 12-36VDC |
| Salida | 4x(8,4 - 25,2)W - CC |
| Amperios (mA) | 4x700mA |
| Interior-exterior | Exterior |
| Protección IP | IP67 |
| Marca | Sunricher |
| Sistemas de control | DALI |

Referencia

LD1130047

Dimensiones del producto

74x181x38mm

Dimensiones del packaging

9x20x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Driver DALI de corriente constante (CC) y grado de protección IP67. La dirección DALI se puede asignar de forma manual y se muestra en la pantalla digital que incorpora el driver DALI o bien de forma automática por el controlador Master. 1 dirección DALI está disponible para 4 canales para trabajar de forma sincrónica. Regulación suave 0% -100% mediante graduación logarítmica, lo cual es perfecto para la visión. El controlador DALI puede ser utilizado para proyectos de alumbrado exterior.

Características

- Driver LED impermeable con control DALI por el protocolo internacional IEC62386-102, IEC62386-207.
- Grado de protección contra polvo y agua: IP67
- 1 señal DALI, 4 canales sincronizados 4x(8,4-25,2)W.


Ficha técnica

DALI Driver DC12-36, 700mA CC, 4CH, IP67


LEDBOX®

- La dirección DALI se puede asignar de forma manual y se muestra en la pantalla digital numérica o signada automáticamente por el controlador maestro.
- Rango de regulación de brillo 0-100%.
- Puedes utilizar un repetidor Dali para prolongar la potencia de salida.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

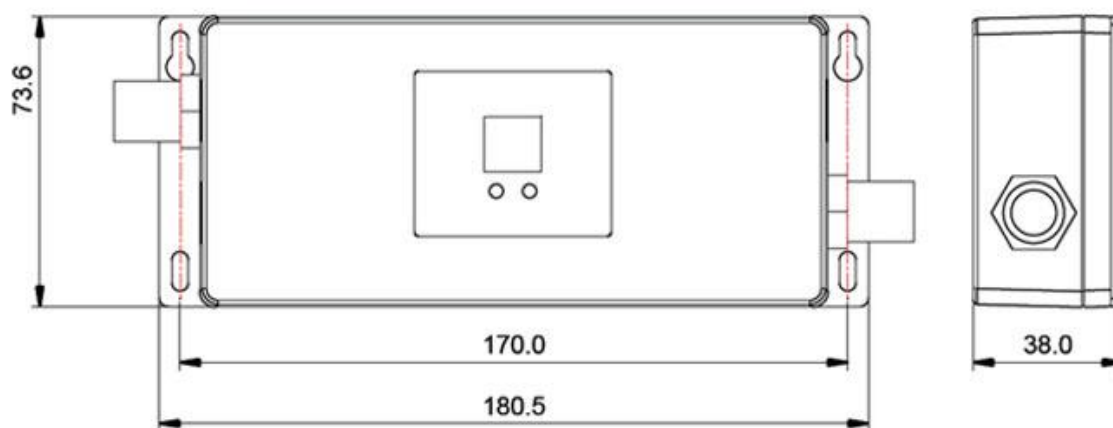

Instalación

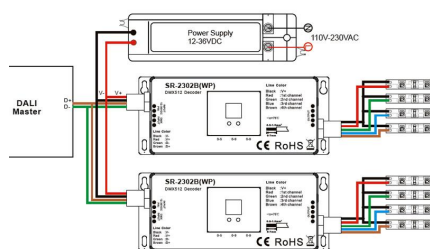

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.