

Micro pulsador Tact Switch 12x12mm 4 pines

Micro interruptor de mínimo tamaño para instalaciones con tiras led.



ESPECIFICACIONES

Amperios (mA)	6000mA
Interior-exterior	Interior
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD2013060

Dimensiones del producto

12x12x5mm

Dimensiones del packaging

1,5x1,5x1cm

Certificados

CE
ROHS

DETALLES

Micro interruptor de mínimo tamaño para instalaciones con tiras led.

Dimensiones 12 x 12 x 5 mm

Especificaciones:

- CONTACT RATING: 50mA @ 12VDC
- LIFE EXPECTANCY: 100,000 Cycles
- CONTACT RESISTANCE: 100mΩ Max. Typical @

2-4VDC

- 100mA for Both Silver and Gold Plated Contacts
- INSULATION RESISTANCE: 100MΩ Min.
- DIELECTRIC STRENGTH: 250VAC
- ACTUATION FORCE: 180gf ± 50gf;
- OPERATING TEMPERATURE: -20°C to 70°C

Materiales:

- HOUSING: Polybutylene Terephthalate (PBT)



Ficha técnica

Micro pulsador Tact Switch 12x12mm 4 pines

LEDBOX[®]

- ACTUATOR: Polybutylene Terephthalate (PBT)
- COVER: Polyester
- CONTACTS: Silver Plated Phosphor Bronze
- Button size 3.8x3.8mm
- TERMINALS: Silver Plated Copper Alloy

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

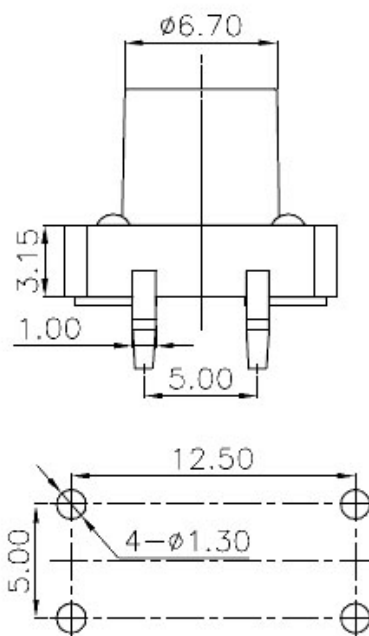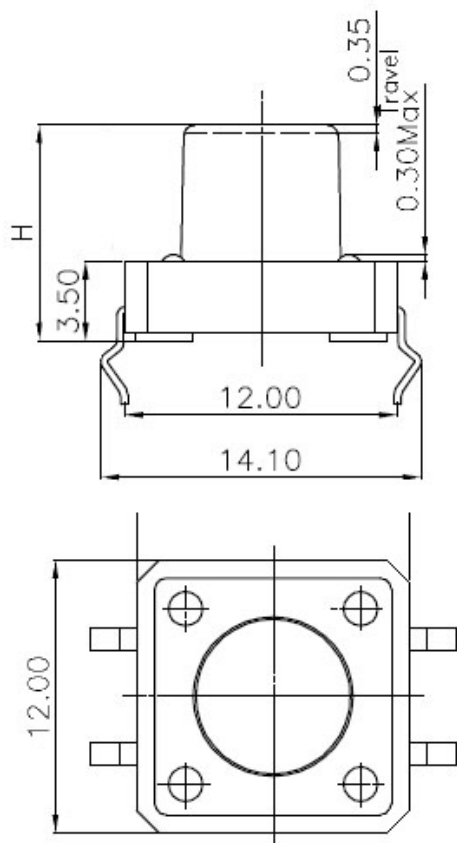

PCB Layout(Pattern side)

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.