


Pixel Led Blanco Cálido, Ø12mm, 50 Led de 0,3W/Led, DC5V



Tira con 50 unidades de Pixel LED de Ø12mm, cada módulo individual posee un LED EPISTAR color Blanco Cálido y un micro integrado. Con alimentación DC5V. Ideal para rotulación, decoración, señalización, etc. Su protección IP68 lo hace adecuado para su uso en exteriores.

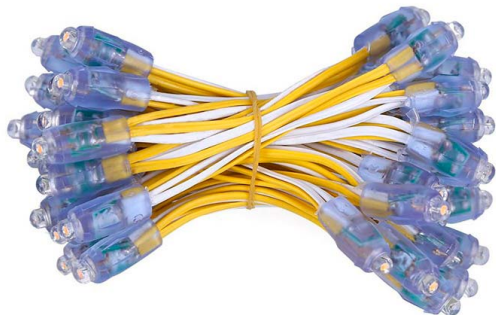

ESPECIFICACIONES

Potencia	0.30W
Flujo luminoso	20lm
Ángulo de apertura	160º
Temperatura de color	3500K
CRI	80
Número de leds	50
Alimentación	DC5V
Tensión de funcionamiento	DC12V CC
Chip	Epistar
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP68
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1050739

Color de luz

Blanco cálido

Dimensiones del producto

31x48x10,5mm

Dimensiones del packaging

10x10x10cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Tira Led con 50 unidades de **Pixel LED**, color blanco cálido, de Ø12mm. Cada módulo individual de Pixel LED posee un LED EPISTAR y un micro integrado, hasta 50 unidades de pixel led por cada cadena. Es necesario instalar con alimentación DC5V. El Pixel LED es ideal para rotulación,

decoración, señalización, etc. La protección IP68 del *pixel led blanco cálido* lo hace adecuado para su uso en exteriores.

Los Pixel LED son Módulos de LED ideales para

Ficha técnica

Pixel Led Blanco Cálido, Ø12mm, 50 Led de 0,3W/Led, DC5V

LEDBOX®

proyectos especiales, rótulos luminosos, etc. Se compone de led EPISTAR de alta luminosidad y cables de conexión.

Son ideales para los trabajos más exigentes por su alta luminosidad y calidad.

Especificaciones Pixel LED Blanco Cálido:

- Chip led: EPISTAR 0.3W de alta luminosidad

- Resistencia al fuego UL94V-0

- Alta eficiencia lumínica

- 50.000 horas de vida

- Protección IP68

- 50 unidades por cada tira


Requiere fuente de alimentación DC5V

Ficha técnica

Pixel Led Blanco Cálido, Ø12mm, 50 Led de 0,3W/Led, DC5V

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

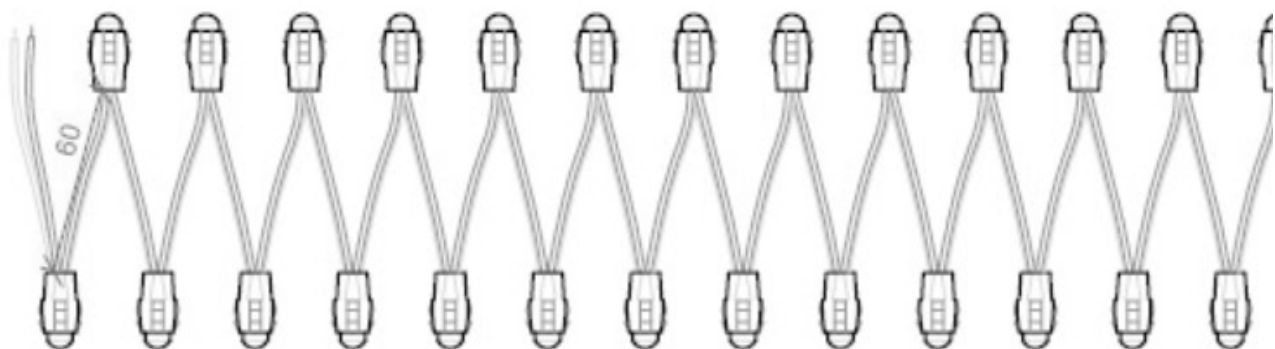


Ficha técnica

Pixel Led Blanco Cálido, Ø12mm, 50 Led de 0,3W/Led, DC5V

LEDBOX[®]

GALERIA

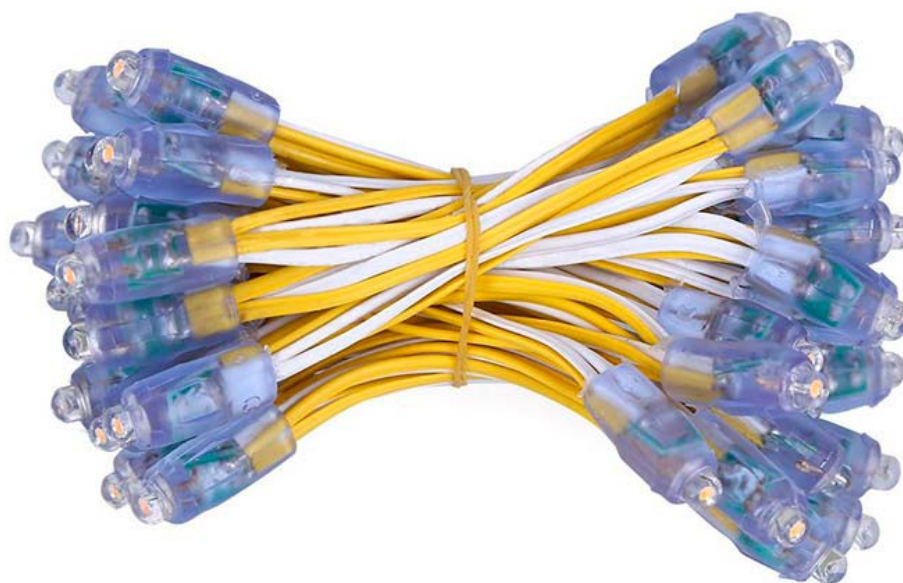

Ficha técnica

Pixel Led Blanco Cálido, Ø12mm, 50 Led de 0,3W/Led, DC5V

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.