SMART LIGHT LED

SISTEMAS DE ILUMIANCIÓN INTELIGENTES

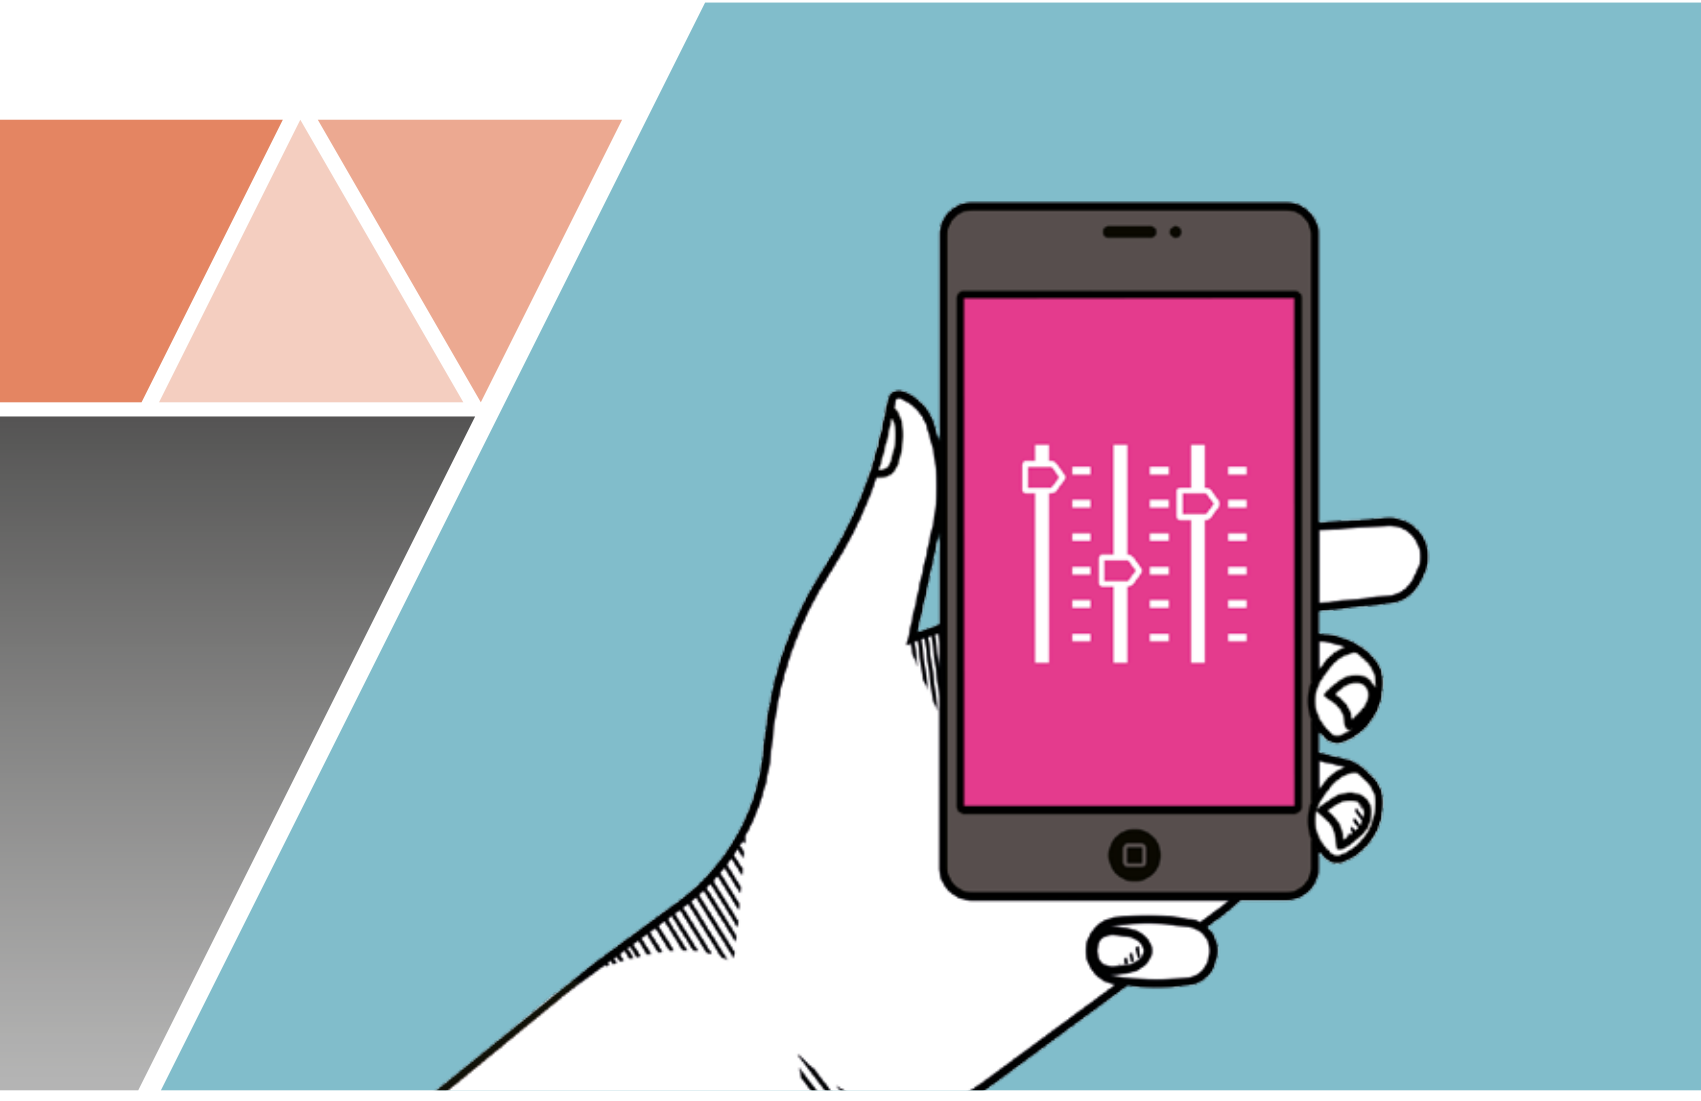

LEDBOX®



Cambia la iluminación de tu hogar con solo tocar un botón. Atenua, enciende o desactiva la luz y cambia la tonalida de cálida a fría. Te ofrecemos un sistema de iluminación inteligente que se adapta a todas las necesidae. Una completa gama de productos inteligentes como bombillas LED inalámbricas, paneles y focos o proyectores.

Atenúa y ajusta la tonalidad con solo tocar un botón cambia de una luz blanca brillante a un tono más cálido. Con el toque de un dedo, siente la magia que aportan nueve colores diferentes.

SMART LED

FOCOS DE JARDÍN RGB+CCT

2.4GHz RF control remoto
APP control de larga distancia
(Es necesario Mi-Light WiFi iBox)

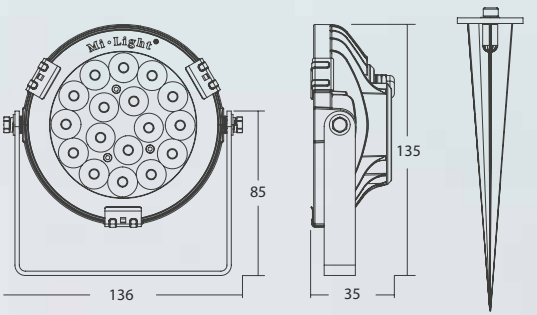

Compatible con:



1051363 1051370 1051290 1051237 1051263 1051349/53 1051351/55







DIAGRAMA DE AUTO-TRANSMISIÓN

El foco puede transmitir señales de hasta 30 metros de distancia a otro foco de jardín desde un mismo control remoto (1051363)

FUNCIÓN DE AUTO-SINCRONIZACIÓN

variios focos pueden ser sincronizados y controlados desde un mismo control remoto para poder controlar velocidad, color y modo del haz de luz.

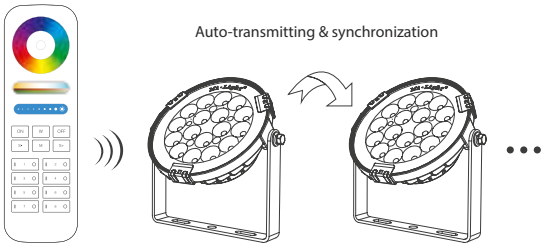

RGB
16 millones de colores

CCT
2700~6500K

Dimmable
Control de la intensidad

2.4Ghz
RF wireles

Remote control
Hasta 30m de distancia

Control APP
Necesario Mi-Light WiFi ibox

IP65
Resistente al agua y al polvo

Ángle 15°
Haz de luz de 10m

FOCOS DE PISCINA LED RGB+CCT

REF	IMPUT	POWER	KELVIN	LUMINOSIDAD	EFICIENCIA	CRI	PF	ÁNGULO	DIST. DE FOCO	IP	PVP
LD1021353	DC24V	9W	2700-6500K	700LM	80LM/W	>80	-	15°	>10m	IP65	49,95€
LD1021340	AC86-265V 50-60Hz						0.5				49,95€

SMART LED

PROYECTORES RGB+CCT

2.4GHz RF control remoto
APP control de larga distancia
(Es necesario Mi-Light WiFi iBox)

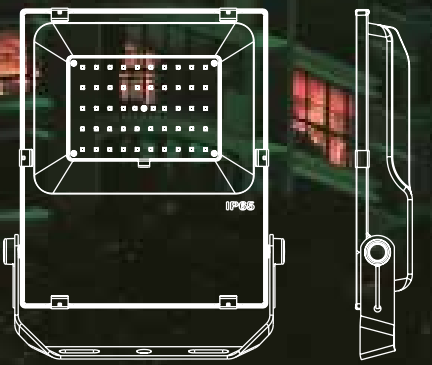

Compatible con:



1051363 1051370 1051290 1051237 1051263 1051349/53 1051351/55

DIAGRAMA DE AUTO-TRANSMISIÓN

El foco puede transmitir señales de hasta 30 metros de distancia a otro foco de jardín desde un mismo control remoto (1051363)

FUNCIÓN DE AUTO-SINCRONIZACIÓN

variios focos pueden ser sincronizados y controlados desde un mismo control remoto para poder controlar velocidad, color y modo del haz de luz.

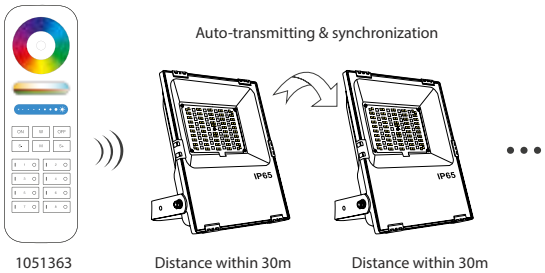



RGB
16 millones de colores

CCT
2700~6500K

Dimmable
Control de la intensidad

2.4Ghz
RF wireles

Remote control
Hasta 30m de distancia

Control APP
Necesario Mi-Light WiFi ibox

IP65
Resistente al agua y al polvo

Ángle 160°
Haz de luz de 10m

REF	POWER	IMPUT	KELVIN	LUMINOSIDAD	EFICIENCIA	CRI	ÁNGULO	IP	PF	PVP
LD1021374	100W	AC86-265V 50-60Hz	2700-6500k	3500-4200lm	85W/lm	>80	160º	IP65	>0.9	199€
LD1021339	50W			3500-4200lm					>0.9	119€
LD1021338	30W			2500-2800lm					>0.9	99€
LD1021337	20W			1500-1800lm					>0.9	79€
LD1021354	10W			750-900lm					>0.9	49,95€
LD1021355	10W	DC24V		750-900lm					>0.9	49,95€



BOMBILLA LED 12W RGB+CCT

Ref.	Input	Color	Flux	Eficiencia	CRI	PF	Ángulo	Casquillo	PVP
LD1033207	AC86-265V 50-60Hz	2700-6500k	1100lm	90lm/w	<80	>0.5	220º	E26/E27/B22	24,95€



RGB
16 millones de colores

CCT
2700~6500K

Dimmable
Control de la intensidad

Remote control
Hasta 30m de distancia

Control APP
Necesario Mi-Light WiFi ibox

2.4Ghz
RF wireles

Compatible con:







BOMBILLA LED E14 5W RGB+CCT

- Control RF 2.4GHz RF a 30 metros de distancia
- Regilable en temperatura de color y brillo
- Control APP - necesario Mi-Light WiFi iBox





Ref.	Input	Color	Flux	Eficiencia	CRI	PF	Ángulo	Casquillo	PVP
LD1033208	AC86-265V 50-60Hz	2700-6500k	450lm	90lm/w	<80	>0.5	240º	E14	16,95€





BOMBILLA LED 6W RGB+CCT

- Control RF 2.4GHz RF a 30 metros de distancia
- Regilable en temperatura de color y brillo
- Control APP - necesario Mi-Light WiFi iBox



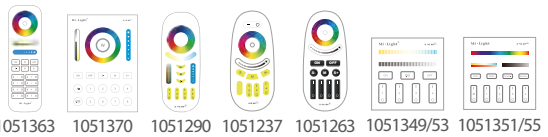

Ref.	Input	Color	Flux	Eficiencia	CRI	PF	Ángulo	Casquillo	PVP
LD1033210	AC86-265V 50-60Hz	2700-6500k	550lm	95lm/w	<80	>0.5	180º	E26/E27/B22	16,95€





BOMBILLA LED 9W RGB+CCT

- Control RF 2.4GHz RF a 30 metros de distancia
- Regilable en temperatura de color y brillo
- Control APP - necesario Mi-Light WiFi iBox



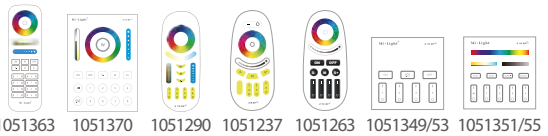

Ref.	Input	Color	Flux	Eficiencia	CRI	PF	Ángulo	Casquillo	PVP
LD1033209	AC86-265V 50-60Hz	2700-6500k	850lm	95lm/w	<80	>0.5	220º	E26/E27/B22	19,95€





- 16 millones de colores, control de brillo y temperatudra de color
- Compatible con DMX 512 LED & 2.4GHz RF
- Distancia máxima de control 30 metros
- Control APP - necesario Mi-Light WiFi iBox





Ref.	Input	Color	Flux	Eficiencia	CRI	PF	Ángulo	Casquillo	PVP
LD1033238	AC86-265V 50-60Hz	2700-6500k	550lm	70lm/w	<80	>0.65	230º	E26/E27/B22	25,95€



- Control 2.4GHz RF hasta 30 metros
- Control de color y brillo
- Control APP APP larga distancia con Mi-Light WiFi iBox





1051363 1051370 1051290 1051237 1051263 1051349/53 1051351/55

Ref.	Potencia	Input	Color	Flux	Eficiencia	CRI	PF	Ángulo	PVP.
LD1031513	4W	AC86-265V 50-60Hz	2700-6500k	250~280LM	70lm/w	<80	>0.55	25°	16,95€

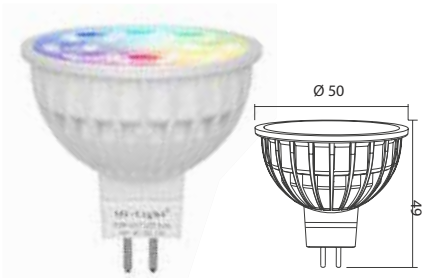

BOMBILLA LED MR16 RGB+CCT

- Control 2.4GHz RF hasta 30 metros
- Control de color y brillo
- Control APP APP larga distancia con Mi-Light WiFi iBox





1051363 1051370 1051290 1051237 1051263 1051349/53 1051351/55

Ref.	Potencia	Input	Color	Flux	Eficiencia	CRI	Ángulo	PVP.
LD1031515	4W	AC/DC 12V	2700-6500k	250~280LM	70lm/w	<80	25°	16,95€



BOMBILLA LED GU10 RGBW

- Control 2.4GHz RF hasta 30 metros
- Control de color y brillo
- Control APP APP larga distancia con Mi-Light WiFi iBox





1051290 1051237 1051263 1051349/53 1051351/55

Ref.	Potencia	Input	Color	Flux	Eficiencia	CRI	Ángulo	PVP.
LD1031102	5W	AC86-265V 50-60Hz	WW(2700~3200K)	440~490LM	85~90LM/W	<80	30°	12,95€
LD1031103			CW(6000~6500K)					12,95€

SPOT LED ALPHA LITE RGBW

El único proyector led verdaderamente inteligente del mundo. El dispositivo se puede controlar tipo RF 2.4GHz y WiFi.



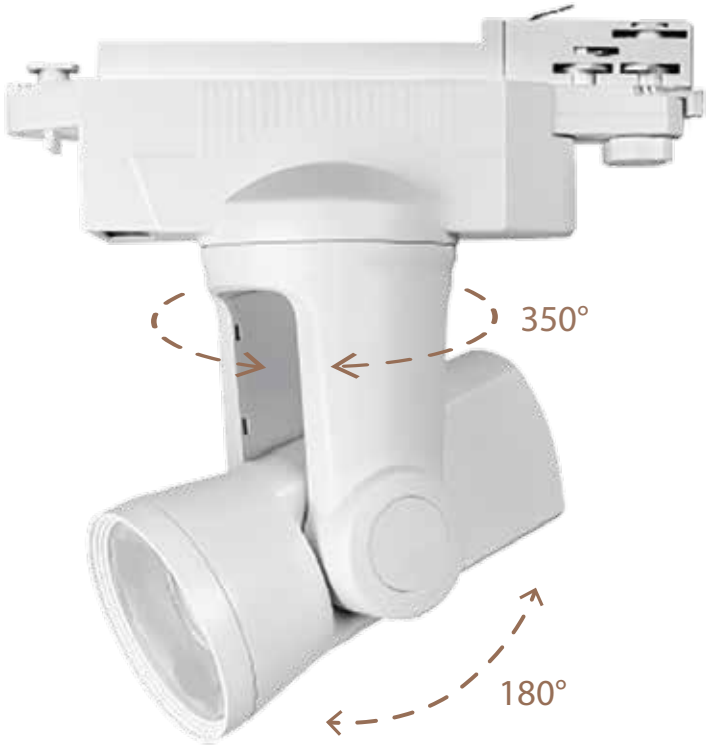

99 zonas
Desde un solo mando puedes controlar hasta 99 proyectores al mismo tiempo en grupo o individualmente

Proyector orientable
El proyector rota Ren todas las direcciones. Rotación horizontal 350º y rotación vertical 180.

WiFi
El dispositivo puede ser controlado por WiFi

Memory
El dispositivo guarda en memoria los últimos ajustes de color, orientación y dirección de la luz.

Pantalla LCD
Desde la pantalla LCD puedes visualizar los ajustes de color, temperatura kelvin, saturación y brillo.

Control Smart phone APP
Mi-Light WiFi iBox es necesario

CARRIL MONOFÁSICO

Ref.	Tipo	Potencia	Voltage	Kelvin	Luminosidad	Eficiencia	CRI	Ángulo	PF	Distancia	PVP
LD1033242	RGBW	25W	AC86-265V - 50-60Hz	2700-3200k / 6000-6500k	2020lm	85lm/w	>80	30º	>0.9	30m	139,95€

CARRIL TRIFÁSICO

LD1033243	RGBW	25W	AC86-265V - 50-60Hz	2700-3200k / 6000-6500k	2020lm	85lm/w	>80	30º	>0.9	30m	144,95€


Rotación horizontal 350°


Rotación vertical 180°


Digital Screen



Monofásico



Trifásico


Mando


APP
Mi-Light WiFi iBox



SMART LED

DOWNLIGHTS & PANELES

2.4GHz RF control remoto
APP control de larga distancia
(Es necesario Mi-Light WiFi iBox)

DOWNLOAD LED 9W RGB+CCT

Ref.	Input	Potencia	Kelvin	Eficiencia	CRI	PF	Ángulo	Tamaño	PVP
LD1010174	AC86-265V - 50-60Hz	9W	RGB+CCT	80lm/w	<80	>0.9	15º	ø120~125	39,95€

RGB
16 millones de colores

CCT
2700~6500K

Dimmable
Control de la intensidad

Remote control
Hasta 30m de distancia

Control APP
Necesario Mi-Light WiFi ibox

2.4Ghz
RF wireles

Compatible con:

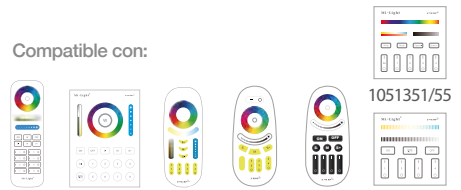



PANEL LED RGB



Ref.	Input voltaje	Potencia	Kelvin	Eficiencia	CRI	PF	Ángulo	Tamaño	PVP
LD1081131	AC86-265V - 50-60Hz	15W	RGB	85lm/w	<80	>0.5	120º	295x295	39,95€
LD1081132	AC86-265V - 50-60Hz	25W	RGB	85lm/w	<80	>0.5	120º	295x295	59,95€
LD1081134	AC86-265V - 50-60Hz	34W	RGB	85lm/w	<80	>0.5	120º	295x1295	77,95€
LD1081135	AC86-265V - 50-60Hz	34W	RGB	85lm/w	<80	>0.5	120º	595x595	199€
LD1081148	AC86-265V - 50-60Hz	60W	RGB	85lm/w	<80	>0.5	120º	595x1295	144,95€



PANEL LED RGB+CW



Ref.	Input voltaje	Potencia	Kelvin	Eficiencia	CRI	PF	Ángulo	Tamaño	PVP
LD1081136	AC86-265V - 50-60Hz	15W	RGB+CW	85lm/w	<80	>0.9	120º	295x295	44,95€
LD1081137	AC86-265V - 50-60Hz	25W	RGB+CW	85lm/w	<80	>0.9	120º	295x295	54,95€
LD1081138	AC86-265V - 50-60Hz	34W	RGB+CW	85lm/w	<80	>0.9	120º	295x1295	89,95€
LD1081139	AC86-265V - 50-60Hz	34W	RGB+CW	85lm/w	<80	>0.9	120º	595x595	79,95€
LD1081140	AC86-265V - 50-60Hz	60W	RGB+CW	85lm/w	<80	>0.9	120º	595x1295	149€



PANEL ROUND RGB+NW



Ref.	Input	Potencia	Kelvin	Eficiencia	CRI	PF	Ángulo	Tamaño	PVP
LD1011270	AC86-265V - 50-60Hz	40W	RGB+NW	85lm/w	<80	>0.9	120º	Ø600x40	99,95€



PANEL LED RGB+CCT



Ref.	Input	Potencia	Kelvin	Eficiencia	CRI	PF	Ángulo	Tamaño	PVP
LD1081149	AC86-265V - 50-60Hz	45W	CCT	85lm/w	<80	>0.9	120º	595x595	89,95€
LD1081147	AC86-265V - 50-60Hz	36W	RGB+CCT	85lm/w	<80	>0.9	120º	595x595	99,95€