
Honeywell

Natural Light Floor Lamp

User Manual

Read and save these instructions before use

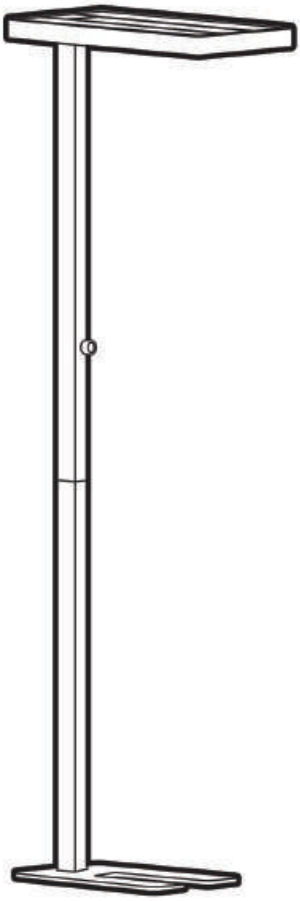

Full Spectrum

CONTENIDO

Gracias ---- 1
Presentación del producto ---- 1
Advertencia de seguridad ---- 2
Limpieza y Mantenimiento ---- 3
Especificaciones técnicas ---- 3
Contenido del paquete ---- 4
Descripción ---- 5
Pasos de instalación ---- 6
Uso y funcionamiento ---- 7
Solución de problemas ---- 8
Tarjeta de garantía ---- 8

GRACIAS

Gracias por comprar nuestra Lámpara de pie de Luz Natural Honeywell. Antes de usar el producto, lea atentamente este manual de usuario para comprender sus funciones y precauciones de seguridad.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Lámpara de pie de Luz Natural Honeywell

La Lámpara de pie de Luz Natural Honeywell HWL-02E Pro adopta las perlas de lámpara LED de espectro completo de 528 Bridgelux Vesta® Thrive™ que brindan la luz natural más cercana. Con un CRI≥97, no tienen luz azul, deslumbramiento ni parpadeo. Hecha de aleación de aluminio y hierro, la lámpara es resistente y duradera. Con un gran panel emisor de luz de 10400LM, así como fuentes de luz duales superiores e inferiores, puede iluminar todo su espacio a través del reflejo difuso del techo para simular la luz del sol. Al crear un entorno visual suave y cómodo, la lámpara es ideal para leer, estudiar, dibujar y otras actividades.

- **Fuente de luz de salud y seguridad:** A través de pruebas de peligro de luz estroboscópica y luz azul, se ha verificado que la lámpara cumple o supera los estándares para proteger eficazmente los ojos de los usuarios.
- **CCT de protección ocular profesional:** Bajo una temperatura de color suave de 4000K, los usuarios pueden ajustar rápidamente el brillo a través de la perilla.
- **Fuente de luz doble superior e inferior:** A través de la reflexión difusa para simular la luz solar, la lámpara proporciona una luz uniforme de alto brillo, que puede reducir la diferencia con el brillo ambiental.
- **Diseño ergonómico de poste de lámpara alto:** El panel luminoso rectangular grande se coloca en la parte superior, llenando la habitación con luz como el sol. El difusor del cabezal de la lámpara está equipado con una estructura de prisma, lo que hace que la luz sea suave y uniforme.
- **Diseño de metal sólido:** El cuerpo principal está hecho de aleación de aluminio y material de hierro y el diseño de la estructura del cuerpo en forma de U lo hace sólido y duradero.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Cuando utilice la lámpara de pie, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad:

- Asegúrese de que el voltaje de alimentación sea consistente con el voltaje nominal y la frecuencia de la lámpara. Si el voltaje de alimentación no coincide, puede causar daños en las piezas y provocar un mal funcionamiento de la lámpara.
- Asegúrese de que el producto esté correctamente instalado con sujetadores y colocado sobre una superficie plana y resistente para evitar que se incline, se caiga, se dañe el producto, se produzcan lesiones personales y se pierda la propiedad.
- No coloque la lámpara junto a objetos de alta temperatura o en ambientes húmedos, como estufas, tuberías de gas y de escape, baños, al aire libre, etc., para evitar daños.
- Guarde el cable de alimentación de la lámpara correctamente y no coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación para evitar pisotear o dañar.
- Asegúrese de que la alimentación conectada tenga protección de puesta a tierra. Una conexión de alimentación incorrecta puede provocar una descarga eléctrica y provocar un riesgo de muerte.
- No coloque los dedos en el espacio de conexión del poste de la lámpara al instalarlo, de lo contrario, se pueden producir lesiones como pellizcos.
- Consulte a un electricista profesional cuando inspeccione y repare la lámpara, la operación no profesional es propensa al peligro.
- Si las partes de la lámpara están expuestas, existe la posibilidad de descarga eléctrica, lo que resulta en un riesgo fatal. Antes de conectar la alimentación, asegúrese de que la lámpara se haya instalado completamente.
- Está prohibido trepar y balancearse para evitar lesiones causadas por la caída accidental de la lámpara.
- La instalación y el mantenimiento están prohibidos cuando la alimentación está encendida.

ADVERTENCIA: Para evitar accidentes que amenacen la seguridad personal, como daños en la lámpara, caídas, descargas eléctricas, incendios, etc., siga estrictamente las instrucciones de instalación y uso, no modifique la estructura de la lámpara y cambie piezas o accesorios.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie y revise la lámpara con regularidad. Antes del cuidado y mantenimiento, apague la lámpara y corte la alimentación para evitar descargas eléctricas.

- Cuando limpie la lámpara, use un paño suave que no suelte pelusa con un poco de limpiador neutro diluido para limpiar el cuerpo de la lámpara. No utilice alcohol ni ningún otro tipo de disolvente químico, como queroseno, aceite quitamanchas, etc., ya que pueden dañar la carcasa de la lámpara.


- Está terminantemente prohibido usar agua o cualquier otro líquido para lavar directamente cualquier parte de la lámpara.

ADVERTENCIA: Antes de la limpieza y el mantenimiento de la lámpara, se debe cortar la alimentación para evitar descargas eléctricas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Varios parámetros	Detalles	Especificaciones
Básico	Modelo	1092543
	Material	Aleación de aluminio, hierro
	Tensión de entrada	AC220V
	Potencia nominal	64W
Fuente de luz	Fuente de luz	Espectro completo
	Equivalencia luz	500W
	Lúmenes totales	6400LM
	Chip Led	OSRAM
	Area iluminada	2m2
	CCT	3000-5700K
	CRI (Ra)	>90
	Vida útil	>30.000h
Otros	Peso neto	14,5Kk
	Norma de tensión	US&CA: 120V/60Hz EU: 220V~230V/50Hz UK: 240V/50Hz

CONTENIDO DEL PAQUETE




Cabeza de la lámpara*1



Farola superior*1



Farola inferior*1



Base de la lámpara*1



Transmitancia de difusión de luz suave
Lámina*2 piezas(opcional)



Cable de alimentación*1



Tornillo A*4




Tornillo B*4




Tornillo C*3



Llave hexagonal*1




Guantes*1




Manual de usuario*1

DESCRIPCIÓN



Arriba

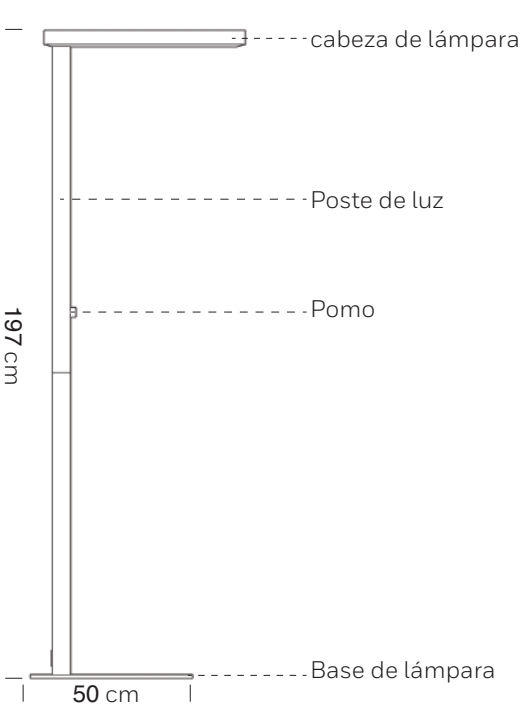

Frente



Lado


(El diagrama de apariencia del producto es solo para referencia. Para obtener información específica, consulte el producto real.)

PASOS DE INSTALACIÓN


Preparativos antes de la instalación

- Abre el paquete, extiende el algodón perlado por el suelo, saca todos los accesorios y colócalos bien. Coloque el algodón perlado restante en el suelo para evitar daños en el suelo causados por caídas y fricción durante el proceso de montaje.
- Confirme si el contenido del paquete está completo.


Pasos

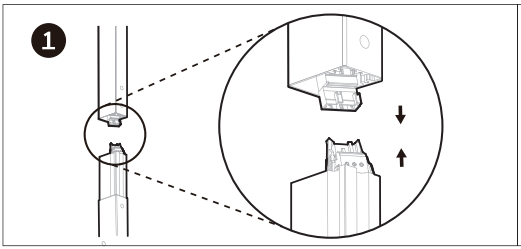


1. Conecte los postes de luz superior e inferior;

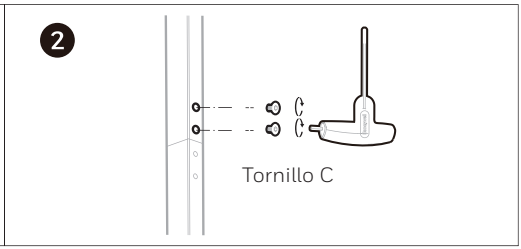


2. Fije la conexión con el tornillo C;

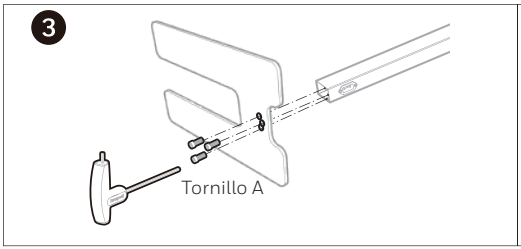


3. Fije el poste inferior de la lámpara que está cerca de la toma de corriente a la base de la lámpara con el tornillo A;

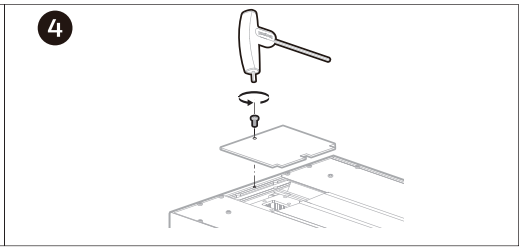

4. Retire la tapa superior del cabezal de la lámpara con una llave hexagonal;

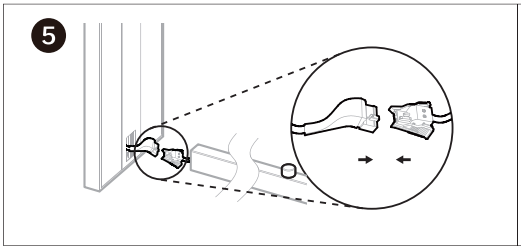


5. Conecte el terminal del poste de la lámpara al terminal de la pantalla de la lámpara;

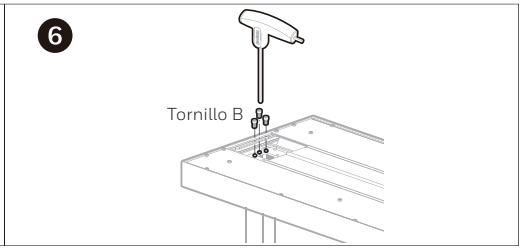


6. Fije la pantalla de la lámpara al poste de la lámpara con el tornillo B;


PASOS DE INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

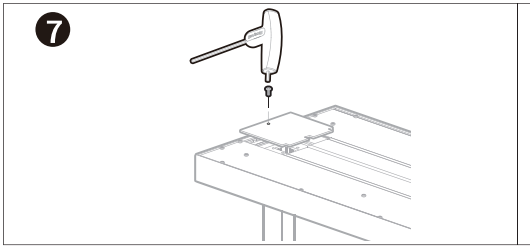

7. Cubra la tapa y asegúrela con los tornillos de fijación originales;

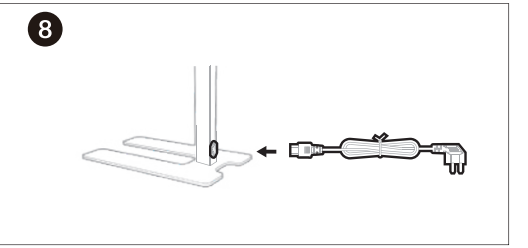

8. Coloque la lámpara de pie en posición vertical, conecte el cable de alimentación y gire la perilla de la lámpara para usarla.

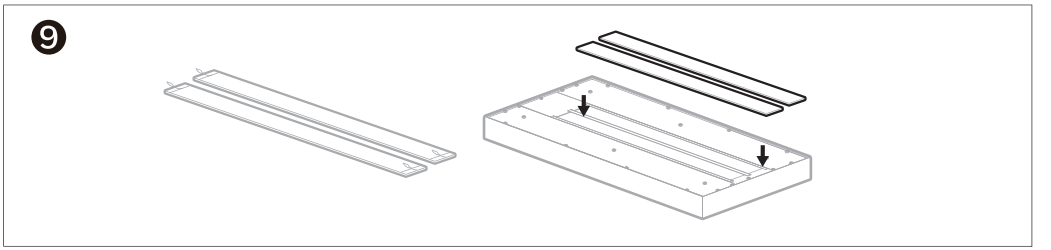


Componentes Adicionales: Placa de transmitancia de difusión de luz suave

Efecto de uso: Se puede reducir parte de la intensidad de la luz para que la luz sea más suave y uniforme.

1. Uso temporal: la placa de transmisión de luz suave se puede colocar directamente en la placa de transmisión de luz superior, respectivamente.
2. Uso fijo: retire el adhesivo de doble cara de la placa de transmisión de luz de difusión de luz suave y fíjela a la placa de transmisión de luz superior.

Elija el método de uso según sus preferencias personales.

USO Y FUNCIONAMIENTO

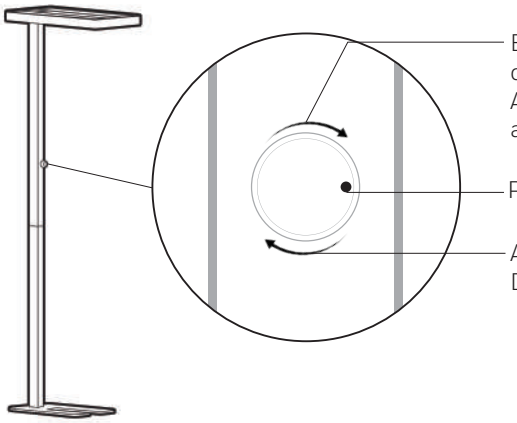

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la lámpara de pie no funciona, compruebe las siguientes situaciones:

1. Compruebe si la alimentación está encendida.
2. Si la alimentación está encendida, gire la perilla para encender la lámpara.
3. Si la lámpara sigue sin funcionar, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener ayuda.

Email: support@honeywellsmartlighting.com

TARJETA DE GARANTÍA

Notas de devolución y cambio

Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd. garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de 2 años y es válido solo en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, España e Italia.

Esta garantía solo cubre los productos que se instalaron correctamente, se mantuvieron correctamente y se operaron correctamente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades de operación debido al uso y desgaste normal, accidente, abuso, uso indebido, alteración, aplicación incorrecta, instalación incorrecta o mantenimiento inadecuado.

Recordatorio amable: Si necesita comunicarse con nosotros para obtener ayuda sobre cualquier problema con el producto, asegúrese de adjuntar la información y las fotos de su pedido del producto (si es necesario) para obtener una solución rápida.

IMPORTANTE: Si experimenta problemas relacionados con el producto, primero comuníquese con nuestro centro de atención al cliente. Podemos ayudar a resolver su problema antes de decidir devolver el producto. No intente desmontar el producto ni cambiar ninguna de las piezas o accesorios originales. Si lo hace, puede anular la garantía y causar daños al producto o lesiones personales.

La garantía no cubre:
1. Daños resultantes de un uso abusivo, irrazonable o daños adicionales.
2. Los defectos que sean el resultado del uso y desgaste normal no se considerarán defectos de fabricación bajo esta garantía.
3. Daños resultantes de cualquier intento de reparación no autorizado o de cualquier uso que no esté de acuerdo con el manual de instrucciones.
4. Daños resultantes de no seguir las instrucciones mencionadas en la Guía de seguridad y mantenimien to.